

Bedienungsanleitung

Handseilzug

30216

XPO ^{the} **tool**
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Der Handseilzug dient ausschließlich zum Ziehen von Lasten oder zu ähnlichen Arbeiten (z. B. Spannen von Seilen). Die maximale Zugkraft darf dabei nicht überschritten werden.
- Zum Bewegen des Spannhebels darf keine Verlängerung verwendet werden. Der Handseilzug ist **nicht** zum Heben und Senken von Lasten geeignet! Benutzen Sie den Handseilzug nur zum Ziehen und Versetzen von Lasten.
- Diese Bedienungsanleitung muss am Einsatzort des Handseilzugs verfügbar sein; sie ist von jeder Person zu lesen und zu beachten, die den Handseilzug bedient, reinigt oder wartet. Eine andere Verwendung als die zuvor beschriebene ist unzulässig und führt zur Beschädigung des Geräts und zu Gefahren für den Benutzer.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Geräts nicht gestattet.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Arbeiten Sie nicht mit verdrehtem oder beschädigtem Zugseil.
- Verwenden Sie keine Hebelverlängerung (zur Verstärkung der Hebelwirkung).
- Betätigen Sie den Hebel niemals mit anderen Gegenständen oder Maschinen.
- Legen Sie niemals das Seil als Schlaufe um die Last, sondern befestigen Sie diese ausschließlich mit den Haken.
- Wickeln Sie das Seil niemals vollständig von der Seilrolle ab. Lassen Sie mindestens 3 Seilwindungen auf der Seilrolle.
- Das Gerät darf nicht zum Heben von Lasten oder Personen verwendet werden, sondern nur zum Ziehen von Lasten.
- Das Gerät ist auch nicht geeignet zum Ziehen von Fahrzeugen, Gegenständen usw., in denen sich noch Personen befinden.
- Beide Befestigungspunkte (der Punkt für die zu ziehende Last und der Punkt, der die Zuglast aufnehmen soll) müssen entsprechend gewählt werden. Bei ungeeigneten Befestigungspunkten kann es zu großen Schäden kommen.
- Schrägzug ist zu vermeiden, ebenso Umlenkung des Seils. Schützen Sie das Seil vor scharfen Kanten. Knoten Sie das Seil niemals.
- Das Seil darf nicht verkürzt oder verlängert werden.
- Entfernen Sie niemals den Sicherheitsbügel von den Haken.
- Beim Bedienen des Handseilzugs ist darauf zu achten, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält. Außerdem ist darauf zu achten, dass der Bediener des Handseilzugs weder durch das Gerät selbst noch durch die Last oder das Tragmittel (der Punkt, der die Zuglast aufnehmen soll) gefährdet wird.
- Das Gerät darf nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in ziehendem/gespanntem Zustand belassen werden. Verwenden Sie das Gerät niemals als Erdungsleitung bei Schweißarbeiten.
- Es dürfen keine Schweiß- oder Instandsetzungsarbeiten am Gehäuse, am Seil oder am Haken vorgenommen werden. Prüfen Sie das Seil vor jeder Verwendung auf Beschädigungen, Knicke, gebrochene Seiladern oder Verdrehungen hin.
- Bei Beschädigungen des Geräts darf dieses nicht mehr verwendet werden! Lassen Sie es in einer Fachwerkstatt instandsetzen oder entsorgen Sie es umweltgerecht.
- Beachten Sie beim Einsatz des Handseilzugs die in Ihrem Land geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Verwenden Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung (z. B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe usw.).

- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist der Einsatz des Geräts durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen, Staub und Schmutz. Lassen Sie es auch niemals aus größerer Höhe fallen, denn es wird dadurch beschädigt und unbrauchbar.
- Sollten Sie sich über die korrekte Bedienung unsicher sein oder sollten sich Fragen ergeben, die in der Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an eine Fachkraft.

Inbetriebnahme

Vorbereitung

- Führen Sie zunächst eine Sichtprüfung durch. Wenn Sie Schäden feststellen (z. B. ein beschädigtes Seil, Haken usw.), darf der Handseilzug nicht verwendet werden.
- Legen Sie eine geeignete Schutzkleidung an, z. B. Handschuhe


Ziehen/Spannen

Spiralfeder zwischen den Haken am Griff und der Öse an der Antriebsklinke einhängen. Durch Schwenken des Griffes wird das Stahlseil aufgerollt.

Lösen des Seils

Feder zwischen Griff und Antriebsklinke entfernen. Griff bis zum Anschlag auf die Seite schwenken, an der der zweite Haken montiert ist. Dadurch wird die Sperrklinke gelöst und die Seilrolle freigegeben. Durch Festhalten der Sperrklinke lässt sich das Seil mit der Hand abrollen.

Hauptbauteile

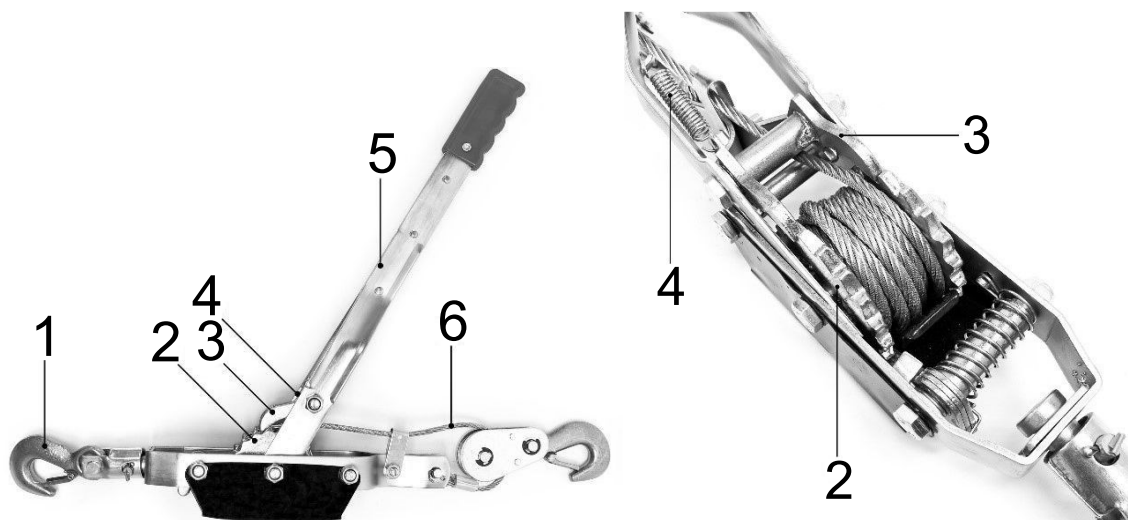

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Haken mit Sicherheitsbügel		
2	Seilrolle mit Sperrrad	2	Detailbild Seilrolle
3	Auslösehaken	3	Detailbild Haken
4	Auslösefeder	4	Detailbild Feder
5	Hebel		
6	Seil		

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.