

Bedienungsanleitung

Sägebock

30293

wiltec



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen. Sie sollten ebenfalls mit der entsprechenden Bedienungsanleitung und den zugehörigen Sicherheitshinweisen vertraut sein, bevor Sie die Kettensäge bedienen. Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie während der Arbeit eine angemessene Schutzausrüstung. Tragen Sie keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck und binden Sie langes Haar sicher zusammen.
- Tragen Sie während der Verwendung der Kettensäge eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Holzsplittern zu schützen. Tragen Sie zudem einen Gehörschutz, Arbeitsschuhe und feste Handschuhe mit Schnittschutzeinlage.
- Verwenden Sie, wenn möglich, nur gerade Holzstücke.
- Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung einer motorisierten Kettensäge eine ausreichende Belüftung vorhanden ist.
- Achten Sie bei Kettensägen mit Kabelführung darauf, dass das Sägeblatt nicht mit dem Stromkabel in Berührung kommt.
- Achten Sie auf eine ausreichende Beleuchtung Ihres Arbeitsbereiches.
- Die Kettensäge darf nicht bedient werden, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Rauschmitteln oder das Bewusstsein beeinträchtigenden Arzneimitteln stehen.
- Halten Sie stets Ihre Hände vom Sägeblatt der Kettensäge fern.
- Bitte beachten Sie, dass der Sägebock nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz konstruiert worden ist.


Beschreibung und Zusammen-/Aufbau

- Der Sägebock besteht aus vier Standfüßen, die mit Hilfe jeweils zweier Querstreben je Seite zusammengesetzt werden.
- Tragen Sie bei dem Aufbau des Sägebocks Handschuhe.
- Die Anbringung der Querstreben erfolgt mit Hilfe der Schrauben und Muttern M6×12 **(1)**–M8×16 **(6)** (siehe Zeichnung).
- Verwenden Sie die Schraube M8×16 **(6)**, die Unterlegscheibe M8 **(5)** (2×) und die Mutter M8 **(4)**, um die Standfüße fest miteinander zu verschrauben.
- Verwenden Sie die Schraube M6×12 **(1)**, die Unterlegscheibe M6 **(2)** (2×) und die Mutter M6 **(3)** in den Langlöchern der Standfüße. Ziehen Sie diese Schrauben so fest an, dass der Kettensägebock noch verstellt/zusammengeklappt werden kann.



- Die Querstreben werden mit den Teilen M6×12 (1) und M6 (3) angebracht. Fixieren Sie erst die untere Querstrebe an jeweils drei Standfüßen mit jeweils einer Schraube und einer Mutter. Setzen Sie dann die zweite Querstrebe an. Die Verschraubung an der Stelle, an der beide Streben an einem Standfuß befestigt werden, erfolgt mit der Schraube M6×35 (7) und einer Mutter M6 (3).
- Der Handgriff (8) wird jeweils mit 2 Schrauben M6×12 (1) und zwei Muttern M6 (3) links und rechts am vorderen und hinteren Standfuß befestigt.

Einzelteile und ihre Bezeichnung

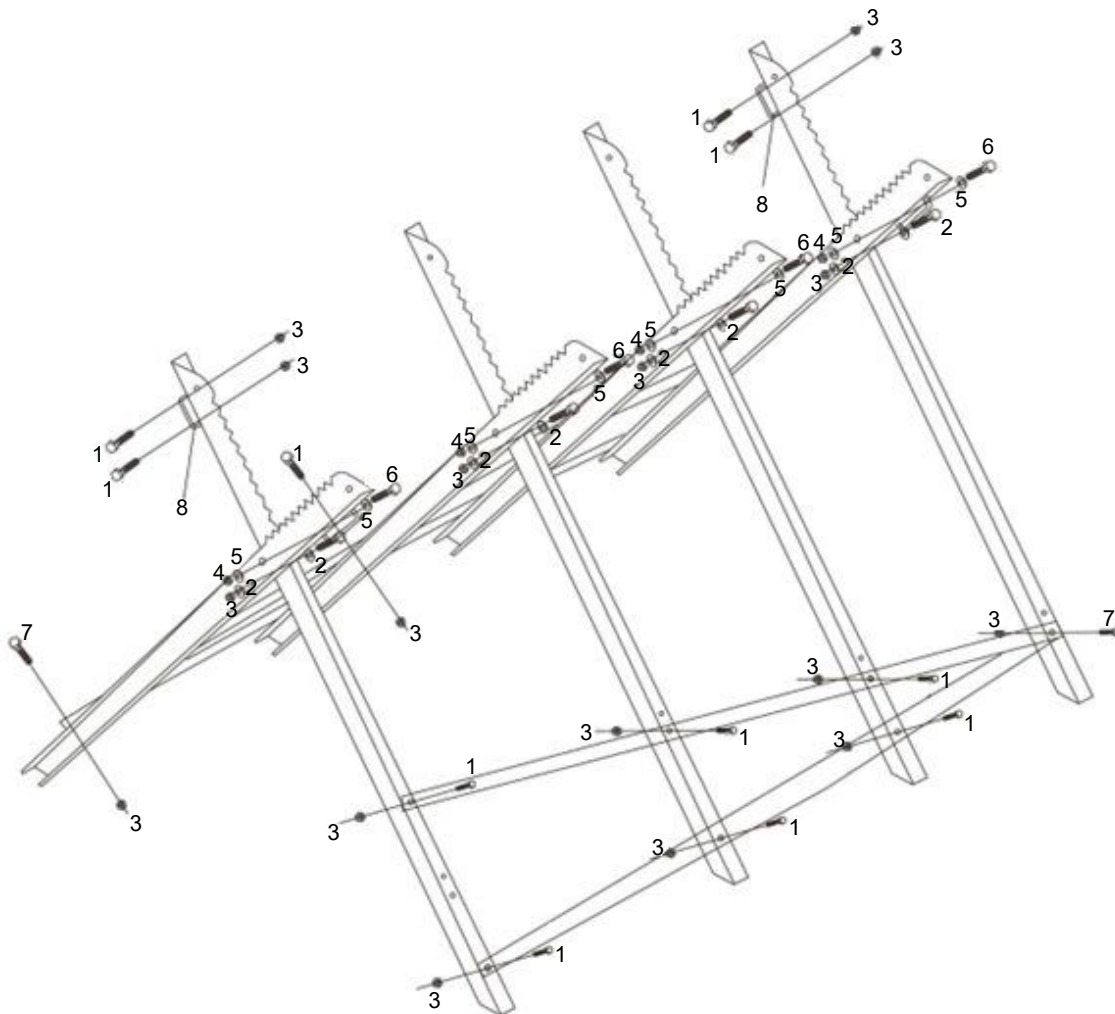

Nr.	Abmessung	Abb.	Anz.	Nr.	Abmessung	Abb.	Anz.
1	M6×12		24	5	M8		8
2	M6		8	6	M8×16		4
3	M6		26	7	M6×35		2
4	M8		4	8	(Griff)		4

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung der WilTec Wildanger Technik GmbH.