

Manual de instrucciones

Caballete de sierra

30293

wiltec



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Lea atentamente estas instrucciones de uso y asegúrese de haberlas comprendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Siga la información y las instrucciones de seguridad de este manual. También debe estar familiarizado con las instrucciones de funcionamiento pertinentes y las instrucciones de seguridad asociadas a la motosierra antes de utilizarla. El incumplimiento de las instrucciones puede resultar en lesiones graves.
- Use equipo de protección adecuado mientras trabaja. No lleve puesto ropa suelta ni joyas átese bien el pelo si lo lleva largo.
- Use gafas de seguridad mientras utiliza la motosierra para proteger sus ojos de las astillas de madera. Además, lleve protección auditiva, calzado de trabajo y guantes resistentes con insertos de protección resistentes a los cortes.
- Si es posible, use solo piezas de madera rectas.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada al usar una motosierra motorizada.
- En el caso de las motosierras con cable, asegúrese de que la hoja de sierra no entre en contacto con el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el lugar de trabajo esté adecuadamente iluminado.
- No utilice una motosierra si se encuentra bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos que alteren la conciencia.
- Mantenga siempre sus manos alejadas de la hoja de la motosierra.
- Tenga en cuenta que el caballete no ha sido diseñado para uso comercial o industrial.


Descripción y montaje/diseño

- El caballete consta de cuatro patas, que se ensamblan con la ayuda de dos travesaños a cada lado.
- Use guantes de protección al armar el caballete.
- Los travesaños se fijan con ayuda de tornillos y tuercas M6×12 **(1)**– M8×16 **(6)** (vea la ilustración).
- Utilice tornillos M8×16 **(6)**, arandelas M8 **(5)** (2×) y tuercas M8 **(4)**, para atornillar firmemente las patas.
- Utilice tornillos M6×12 **(1)**, arandelas M6 **(2)** (2×) y tuercas M6 **(3)** en los orificios ranurados de las patas. Apriete estos tornillos de tal forma que el caballete de la motosierra pueda seguir ajustándose/plegándose.



- Los travesaños se fijan con piezas M6×12 (1) y M6 (3). Primero, fije el travesaño inferior a cada una de las patas con un tornillo y una tuerca. Luego fije el segundo travesaño. La unión atornillada en el punto de fijación de ambos puntales a un soporte se realiza mediante tornillos M6×35 (7) y tuercas M6 (3).
- El asa (8) se fija a la izquierda y a la derecha de las patas delanteras y traseras mediante 2 tornillos M6×12 (1) y dos tuercas M6 (3).

Componentes y su denominación

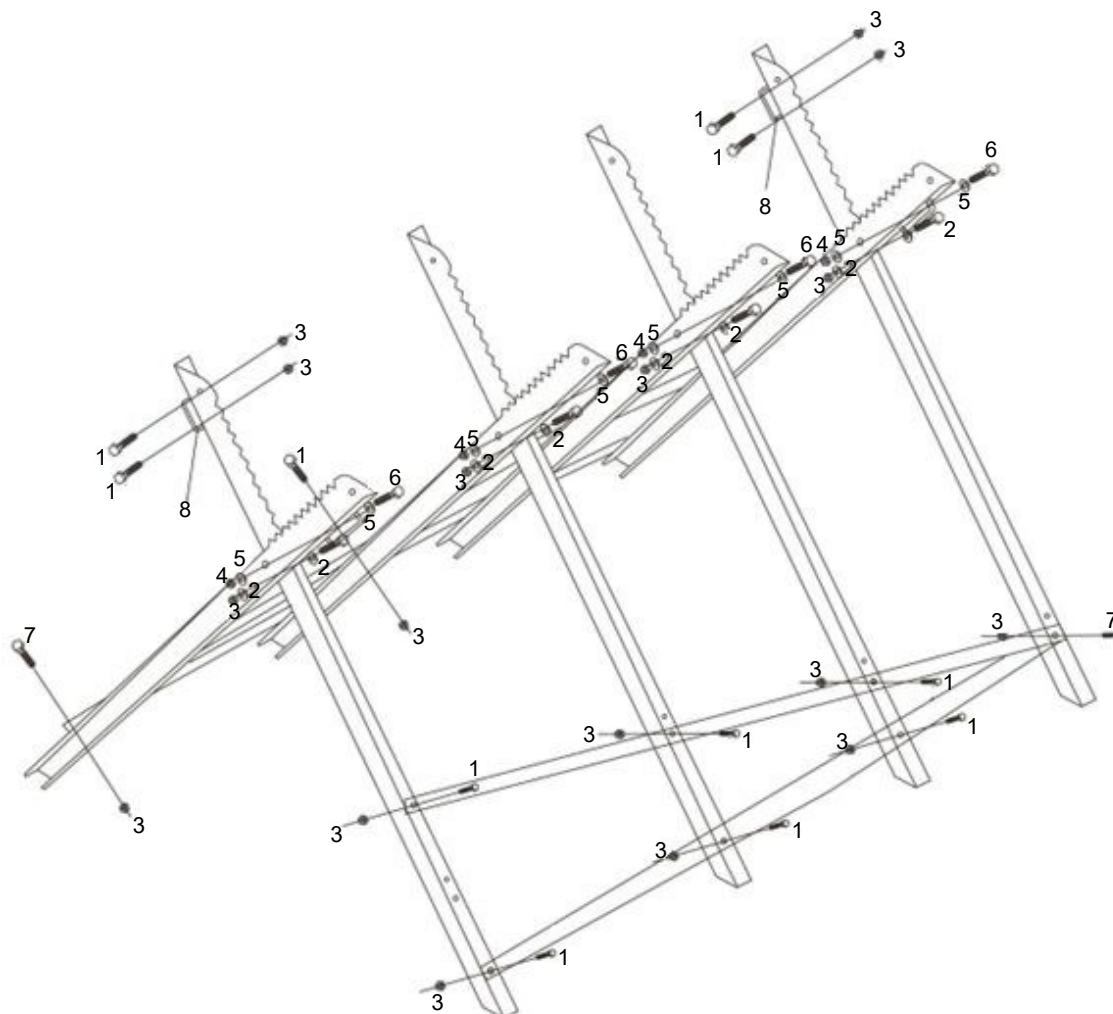

Nº	Dimensiones	Fig.	Uds.	Nº	Dimensiones	Fig.	Uds.
1	M6×12		24	5	M8		8
2	M6		8	6	M8×16		4
3	M6		26	7	M6×35		2
4	M8		4	8	(Asa)		4

Aviso importante: Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.