

Mode d'emploi

Chevalet de sciage

30293

wiltec



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction


Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité


- Respectez toutes les consignes de sécurité et instructions de ce mode d'emploi. Vous devez également vous familiariser avec les instructions et les consignes de sécurité de la scie à chaîne pour pouvoir utiliser celle-ci. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner de graves blessures corporelles.
- Pendant le travail, portez un équipement de sécurité approprié. Ne portez pas de vêtements trop larges ou de bijoux et attachez les cheveux longs.
- Portez des lunettes de protection pendant l'utilisation pour vous protéger les yeux contre les éclats. Portez également une protection des oreilles, des chaussures de travail et des gants robustes équipés d'un insert protecteur des coupures.
- N'utilisez que des pièces de bois droites si possible.
- Assurez-vous que la zone de travail, dans laquelle vous utilisez la scie à chaîne, est suffisamment ventilée.
- Au cas où vous utiliseriez une scie à chaîne avec guide-câble, faites attention au câble pour que celui-ci ne touche pas la lame de la scie.
- Assurez-vous que l'endroit où vous voulez utiliser le chevalet de sciage est suffisamment éclairé.
- N'utilisez pas la scie à chaîne si vous êtes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments psychotropes.
- N'approchez pas les mains de la lame de scie.
- Ce chevalet de sciage n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ou industrielle.

Description et assemblage

- Le chevalet de sciage comprend quatre jambes assemblées avec deux barres transversales par côté.
- Pendant l'assemblage du chevalet de sciage, portez des gants.
- Les barres transversales sont fixées avec les vis et les écrous M6×12 **(1)**–M8×16 **(6)** (voir dessin).
- Pour visser solidement les jambes, utilisez les écrous M8×16 **(6)**, les rondelles M8 **(5)** (2×) et les écrous M8 **(4)**.
- Utilisez les vis M6×12 **(1)**, les rondelles M6 **(2)** (2×) et les écrous M6 **(3)** dans les trous longs des jambes. Serrez les vis solidement, mais assurez le maintien de l'ajustabilité/la pliability du chevalet de sciage.
- Les barres transversales sont attachées avec les pièces M6×12 **(1)** et M6 **(3)**. Fixez d'abord la barre transversale inférieure sur trois des jambes en utilisant une vis et un écrou pour chaque jambe. Puis, fixez la deuxième barre transversale. Utilisez les vis M6×35 **(7)** et les écrous M6 **(3)** pour réaliser le vissage là où deux barres transversales sont fixées à la même jambe.
- La poignée **(8)** se fixe à la jambe devant et arrière sur le côté gauche et le côté droit avec deux vis M6×12 **(1)** et deux écrous M6 **(3)** à chaque côté.



Composants et leurs dénominations

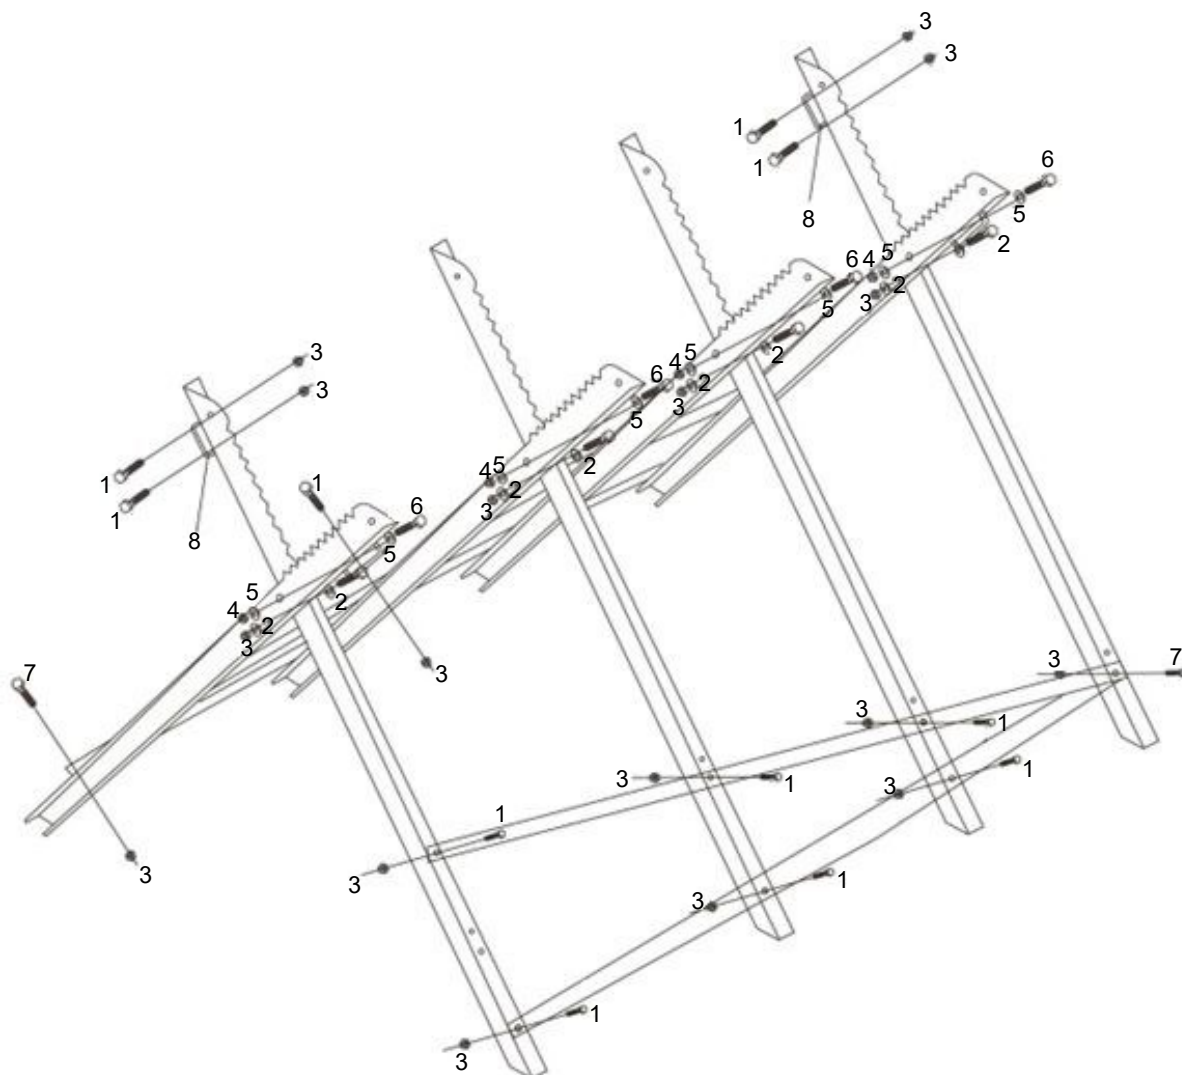

Nº	Dimensions	Fig.	Qté	Nº	Dimensions	Fig.	Qté
1	M6×12		24	5	M8		8
2	M6		8	6	M8×16		4
3	M6		26	7	M6×35		2
4	M8		4	8	(Poignée)		4

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.