

Manuale di istruzioni

Cavalletto per segatura

30293

wiltec



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Seguire tutte le istruzioni e indicazioni di sicurezza contenute in questo manuale. Prima di utilizzare la motosega, è necessario conoscere le istruzioni per l'uso e le relative norme di sicurezza della stessa. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni.
- Indossare un equipaggiamento protettivo adeguato durante il lavoro. Non indossare abiti larghi o gioielli e legare bene i capelli lunghi.
- Quando si usa la motosega, indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dalle schegge di legno. Indossare anche protezioni per l'udito, scarpe da lavoro e guanti robusti con inserti antitaglio.
- Se possibile, utilizzare solo pezzi di legno diritti.
- Quando si usa una motosega a motore, assicurarsi che l'ambiente sia sufficientemente aerato.
- Per le motoseghe con guida del cavo, assicurarsi che la lama non entri in contatto con il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il luogo di lavoro sia adeguatamente illuminato.
- Non utilizzare motoseghe quando si è sotto l'effetto di alcool, droghe o medicinali che compromettono lo stato di coscienza.
- Tenere sempre le mani lontane dalla lama della motosega.
- Il cavalletto da segatura non è stato progettato per uso commerciale o industriale.


Descrizione e montaggio/impostazione

- Il cavalletto è composto da quattro piedi, che vengono assemblati utilizzando due montanti trasversali su ciascun lato.
- Indossare i guanti durante l'assemblaggio del cavalletto.
- I montanti trasversali sono fissati con viti e dadi M6×12 **(1)** M8×16 **(6)** (cfr. disegno).
- Utilizzare la vite M8×16 **(6)**, la rondella M8 **(5)** (2×) e il dado M8 **(4)** per collegare saldamente i piedi.
- Utilizzare la vite M6×12 **(1)**, la rondella M6 **(2)** (2×) e il dado M6 **(3)** nei fori asolati dei piedi. Serrare le viti in modo che il telaio della motosega possa essere regolato/piegato.



- I montanti trasversali sono fissati con i pezzi M6×12 **(1)** e M6 **(3)**. Fissare prima il montante trasversale inferiore a ciascuno dei tre piedi utilizzando una vite e un dado. Quindi fissare il secondo montante. Utilizzare il bullone M6×35 **(7)** e un dado M6 **(3)** per fissare entrambi i montanti a un piede.
- Fissare la maniglia **(8)** a sinistra e a destra del piede anteriore e posteriore con 2 viti M6×12 **(1)** e due dadi M6 **(3)**.

Componenti e descrizione

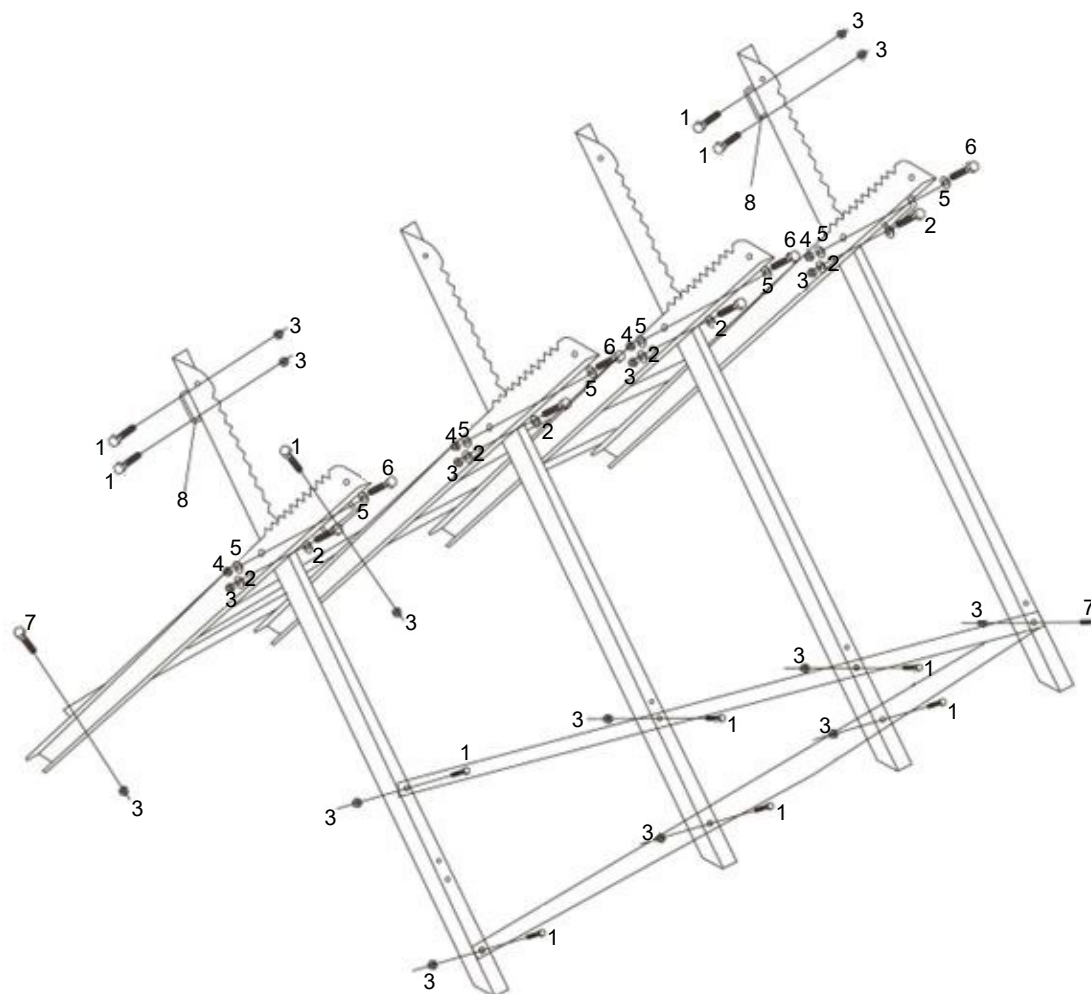

Nº	Dimensioni	Fig.	Q.tà	Nº	Dimensioni	Fig.	Q.tà
1	M6×12		24	5	M8		8
2	M6		8	6	M8×16		4
3	M6		26	7	M6×35		2
4	M8		4	8	(Maniglia)		4

Avvertenza importante:

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.