

Mode d'emploi

Raccord de tuyau pour système d'aspiration

WilTec 420

34223



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Le tube d'extension E420H est compatible avec la cabine E420. Ces deux pièces compatibles combinées conduiront à des résultats optimaux. Non seulement le brouillard de peinture est filtré, mais les vapeurs nocives sont également évacuées vers l'extérieur par le tuyau HS-E420H. Cela maintiendra l'air de la zone de travail propre et frais.

Fonctions

1. Léger, facile à monter et à démonter
2. Le tube peut être adapté à une longueur comprise entre 0,7 et 1,7 m.
3. L'embout d'évacuation long et plat se presse à 25 mm de chaque côté, ce qui lui permet de s'adapter à la fente d'une fenêtre ou d'une porte.

Pièces



19. Manchon en plastique

20. Manchon fileté souple

21. Collier de serrage


22. Tube d'extension

23. Embout d'évacuation

Connexion

ATTENTION !

1. Lorsque vous utilisez le tube d'extension, sortez l'une des couches de filet de filtre de la cabine de pulvérisation. Il y a deux couches de filet de filtre à l'intérieur de la cabine de pulvérisation, dont une seule est requise si vous utilisez le tube d'extension.
2. Dévissez les 4 vis de la grille de protection de la partie arrière de la cabine HS E420 (voir fig. 1).
3. Avec ces 4 vis dévissées juste avant, connectez le manchon en plastique **(19)** avec la cabine de pulvérisation HS E420 (voir fig. 2).
4. Mettez le manchon fileté souple **(20)** et le tube d'extension **(22)** ensemble et connectez le tube d'extension sur l'embout d'évacuation **(23)** (voir fig. 3).
5. Placez le collier de serrage **(21)** sur le manchon fileté souple **(20)** et vissez-les ensemble en utilisant le manchon en plastique **(19)** (voir fig. 4).
6. Allongez le tuyau selon vos besoins et placez son extrémité à travers la fente d'une fenêtre ou d'une porte (voir fig. 5).

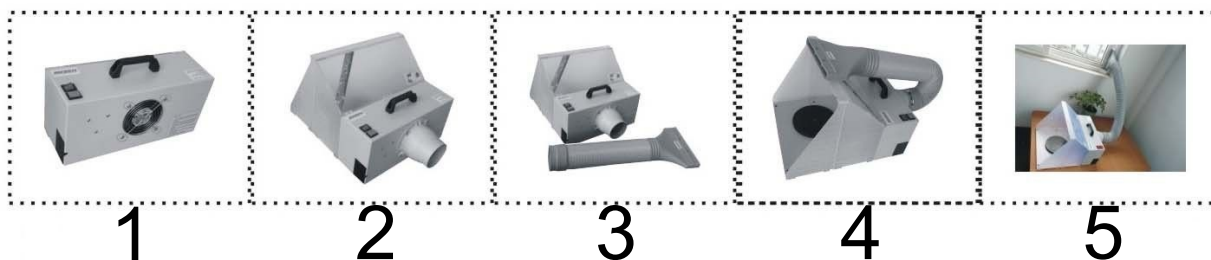

Vous pourrez également monter le tube en accrochant le manchon en plastique à la grille de ventilation. Dans ce cas, il ne faudra pas retirer les vis et la grille comme décrit en b)–e).



Figure 6



Figure 7



Figure 8

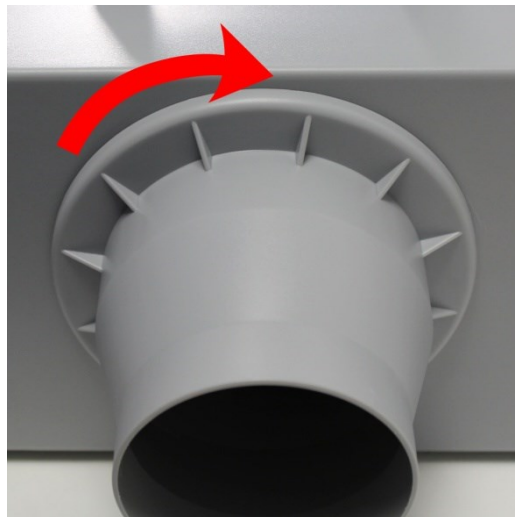


Figure 9

Pendant le montage, assurez-vous que le manchon en plastique est connecté bien fermement avec la grille de ventilation (référez-vous à la fig. 8, qui illustre le montage correct).

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.