

Manual de instrucciones

Carro esparcidor 30 kg

50133, 50143



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0


Fax: +49 2403 55592-15




Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Lea detenidamente las indicaciones de seguridad e instrucciones presentadas en este manual antes de utilizar el dispositivo. Su incumplimiento puede conducir a lesiones graves y daños.
- Para poder asegurar un uso con seguridad, preste atención a apretar bien las uniones atornilladas durante el montaje.
- Siempre antes de utilizarlo, compruebe que el carro esparcidor no esté dañado. No lo use si está defectuoso.
- El carro esparcidor es adecuado, solamente, para uso privado. No es adecuado para uso comercial o industrial.
-  **¡Atención!** Este dispositivo solo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con una falta de la experiencia o conocimientos técnicos necesarios, si han sido previamente introducidas en el uso del dispositivo por una persona familiarizada con el mismo y responsable de ellas y si son supervisadas por esta persona durante el uso.
- Los niños no deben utilizar el dispositivo y deben ser supervisados cuando se encuentren en sus proximidades para asegurarse de que no jueguen con él.
- Use el equipo de protección apropiado para trabajar, como guantes, gafas, calzado de seguridad, etc.
- Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.
- Use el esparcidor solo cuando se garantice una posición de trabajo segura y estable. Asegúrese de que el dispositivo se usa con seguridad, especialmente, en hielo y condiciones húmedas.
- El carro está diseñado, exclusivamente, para el esparcimiento de abono, semillas o sal. El uso de otros materiales de relleno no está permitido y es contrario al uso adecuado.
- Al esparcir abono y sal, preste atención a la normativa local correspondiente, así como a las indicaciones de seguridad del fabricante del fertilizante.
- No utilice el esparcidor cerca de personas o animales.
- Utilice el carro esparcidor a la velocidad adecuada. No corra con el carro esparcidor.
- No utilice el carro esparcidor con lluvia o viento fuerte. Nunca lo deje expuesto a la lluvia.

Indicaciones de montaje

 **¡Nota!** Las ruedas del carro esparcidor deben llenarse con aire a presión (1 bar) antes del montaje.

Paso 1

Inserte el soporte de plástico del eje en la abertura del bastidor. Introduzca finalmente el eje.



Paso 2

Inserte las ruedas junto con las llantas en el eje.



Paso 3

Fije las ruedas utilizando un tornillo y una tuerca.



Paso 4

Inserte en el eje el lado contrapuesto de la rueda.



Paso 5

Deslice un pasador a través de la perforación exterior del eje y dóblelo para asegurar para asegurar la rueda al eje.



Paso 6

Después de haber seguido los pasos previos, la estructura base del esparcidor debería ser como la que se muestra. Inserte entonces el puntal ilustrado en el marco y atorníllelo a ambas partes de este.



Paso 7

Monte el agarre y el resto de puntales.



Paso 8

Monte previamente las piezas de los agarres (ver ilustración) para poder montarlos a continuación.



Paso 9

Atornille los agarres al bastidor. Atornille el puntal adicional a la estructura para estabilizar el agarre.



Paso 10

Coloque la tolva.



Paso 11

Introduzca los tornillos por las zonas marcadas en la ilustración a través de la tolva. Apriételos bien para unir la tolva a la estructura. Inserte un pasador a través del eje de la transmisión transportadora en el centro de la tolva. Esto sirve como batidor para distribuir el material.

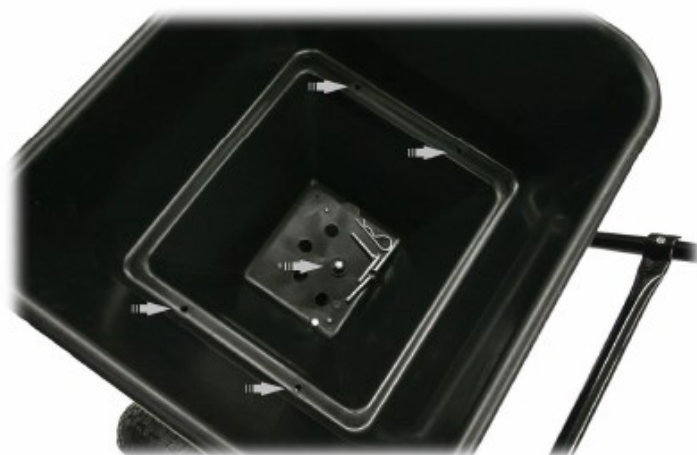




Ilustración de la tolva completamente montada

Paso 12

La tracción manual para ajustar el ancho de la abertura se une al agarre izquierdo con un tornillo.



Ilustración del esparcidor completamente montado



Utilización del carro esparcidor

1. Rellene la tolva del esparcidor. Si es posible, no la rellene sobre el césped, ya que el derrame accidental de material puede dañar su superficie y a otras plantas.
2. Ponga el carro esparcidor en movimiento y abra la tapa de dosificación. El relleno se irá esparciendo.
3. Preste atención a que se produzca un esparcimiento uniforme del material. Asegúrese de que este esté seco.
4. Cierre la tapa de dosificación en cuanto detenga el carro esparcidor.
5. Después de usar el carro esparcidor, límpielo. Especialmente, las piezas móviles necesitan una limpieza a fondo, ya que sino el material no podrá ser esparcido de manera homogénea.

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.