

# Bedienungsanleitung

## Plattenheberverlängerung 140 cm

50789

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

## Sicherheitshinweise

### **VORSICHT:**

Diese Anleitung erklärt, wie die Verlängerung für den Trockenbau-Plattenheber zusammengebaut, benutzt und nach dem Gebrauch zum einfachen Transport und zur einfachen Lagerung wieder abgebaut wird. Wir empfehlen dringend, die wichtigen Hinweise und die Gebrauchshinweise zu lesen, bevor Sie den Trockenbau-Plattenheber benutzen.

Zum Schutz vor ernststen Verletzungen gehen Sie mit gesundem Menschenverstand zu Werke und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie den Plattenheber benutzen!

### **ACHTUNG:**

#### **IMMER:**

- diese Anleitungen vor dem Gebrauch lesen und auf alle Warnhinweise achten.
- den Heber vor dem täglichen Gebrauch prüfen, vor allem ein besonderes Augenmerk auf das Kabel richten.
- den Heber vor Arbeitsbeginn der Raumtemperatur angleichen (das Verbringen aus einem kalten in einen warmen Raum kann Kondensationen verursachen, die die Wirkung der Windenbremse beeinträchtigen könnten).
- darauf achten, dass die Bremsstrommel vor dem Arbeiten sauber und trocken ist.
- den Arbeitsbereich von Hindernissen freihalten.
- beim Arbeiten mit diesem Heber einen Schutzhelm tragen.
- auf hängende Hindernisse achten, wenn Sie die Platten anheben.

#### **NIE:**

- den Heber benutzen, wenn die Traversenbefestigung nicht durch ihre Verriegelungsfedern gesichert ist.
- den Heber für etwas anderes als Trockenbauplatten benutzen.
- mehr als eine Platte gleichzeitig heben.
- mehr als 70 kg heben.

## Montage der Plattenheberverlängerung

1. Bremse lösen.
2. Drahtseil abrollen, bis keine Spannung mehr darauf liegt.
3. Seil aus Sicherung entfernen (Abb. 1).

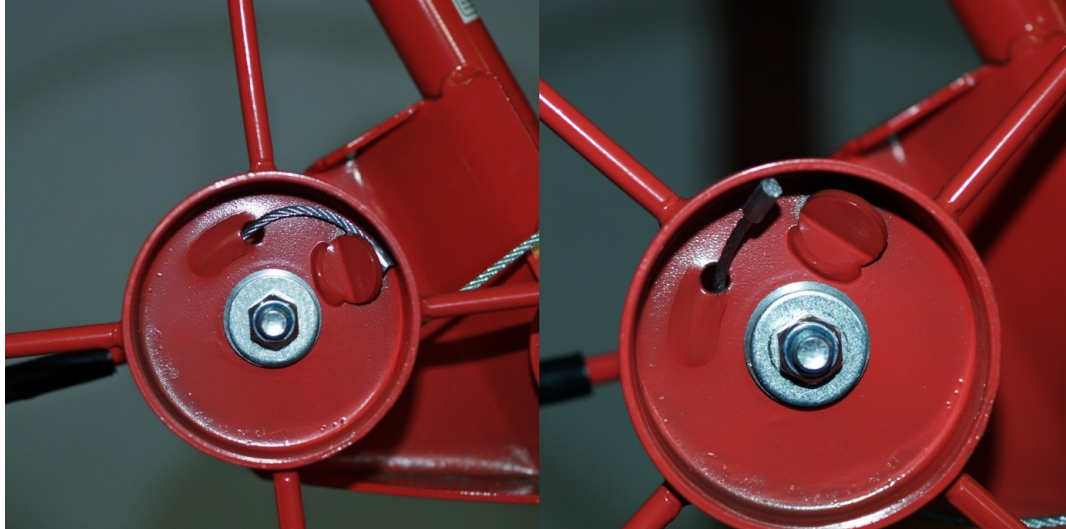


Abbildung 1

4. Drahtseil aus Führung entfernen (Abb. 2).



Abbildung 2

5. Teleskopstange vorsichtig nach oben herausziehen (Abb. 3).

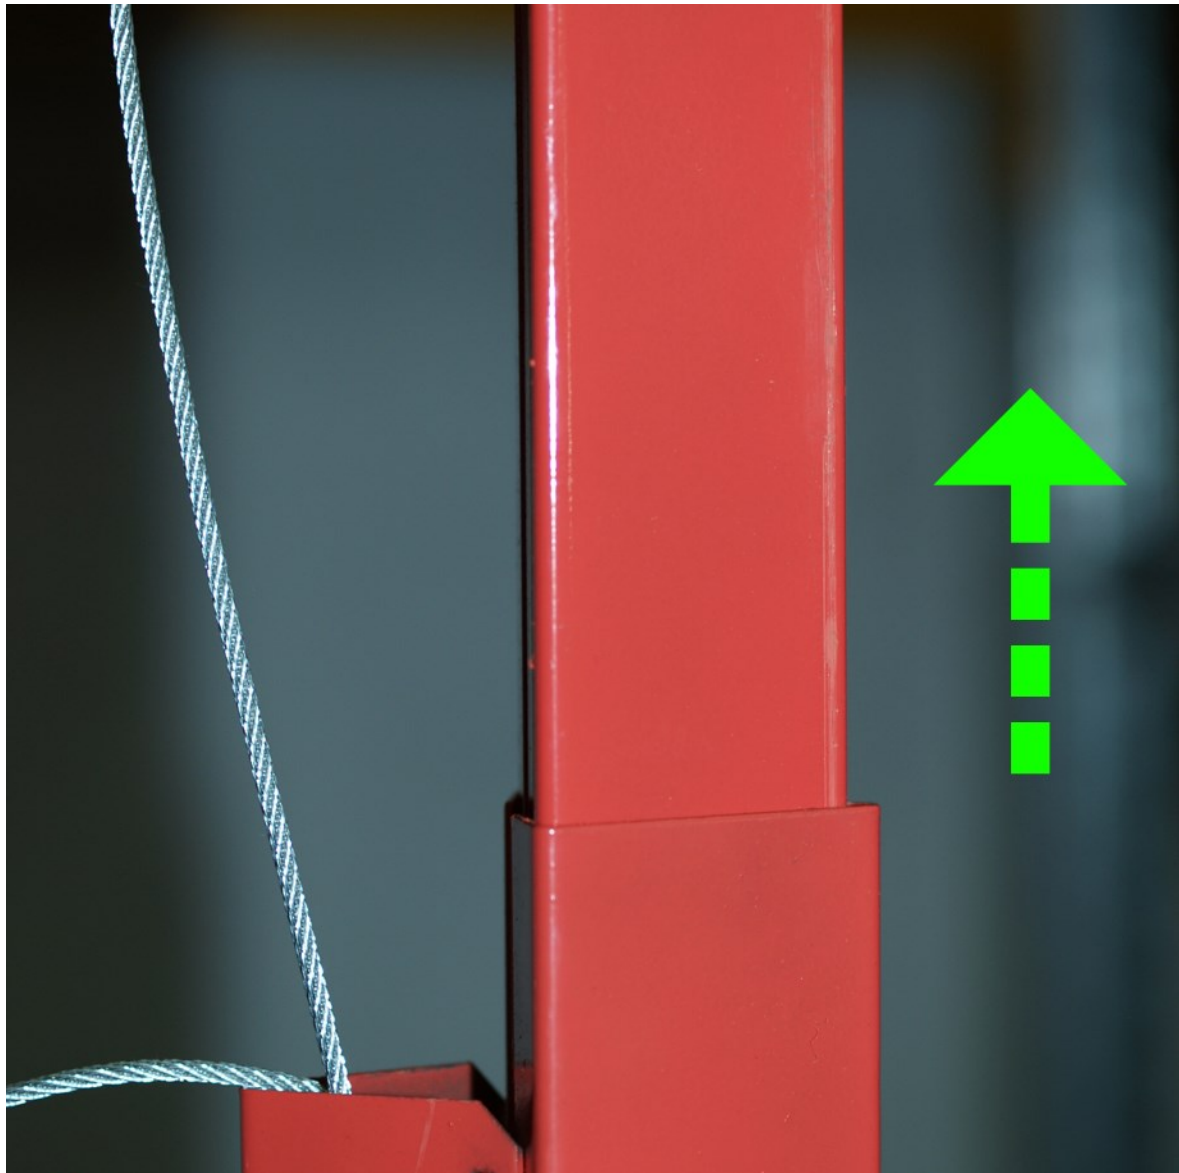


Abbildung 3

6. Verlängerungsstange einsetzen (Abb. 4).

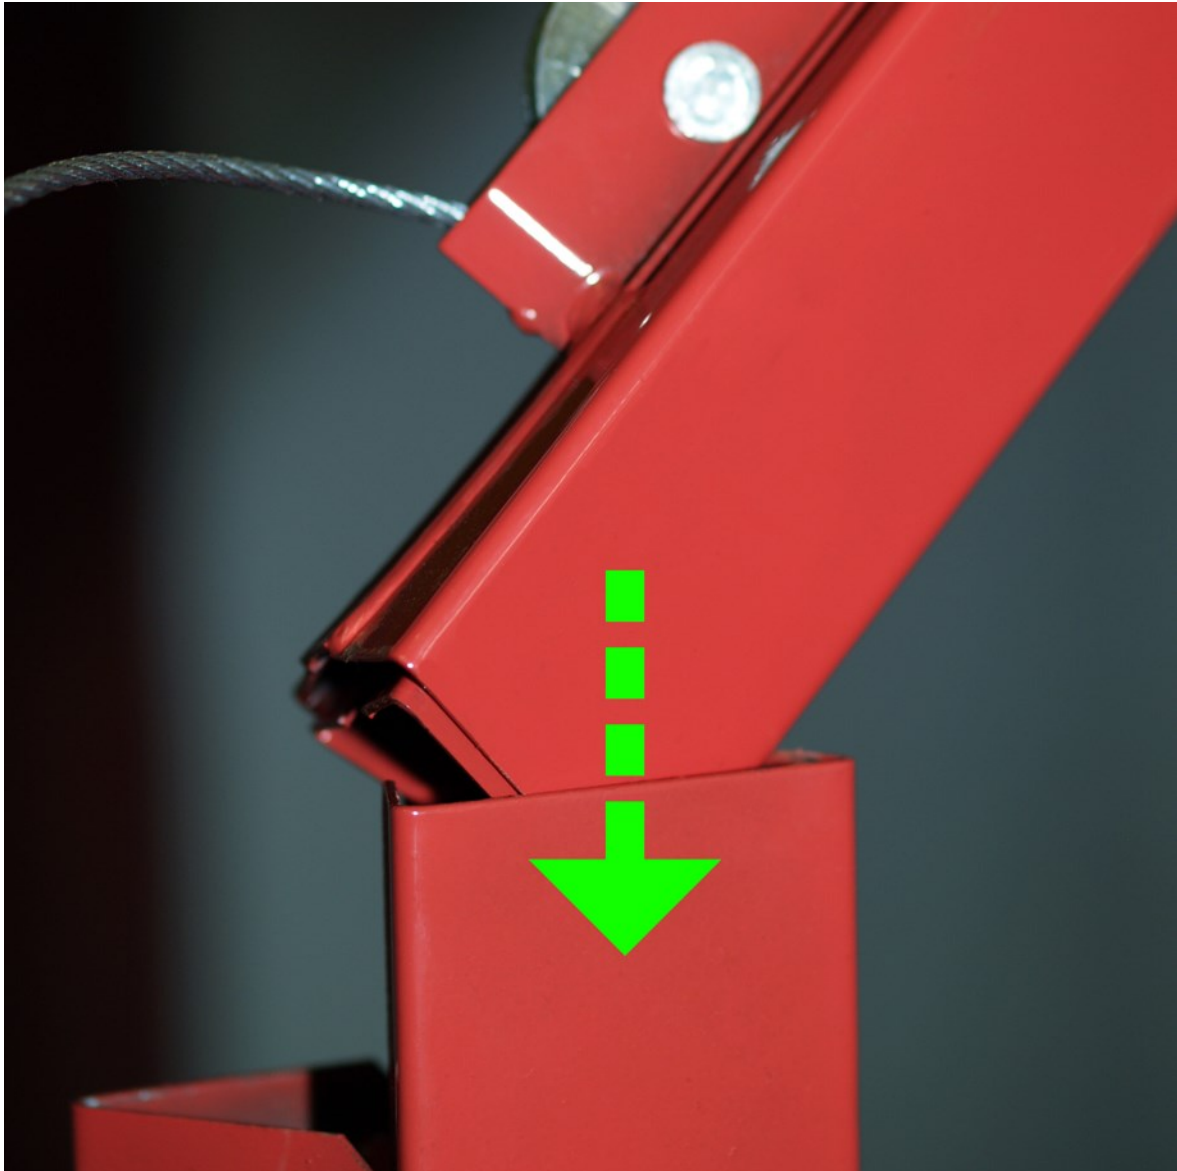


Abbildung 4

7. Drahtseil der Verlängerungsstange in die Führung einfädeln (beachten Sie, dass das Drahtseil über der Führungsrolle liegen muss) (Abb. 5).



Abbildung 5

8. Bremse feststellen.

9. Seil unter der Handkurbel entlangführen und in der Sicherung fixieren (Abb. 6).

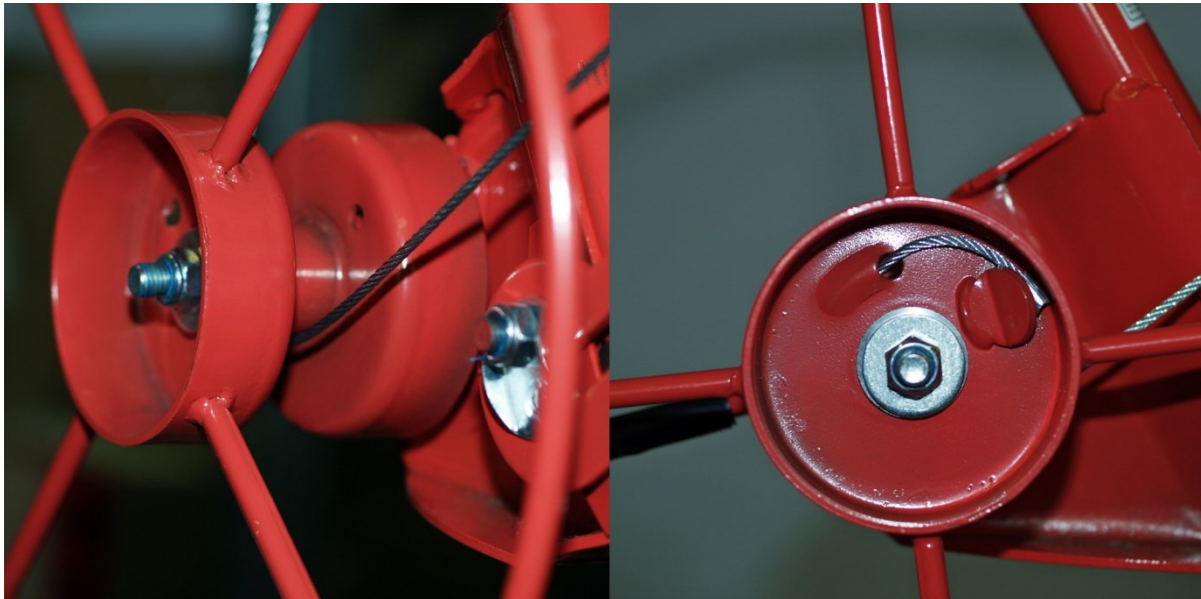


Abbildung 6

10. Bremse lösen, Handkurbel betätigen, bis das Drahtseil wieder auf Spannung ist.

Fertig!

### **Abbau**

Führen Sie zum Abbau der Verlängerungsstange die Einbauschritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.