

Manuale di istruzioni

Estensione per alzalastre 140 cm

50789

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza



Queste istruzioni spiegano come assemblare l'estensione del sollevatore di pannelli a secco, come usarla e come smontarla dopo l'uso per poterla trasportare e riporre facilmente. Si raccomanda vivamente di leggere le avvertenze importanti e le istruzioni per l'uso prima di usare l'alzalastre.

Per proteggersi da lesioni gravi, usare il buon senso e osservare le seguenti precauzioni quando si usa il sollevatore di pannelli!



SEMPRE:

- leggere queste istruzioni prima dell'uso e rispettare tutte le avvertenze;
- controllare il sollevatore prima dell'uso, prestando particolare attenzione al cavo;
- prima di iniziare il lavoro portare il sollevatore a temperatura ambiente (passare da una stanza fredda a una stanza calda può causare condensa, che potrebbe influenzare il funzionamento del freno della leva);
- assicurarsi che il tamburo del freno sia pulito e asciutto prima di lavorare;
- mantenere l'area di lavoro libera da ostacoli;
- indossare un casco di sicurezza quando si lavora con il sollevatore;
- fare attenzione agli ostacoli appesi quando si sollevano i pannelli.

MAI:

- utilizzare il sollevatore se l'attacco della traversa non è assicurato dalle sue molle di bloccaggio;
- utilizzarlo per qualcosa di diverso dai pannelli di cartongesso;
- sollevare più di un pannello alla volta;
- sollevare più di 70 kg.

Montaggio dell'estensione per alzalastre

1. Rilasciare il freno.
2. Svolgere la fune metallica fino a quando non c'è più tensione su di essa.
3. Rimuovere la fune dal fermo di sicurezza (fig. 1).

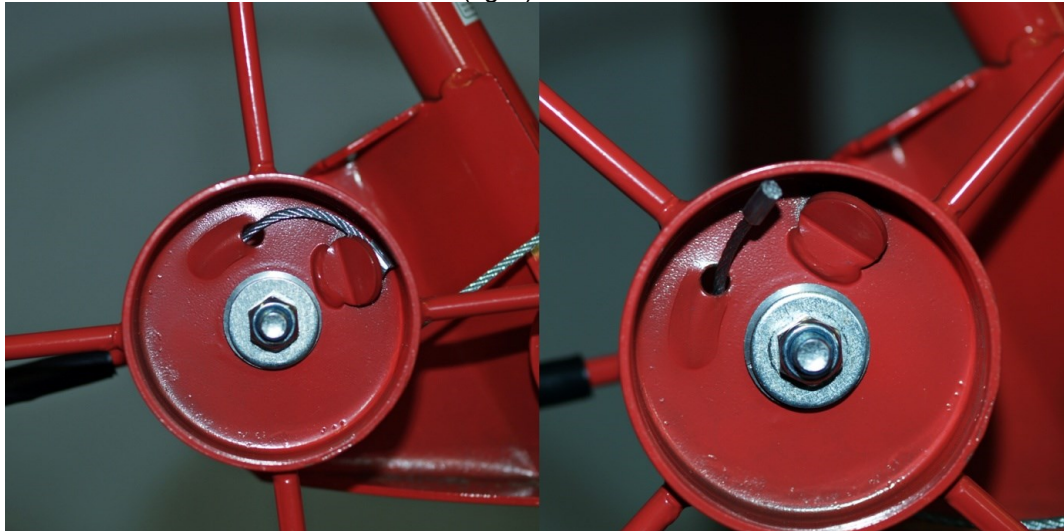


Figura 1

4. Rimuovere la fune dalla guida (fig. 2).

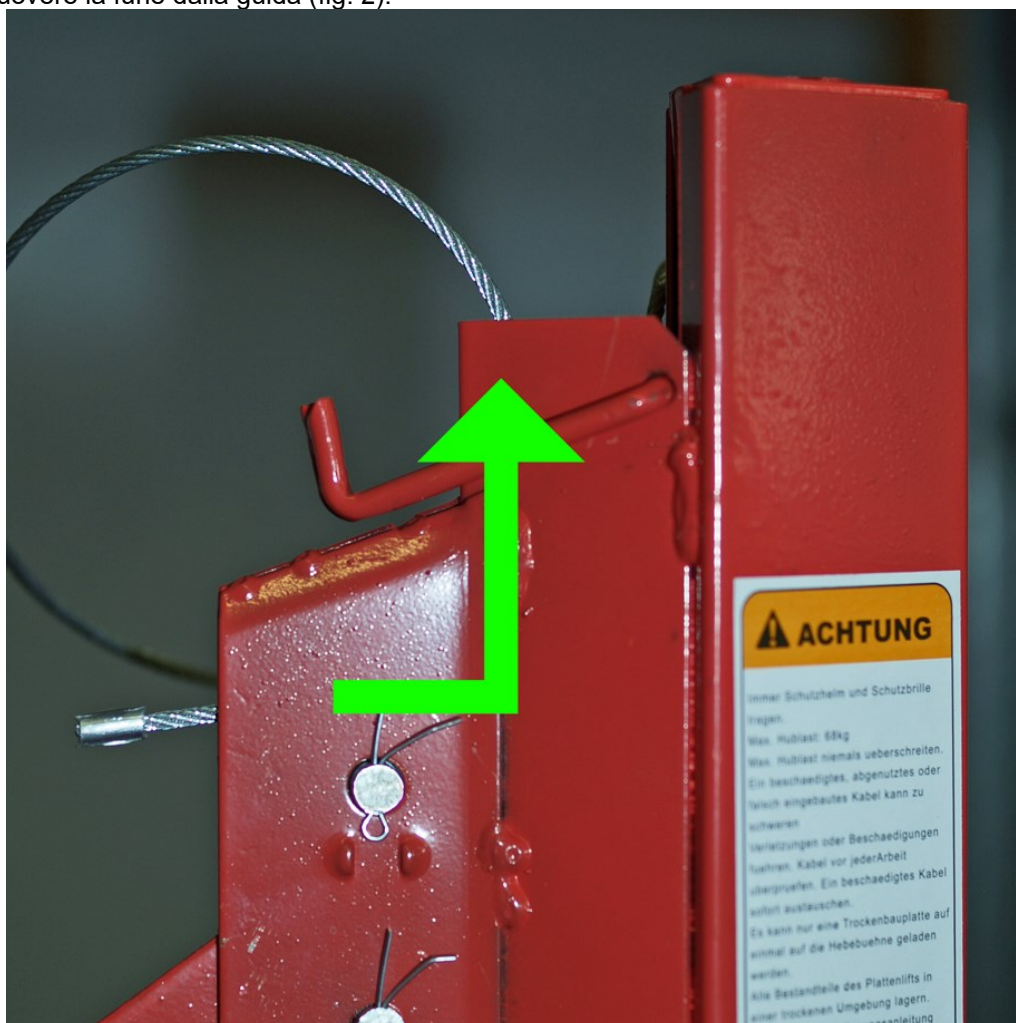


Figura 2

5. Tirare con attenzione l'asta telescopica verso l'alto (fig. 3).

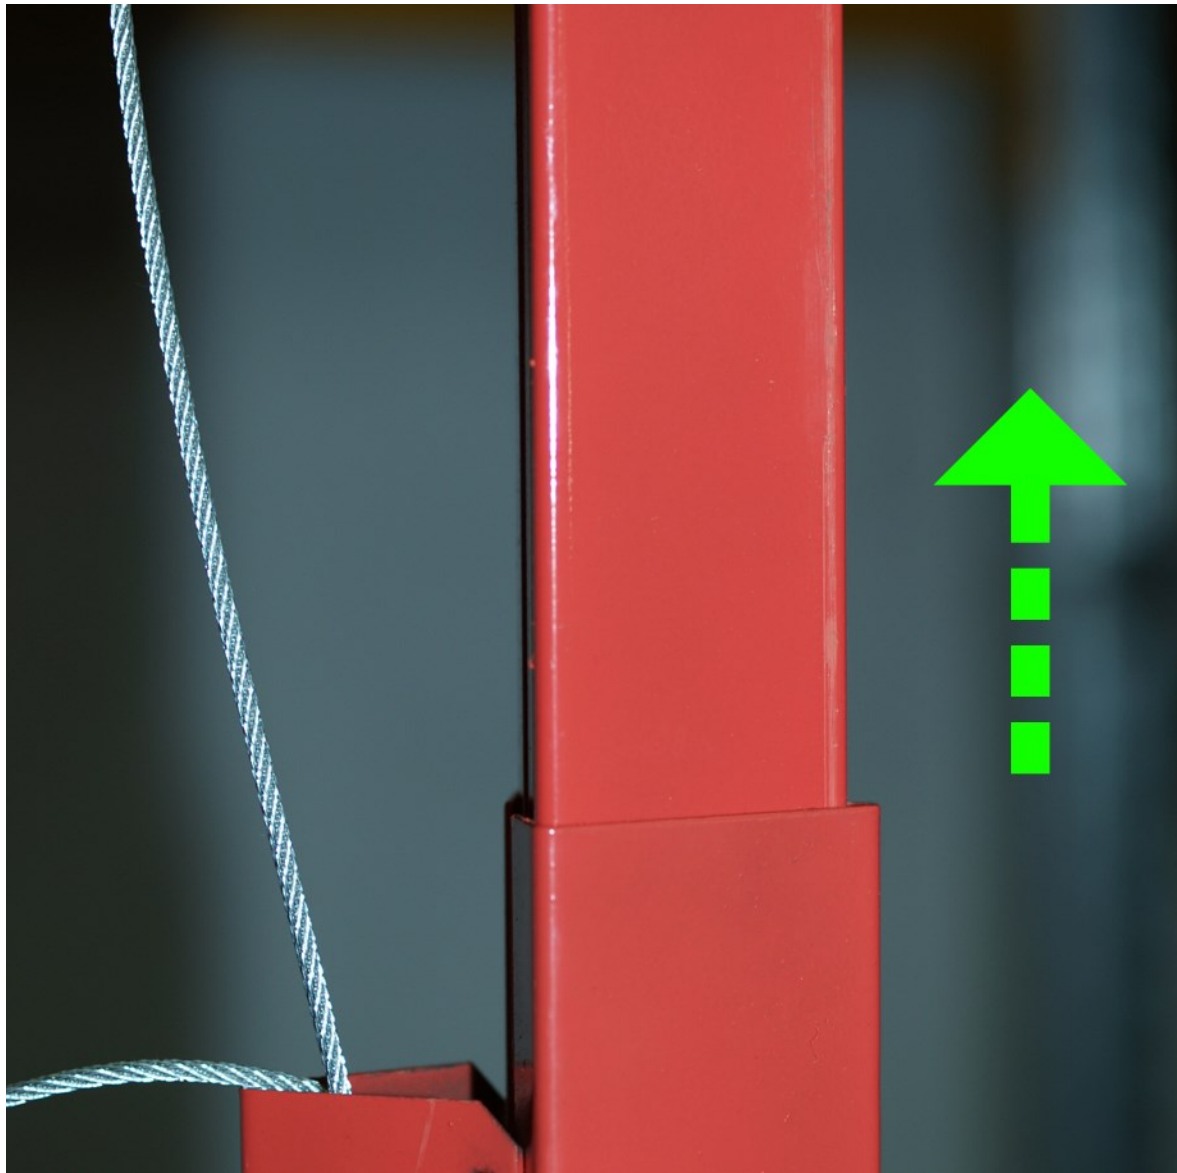


Figura 3

6. Inserire la sbarra di prolungamento (fig. 4)

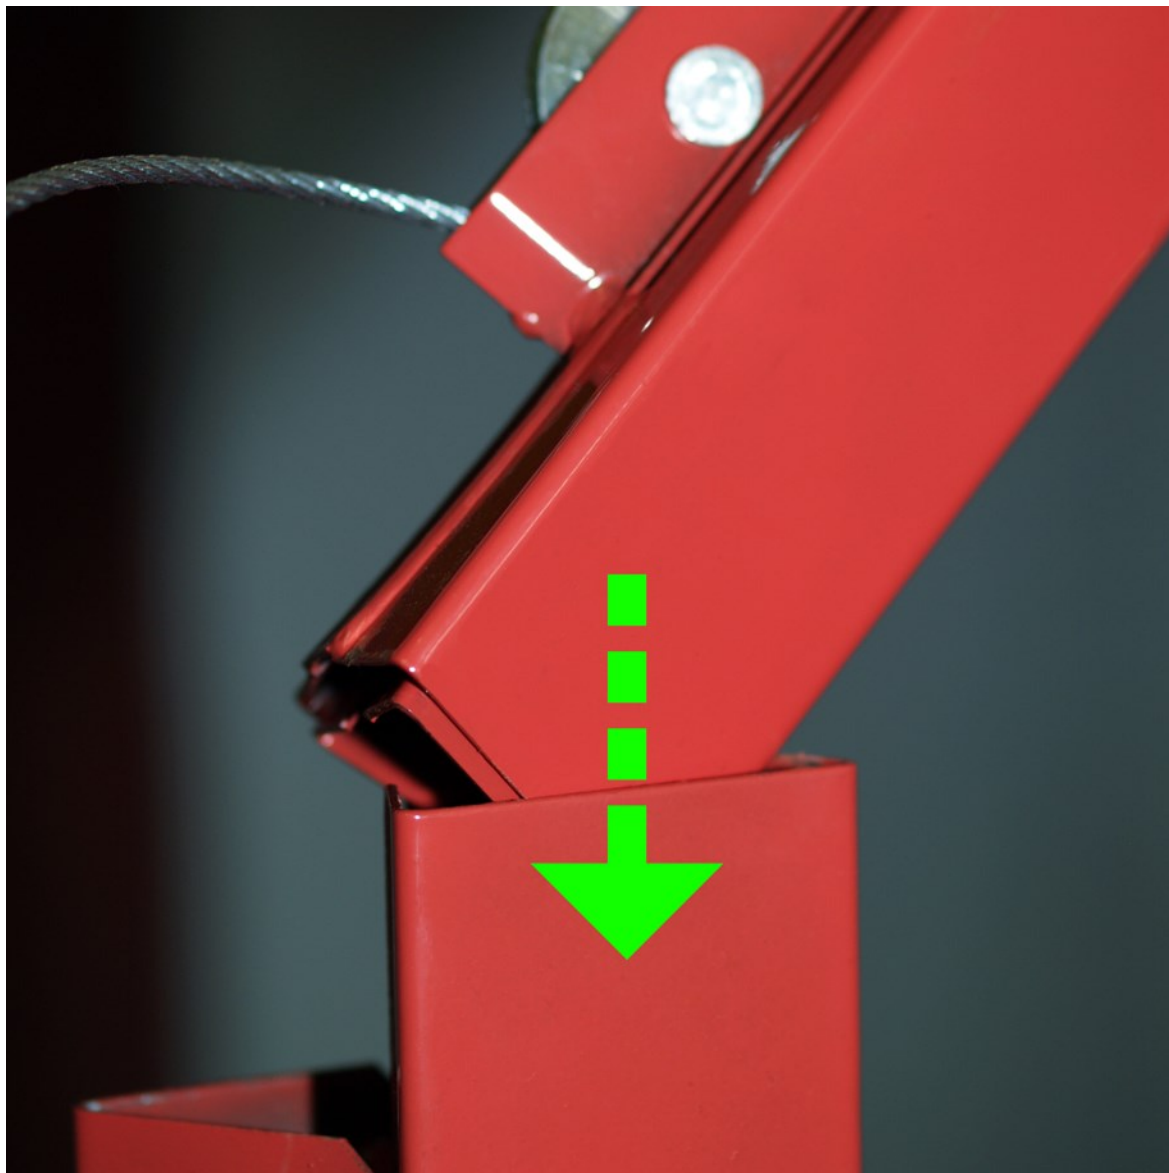


Figura 4

7. Infilare la fune metallica della sbarra di prolungamento nella guida (la fune metallica deve trovarsi sopra la puleggia di guida) (fig. 5).

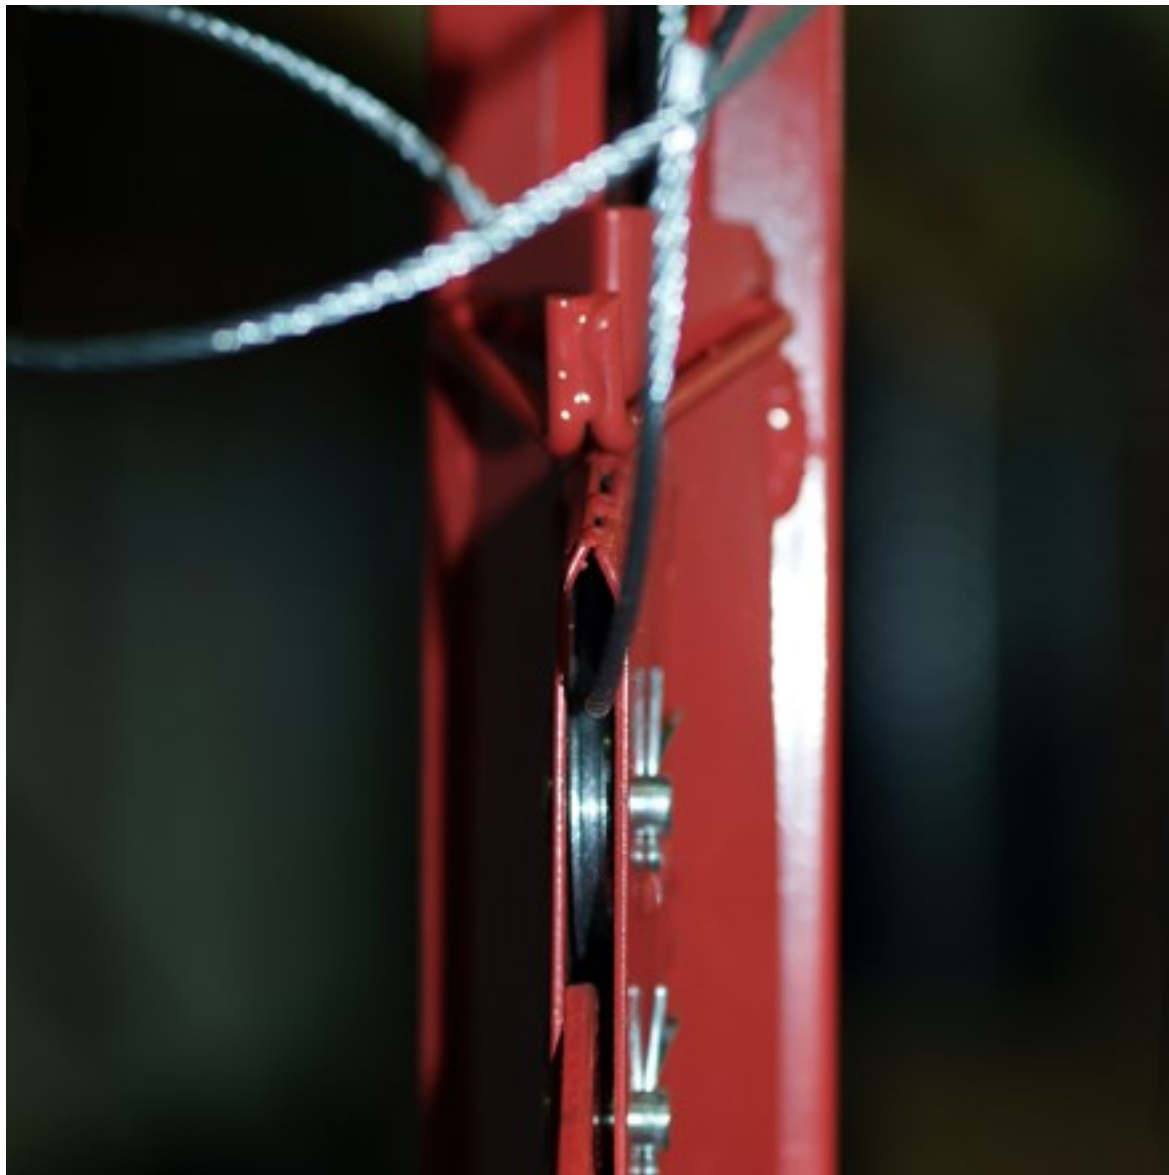


Figura 5

8. Bloccare il freno.

9. Guidare la corda sotto la manovella e fissarla nel fermo di sicurezza (fig. 6).

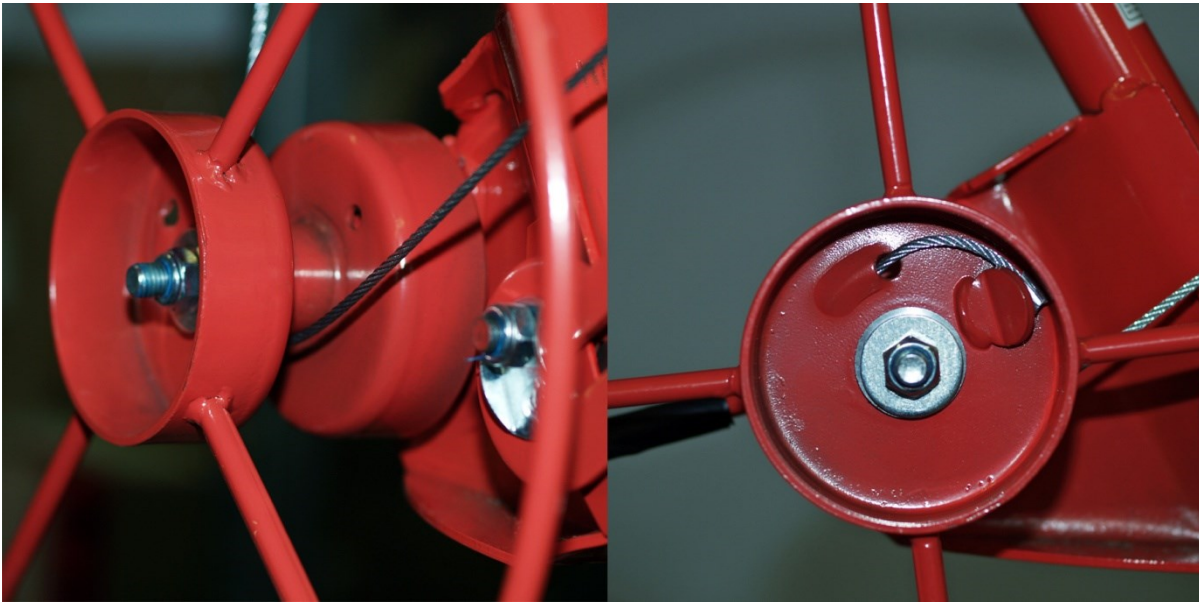


Figura 6

10. Rilasciare il freno e azionare la manovella finché la fune metallica è di nuovo in tensione.

Montaggio terminato!

Smontaggio

Per smontare la sbarra di prolungamento, eseguire le fasi di installazione in ordine inverso.

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.