

# Bedienungsanleitung

## Naturewater 3-Stufen-Filter

51101–51106, 51116, 51118



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**


Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

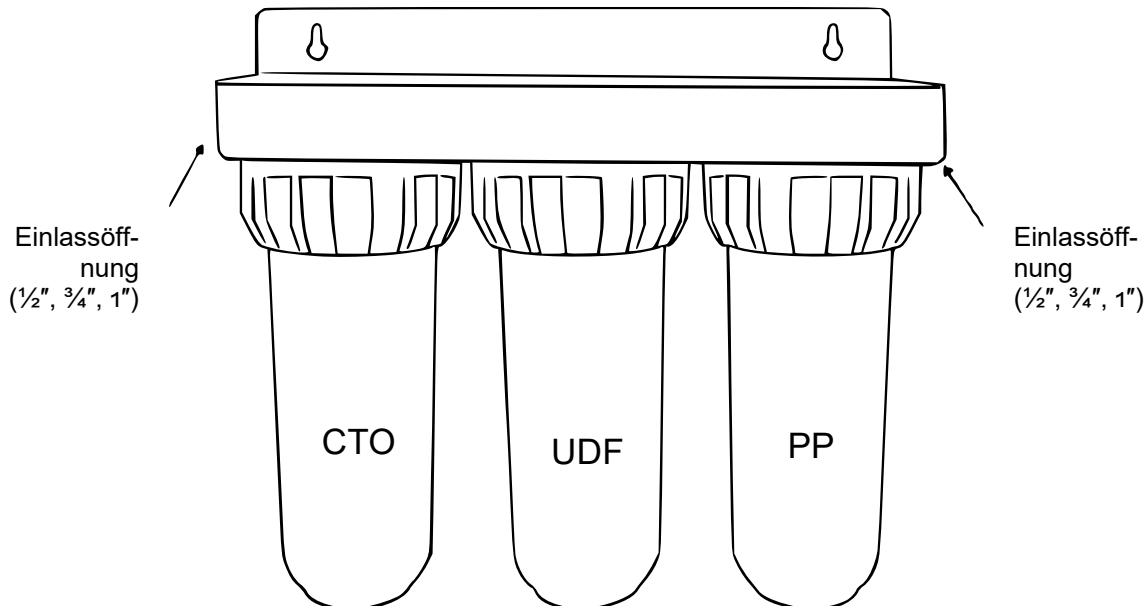

1. Das Filtersystem wird mit **5- $\mu$ -Sediment-Filtereinsätzen** ausgeliefert, die zuverlässig Sand, Rost, Algen und andere Schwebeteilchen aus dem Wasser entfernen. – Die **zweite Filterstufe** besteht aus einer Aktivkohlegranulat-Filterkartusche und reinigt ihr Trinkwasser von Ozon, Pestiziden, Rost, Kalkschwebeteilchen, Chlor und senkt die Konzentration von Schwermetallen wie Blei und Kupfer. Die Kartusche wird als Zusatzeinheit zu der verwendeten Aktivkohleblock-Filterkerze eingesetzt. – Die **dritte Filterstufe** besteht aus einer Aktivkohleblock-Filterkartusche und reinigt ihr Trinkwasser von Ozon, Pestiziden, Rost, Kalkschwebeteilchen, Chlor und senkt die Konzentration von Schwermetallen wie Blei und Kupfer.
2. Die verschiedenen Anschlüsse für den Ein- und Ausgang können vom Kunden gewählt werden.
3. Öffnen Sie das Gehäuse und entnehmen Sie die Filterpatrone. Entfernen Sie die Innenverpackung der Filterpatrone. Setzen Sie die Filterpatrone wieder in das Gehäuse ein und verschließen Sie es wieder.
4. Überprüfen Sie die Verbindungen für jedes Teil mit diesem Produkt.
5. Schließen Sie den Zulauf an den Wasserhahn an und ziehen Sie ihn fest.
6. Öffnen Sie den Hebel des Wasserhahns. Das Wasser wird anschließend durch das Rohr in die Filterpatrone geleitet und tritt anschließend aus dem Auslaufventil aus.
7. Die verwendeten Wasserfiltereinsätze und die Filterpatrone müssen der Wasserqualität entsprechend in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Die Sedimentfilter und Aktivkohlefilter sind nicht auswaschbar und müssen etwa alle 6 Monate ausgetauscht werden.

### Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.