

Gebruikershandleiding

Naturewater 3-staps-waterfilter

51101–51106, 51116, 51118



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken. Heeft u voorstellen voor verbetering, neemt u contact met ons op.

De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

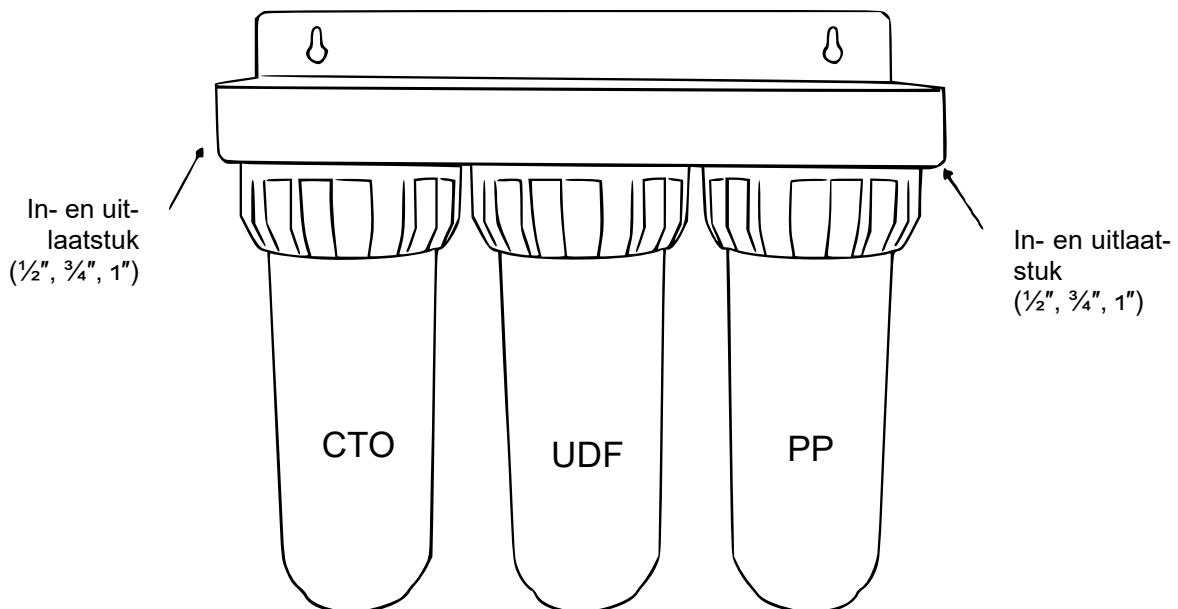

1. Het filtersysteem wordt met een **5 µ sediment-filterinzetstuk** geleverd. Met dit sedimentfilter kunnen probleemloos zand, roest, algen en andere zwevende deeltjes uit het water verwijderd worden. – Het **tweede filter**, bestaande uit een actiefkoolgranulaat-filterpatroon, reinigt het drinkwater van ozon, pesticide, roest kalkdeeltjes en chloor. Ook vermindert het de aanwezigheid van zware metalen als lood en koper. Het filterpatroon wordt als toevoeging op de actiefkoolfilter ingezet. – Het **derde filter** bestaat uit een actiefkolenblok-filterpatroon en reinigt het water van ozon, pesticiden, roest, kalkdeeltjes en chloor. Ook vermindert het de aanwezigheid van zware metalen als lood en koper. Het filterpatroon wordt als toevoeging op de actiefkoolfilter ingezet.
2. De verschillende aansluitingen voor de toe- en uitvoerstukken kunnen door de gebruiker zelf gekozen worden.
3. Open de behuizing en neem de filterpatronen eruit. Verwijder de binnenste verpakking van de filterpatronen. Zet de filterpatronen terug in de behuizing en sluit de behuizing vervolgens goed af.
4. Controleer de verbindingen van ieder deel van het product.
5. Sluit de toevoerslang op een waterkraan aan en zet deze goed vast.
6. Draai de kraan open. Het water wordt via de slang naar de filter geleid. Nadat het water door de filterpatronen gestroomd is, zal het aan de andere kant via het uitlaatventiel naar buiten stromen.
7. De filterpatronen en de gebruikte filterinzetstukken dienen regelmatig gecontroleerd en vervangen te worden. Dit meet u aan de hand van de kwaliteit van het water. Het sediment- en actiefkolenfilter zijn niet wasbaar en dienen ong. iedere 6 maanden vervangen te worden.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.