

Bedienungsanleitung

Wandbriefkasten mit Zahlenschloss

60031, 60032, 60033, 60034



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.


Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Lieferumfang

- 2× Schüssel
- 4× Schrauben
- 4× Dübel
- 4× Abstandhalter

Information

Das mit gelieferte Befestigungsmaterial ist geeignet für stabile Untergründe, z. B. Betonwände oder Mauerwerk. Prüfen Sie vor der Installation, ob der Untergrund für das Montagematerial geeignet ist, ansonsten verwenden Sie ein für den Untergrund geeignetes Montagematerial.

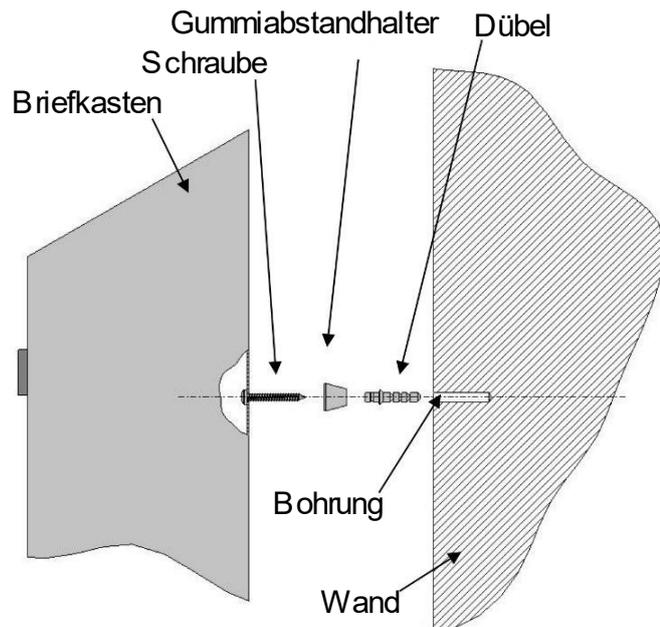



Montage

1. Suchen Sie eine sinnvolle und, wenn möglich, wettergeschützte Stelle für die Montage Ihres Briefkastens.
2. Markieren Sie die notwendigen Löcher.
3. Bohren Sie die Löcher für die Dübel.
4. Drücken Sie die Dübel vollständig in die Bohrungen.
5. Montieren Sie den Briefkasten. Verwenden Sie unbedingt die Abstandhalter, damit sichergestellt ist, dass der Briefkasten sich einwandfrei öffnen lässt.



Hinweis: Durch die verwendeten Abstandhalter entsteht unter Umständen der Eindruck, dass die Schrauben nicht fest genug angezogen sind. Achten Sie bei der Montage darauf, die Abstandhalter nicht zu stark zusammenzudrücken, da sich der Briefkasten sonst nicht einwandfrei öffnen lässt. Sollte dies der Fall sein, lösen Sie die Schrauben wieder ein wenig.

Änderung des Ziffernkodes

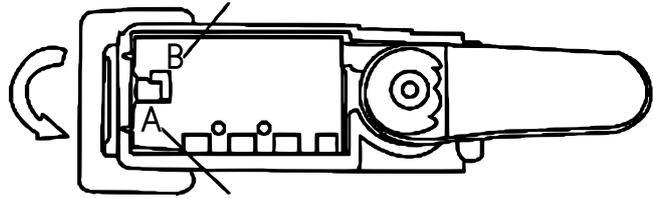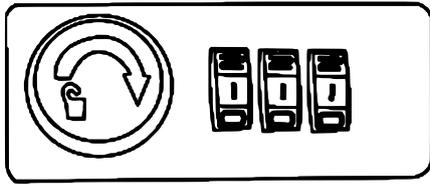

1. Voreingestellt ist der Code „000“.
2. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie den Schalter auf „B“.
3. Ändern Sie den Code.
4. Stellen Sie den Schalter auf „A“.
5. Fertig.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.