


*Paso 1*

Saque la puerta del marco.




*Paso 2*

Donde se colocará la trampa, trace el borde interior.

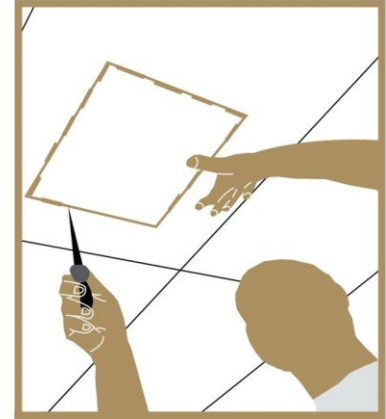


*Paso 3*

Corte una abertura. Para techos y paredes de paneles de yeso, use una sierra para placas de yeso.

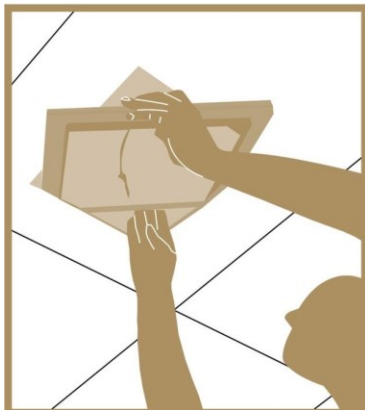

*Paso 4*

Inserte el marco de la trampa de inspección en la abertura.

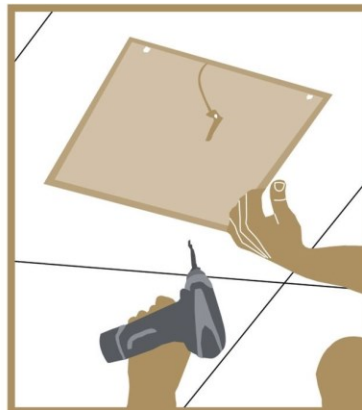

*Paso 5*

Luego fije el marco con tornillos para paneles de yeso de 25 mm. Inserte la puerta para comprobar que abre y cierra correctamente. Luego sácala de nuevo antes del último paso.



*Paso 6*

Finalmente, aplique cinta para paneles de yeso y masilla para paneles de yeso y vuelva a instalar la puerta de la trampa de inspección.

## Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.