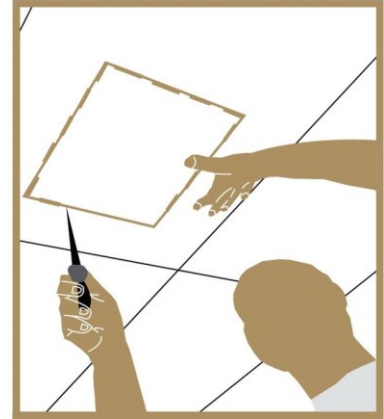


**1^{re} étape**

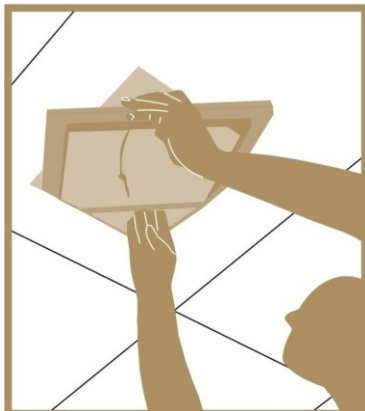
Retirez la porte du cadre.

**2^e étape**

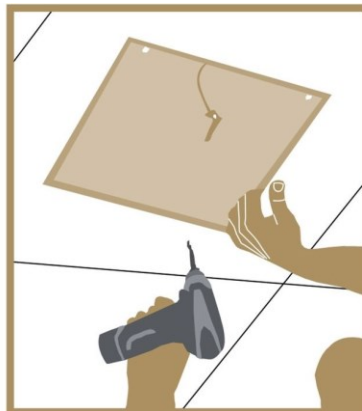
Tracet le bord intérieur là où la trappe-visitte doit être installée.

**3^e étape**

Coupez une ouverture. Lorsqu'il s'agit d'un plafond ou d'une paroi en plaques de plâtre, utilisez une scie à guichet.

**4^e étape**

Installez le cadre de la trappe-visitte dans l'ouverture.

**5^e étape**

Puis fixez le cadre avec des vis de 25 mm pour plaques de plâtre. Installez la porte pour vérifier si elle s'ouvre et se ferme sans problème. Enlevez-la de nouveau avant de passer à la dernière étape.

**6^e étape**

Enfin, appliquez du ruban pour plaques de plâtre et des joints pour plaques de plâtre avant d'installer définitivement la porte de la trappe-visitte.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.