

Bedienungsanleitung

Schlauchaufroller

61090, 61124, 61125



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Allgemeines



- Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des automatischen Schlauchaufrollers. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.
 - Aus Gründen der Lesbarkeit wird der automatische Schlauchaufroller im Folgenden nur „Schlauchaufroller“ genannt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Schlauchaufroller einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Schlauchaufroller führen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Schlauchaufroller an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Schlauchaufroller ist ausschließlich als eine Schlauchtrommel in einer geschlossenen Schlauchbox mit Aufrollautomatik konzipiert. An den Bewässerungsschlauch können außer der Spritzdüse auch andere Wasserverbraucher angeschlossen werden, z. B. Rasensprenger, Bewässerungssysteme und Hochdruckreiniger.
- Der Schlauchaufroller ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
- Verwenden Sie den Schlauchaufroller nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Schlauchaufroller ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäß oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr!

- Fehlerhafte Installation oder Benutzung kann zu Stromschlag führen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Montage keine Stromleitung beschädigen.
- Richten Sie den Wasserstrahl niemals auf elektrische Einrichtungen.
- Richten Sie den Wasserstrahl niemals auf Personen oder Tiere.

Verletzungsgefahr!

- Es bestehen Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (z. B. manche Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).
- Stellen Sie sicher, dass nur Personen den Schlauchaufroller benutzen, die mindestens 16 Jahre alt sind, im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind und die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Alle anderen Personen dürfen den Schlauchaufroller nur unter Aufsicht durch geeignete Personen benutzen.



- Halten Sie Kinder vom Schlauchaufroller fern. Kinder dürfen den Schlauchaufroller nicht verwenden und nicht damit spielen.
- Lassen Sie den Schlauchaufroller während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Zu diesem Schlauchaufroller gehören Schrauben und andere Kleinteile. Diese können zu Erstickung führen, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken
- **Verletzungsgefahr!** Eine fehlerhafte Installation oder Benutzung kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Der Wasserdruck muss ordnungsgemäß kontrolliert werden, um zu verhindern, dass Wasser mit hohem Druck entweicht und zu Verletzungen führt. Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere.
- Der Schlauchaufroller ist zum Befördern von Wasser aus ortsfesten Installationen vorgesehen. Andere Flüssigkeiten dürfen damit nicht befördert werden. Trinken Sie niemals das Wasser, das Sie mit dem Schlauchaufroller fördern. Der Schlauchaufroller ist nicht für Trinkwasser geeignet.
- Verlegen Sie den ausgerollten Schlauch nur flach auf dem Boden. Vermeiden Sie hochstehende Schlaufen. Schlaufen sind Stolperfallen und können zu Unfällen führen.
- Lassen Sie den Schlauch nicht von alleine zurückschnellen. Führen Sie ihn vorsichtig in das Gehäuse zurück.
- Lassen Sie den Schlauch nicht los, wenn die automatische Stoppfunktion nicht eingerastet ist.

Rutschgefahr!

- Wenn der Boden nass ist, können Sie auf dem Boden ausrutschen und sich verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden in der Nähe des Schlauchaufrollers möglichst trocken ist.
- Drehen Sie den Wasserhahn zu, wenn der Schlauchaufroller nicht in Gebrauch ist.

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Schlauchaufroller kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Montage keine Kabel, Leitungen und Wasserrohre beschädigen. Suchen Sie den Montageort vor dem Bohren mit einem Leitungssucher ab. Um Frostschäden zu vermeiden, bauen Sie den Schlauchaufroller im Winter von der Wand ab und lagern ihn trocken.
- Führen Sie den Schlauch nicht um Ecken oder Kanten und nicht an spitzen oder scharfkantigen Gegenständen entlang. Die entstehenden Beschädigungen können zu Undichtigkeit führen.
- Verlegen Sie den Schlauch nicht in Bereichen, die von Fahrzeugen befahren werden. Das Überfahren kann den Schlauch zum Platzen bringen.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Schlauchaufrollers. Die Federn sind vorgespannt und können zurückschnellen.
- Entfernen Sie keine Schrauben aus Teilen des Gehäuses.
- Achten Sie darauf, dass sich der Schlauch nicht selbst aufwickelt. Dieses kann zu Beschädigungen führen.
- Verschließen Sie die Schlauchöffnung während des Gebrauchs nicht mit Ihren Fingern oder mit Gegenständen.
- Verwenden Sie den Schlauchaufroller nicht mehr, wenn seine Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder verformt sind. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Richtige Bedienung des Schlauchaufrollers

1. Bringen Sie den Schlauchverbinder an den vorhandenen Schlauch an.
2. Ziehen Sie nun den Schlauch in beliebiger Länge heraus. In dieser Position wird der Schlauch automatisch gestoppt, und das System wird verriegelt.
3. Wenn der Schlauch doch länger sein soll, ziehen Sie einfach weiter daran.
4. Um den Schlauch automatisch aufzurollen, ziehen Sie kurz am Schlauch und geben leicht nach. So wird der Schlauch automatisch aufgerollt.
5. Um den Schlauch wieder zu stoppen, ziehen Sie einfach kurz daran.
6. Halten Sie den Schlauch beim Aufrollvorgang leicht fest, sodass dieser nicht zurück schnellt.
7. Drehen Sie das Wasser ab, bevor Sie den Schlauch aufrollen.



Wartung

- Reinigen Sie den Schlauch immer nach der Nutzung
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ist es ratsam, den Schlauch in einem überdachten Bereich aufzubewahren.

Technische Daten

Modell	Artikelnr.	Schlauchlänge (m)	Schlauchmaterial	Max. Arbeitsdruck (bar)	Schlauchinnendurchmesser (mm)
NW-A10	61125	10	PVC	24	12,5 (½")
NW-A20	61090	20			
NW-A30	61124	30			

Teileliste



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Wandhalterung	3	Auslöser-Spritzpistole
2	Schwenkstange	4	Mauerbolzen und Kunststoffdübel

Hauptfunktionalität

Schlauchaufroller



Langsamer Rücklauf
20 m in 8-10 Sekunden



Schraubenloses Design




S-Feder aus Edelstahl
mit konstanter Kraft



Wand und Boden
Montage möglich


- **Langsamer Rücklauf:**
Diese Schlauchtrommel hat eine integrierte Bremsvorrichtung, um die Einzugsgeschwindigkeit des Schlauchs zu verlangsamen. Der Schlauch wird langsam wieder in das Gehäuse zurückgezogen, um sicherzustellen, dass der Benutzer und umstehende Personen den Aufroller ohne Verletzungsgefahr benutzen können.
- **Schraubenloses Design:**
Das Gehäuse besteht aus 3 Teilen, dem Hauptkörper, der linken Abdeckung und der rechten Abdeckung. Die linke und die rechte Abdeckung werden durch Einrasten am Hauptkörper befestigt, um sicherzustellen, dass sich keine Schrauben auf der Oberfläche der Schlauchtrommel befinden.
- **Edelstahlfeder mit konstanter Kraft:**
Die Schlauchtrommel arbeitet mit einer Edelstahlfeder mit konstanter Kraft, die auch nach längerer Zeit nicht rostet. Der Schlauch kann bei der Gartenbewässerung leicht von Anfang bis Ende herausgezogen werden.

Feder mit konstanter Kraft

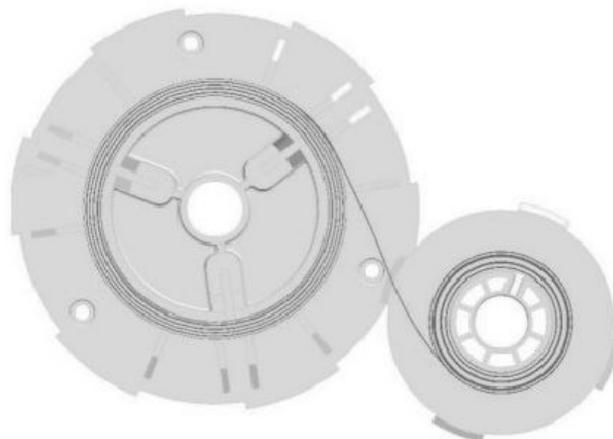


Wand- und Bodenmontage


Die Schlauchtrommel kann mit vier Schrauben an der Wand montiert werden wie andere herkömmliche Schlauchtrommeln.




1. Markieren Sie mithilfe der Halterung die vier Positionen der Löcher an der Wand.



2. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen und befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

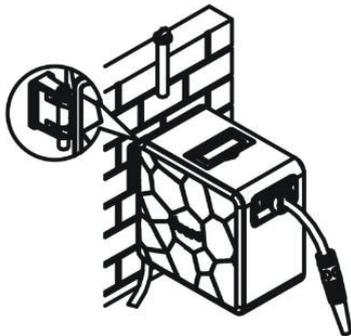

3. Verbinden Sie die Schlauchtrommel und die Halterung mit dem Anschlussrohr.



4. Befestigen Sie den Hahnanschluss am Hahn und verbinden Sie den Einlassschlauch mit dem Hahnanschluss.

Um Ihnen eine einfache Montage im Garten anbieten zu können, kann die Schlauchtrommel ebenfalls mit der mitgelieferten Bodenbefestigung befestigt werden. Verwenden Sie hierzu die vier mitgelieferten Haken, um da Gerät im Gras zu befestigen.



Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.