

Manuale di istruzioni

Avvolgitubo

61090, 61124, 61125



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esita a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Desidera ritirare personalmente la merce? Il nostro punto di ritiro è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

Per ridurre i tempi di attesa e per assicurare un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in anticipo o di effettuare il vostro ordine tramite il nostro shop online.

E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, vi preghiamo di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Generale



- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. Questo manuale riporta istruzioni per l'uso dell'avvolgitubo automatico. Contiene informazioni importanti sulla sua messa in funzione.
- Per una leggibilità più scorrevole, l'avvolgitubo automatico sarà indicato in seguito solo come "avvolgitubo". Leggere attentamente tutte le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione prima di mettere in funzione l'apparecchio. La mancata osservanza può provocare gravi lesioni o danni all'avvolgitubo.
- In caso di cessione dell'avvolgitubo a terzi, consegnare anche questo manuale.

Destinazione d'uso

- Questo strumento ha l'unica funzione di riavvolgere automaticamente il tubo in una scatola chiusa. Al tubo di irrigazione possono essere collegate altre apparecchiature idriche oltre all'ugello, come irrigatori da prato, sistemi di irrigazione e idropulitrici ad alta pressione.
- L'avvolgitubo è progettato esclusivamente per un uso privato all'aperto e non per uso industriale.
- Utilizzare l'apparecchio solo in conformità con quanto descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può provocare danni materiali o lesioni personali.
- L'avvolgitubo non è un giocattolo per bambini. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o scorretto.



Indicazioni di sicurezza

Pericolo di scosse elettriche!

- L'installazione o l'uso scorretto possono provocare scosse elettriche.
- Assicurarvi di non danneggiare le linee elettriche durante l'installazione.
- Non puntare mai il getto d'acqua su apparecchiature elettriche.
- Non puntare mai il getto d'acqua verso persone o animali.

Rischio di lesioni!

- Sussistono pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (come i disabili o gli anziani) o con mancanza di esperienza e conoscenza (come i preadolescenti).
- Assicurarvi che solo persone di almeno 16 anni, in pieno possesso delle loro facoltà fisiche e mentali e con una buona conoscenza delle istruzioni operative, utilizzino l'avvolgitubo. Altri utenti possono usare l'avvolgitubo solo se guidate da un esperto.
- Tenere i bambini lontani dall'avvolgitubo; non permettere loro di usarlo o giocarci.
- Non lasciare l'avvolgitubo incustodito durante l'uso.
- Tenere i bambini lontani durante il montaggio. L'avvolgitubo ha viti e altre piccole parti che possono causare il soffocamento se ingoiate o inalate.
- Non permettere ai bambini di giocare con il materiale d'imballaggio. Sussiste il pericolo di soffocamento.
- **Rischio di lesioni!** L'installazione o l'uso scorretto possono provocare lesioni.



- Assicurarsi che tutte le parti siano integre e correttamente assemblate. Un montaggio improprio può provocare lesioni. Le parti danneggiate possono compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- La pressione dell'acqua deve essere adeguatamente controllata per evitare che il getto forte causi lesioni. Non puntare mai il getto d'acqua verso persone o animali.
- L'avvolgitubo è progettato per convogliare l'acqua da installazioni fisse. Non usarlo per altri liquidi. Non bere mai l'acqua drenata mediante l'avvolgitubo. L'avvolgitubo non è adatto all'acqua potabile.
- Stendere il tubo srotolato solo a terra. Evitare la formazione di spire; possono far inciampare e causare incidenti.
- Non lasciare che il tubo si riavvolga da solo. Riavvolgerlo con cura nell'alloggiamento.
- Non srotolare il tubo se la funzione di arresto automatico non è inserita.

Pericolo di scivolamento!

- Se il pavimento è bagnato, potreste scivolare e farvi male.
- Assicuratevi che il pavimento vicino all'avvolgitubo sia il più asciutto possibile.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua se l'avvolgitubo non è in uso.

Rischio di danni!

- L'uso improprio dell'avvolgitubo può provocare danni.
- Assicurarsi che, durante il montaggio, non vengano danneggiati cavi, condotti o tubi dell'acqua. Prima della foratura, individuare il punto di installazione servendosi di un dispositivo di localizzazione dei tubi. Per evitare i danni da gelo, rimuovere l'avvolgitubo dal muro in inverno e conservarlo in un luogo asciutto.
- Non posare il tubo intorno agli angoli o ai bordi e non farlo scorrere su oggetti appuntiti o con bordi taglienti. Il danno risultante può causare perdite d'acqua.
- Non posare il tubo su aree percorse dai veicoli. Se un veicolo calpesta il tubo, può provocarne lo scoppio.
- Non aprire l'alloggiamento dell'avvolgitubo. Le molle pretensionate possono tornare indietro.
- Non rimuovere le viti dai componenti dell'alloggiamento.
- Assicurarsi che il tubo non si avvolga da solo. Ciò può causare danni.
- Non bloccare l'apertura del tubo con le dita o con oggetti durante l'uso.
- Non utilizzare l'avvolgitubo se i suoi componenti in plastica sono incrinati o deformati. Sostituire sempre i componenti danneggiati o usurati con pezzi originali.

Funzionamento corretto dell'avvolgitubo

1. Collegare il connettore con il tubo in uso.
2. Tirare il tubo quanto basta. Il tubo si fermerà automaticamente alla lunghezza desiderata e il sistema si bloccherà.
3. Se il tubo deve essere più lungo, basta continuare a tirarlo.
4. Per riavvolgere il tubo, tirarlo leggermente e rilasciarlo delicatamente. In questo modo, il tubo verrà automaticamente riavvolto.
5. Per fermare di nuovo il tubo, basta una breve trazione.
6. Guidare il tubo durante il processo di riavvolgimento in modo che non si riavvolga velocemente.
7. Chiudere l'acqua prima di riavvolgere il tubo.


Manutenzione

- Pulire sempre il tubo dopo l'uso.
- Se non si utilizza l'apparecchio per molto tempo, si consiglia di conservare il tubo in una zona coperta.

Dati tecnici

Modello	N. articolo	Lunghezza del tubo (m)	Materiale del tubo	Pressione d'esercizio mass. (bar)	Diametro interno del tubo (mm)
NW-A10	61125	10	PVC	24	12,5 (1/2")
NW-A20	61090	20			
NW-A30	61124	30			

Lista dei componenti



N.	Descrizione	N.	Descrizione
1	Supporto a parete	3	Spruzzatore
2	Asta girevole	4	Bulloni a muro e tasselli di plastica

Caratteristiche principali

Avvolgitubo



Riavvolgimento lento
20 m in 8-10 secondi



Design senza viti



Molla a S in acciaio inox
con forza costante




Montaggio a parete
e a pavimento

- Riavvolgimento lento:**
 Questo avvolgitore ha un dispositivo di frenatura incorporato per rallentare la velocità di retractione del tubo. Il tubo si ritrae lentamente nell'alloggiamento affinché l'utente e gli astanti possano utilizzare l'avvolgitore senza rischio di lesioni.


- **Design senza viti:**
L'alloggiamento è composto da 3 parti: il corpo principale, il coperchio sinistro e il coperchio destro. Il coperchio sinistro e il coperchio destro sono fissati al corpo principale con un meccanismo a innesto. La superficie dell'avvolgitubo è quindi priva di viti.
- **Molla in acciaio inossidabile con forza costante:**
L'avvolgitubo utilizza una molla in acciaio inossidabile con forza costante che non arrugginisce anche dopo molto tempo. Per annaffiare il giardino, è possibile estrarre facilmente il tubo dall'inizio alla fine.

Molla con forza costante

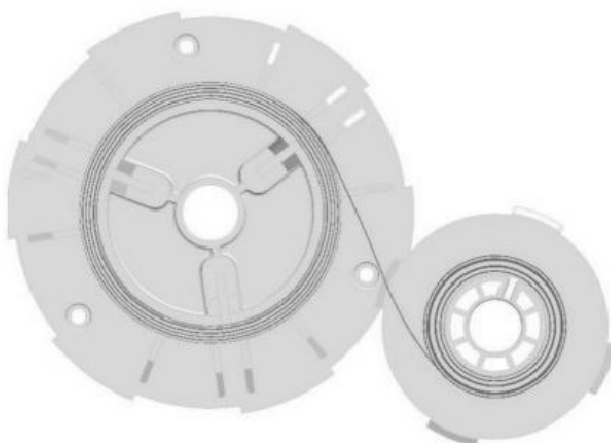


Montaggio a parete e a pavimento



L'avvolgitubo può essere montato a muro con quattro viti, come qualsiasi avvolgitubo in commercio.



1. Segnare le quattro posizioni dei fori sul muro servendosi della staffa.



2. Praticare dei fori nei punti segnati e fissare la staffa alla parete usando le viti in dotazione.

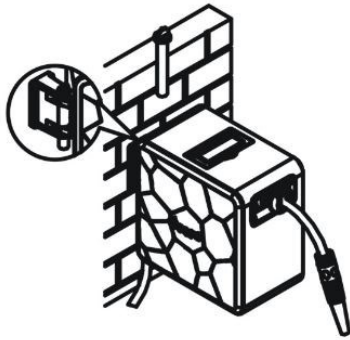

3. Collegare l'avvolgitore e la staffa al tubo di at-
tacco.

4. Fissare il connettore al rubinetto e collegare il
tubo di ingresso.

Per facilitare l'installazione in giardino, l'avvolgitubo può anche essere fissato a terra utilizzando l'apposito supporto. Utilizzare i quattro ganci forniti per fissare l'unità nell'erba.



Avvertenza importante

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.