

## Mode d'emploi

### Balai automatique de piscine

61946, 61947

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---


## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

### Consignes de sécurité


- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à capacité corporelle, sensorielle ou mentale limitée ou par des personnes inexpérimentées ou manquant de technicité, au moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou n'aient été instruites préalablement de l'utilisation de l'appareil.
- L'aspirateur automatique ne doit pas être mis en service si des personnes se trouvent dans le bassin.
- L'aspirateur automatique doit être retiré du bassin après son emploi.
- Retirez le raccord à la pompe de filtrage avant de nettoyer l'aspirateur automatique.
- Ne jouez pas avec l'appareil – **risque de noyade !**
- Assurez-vous que le sol à proximité du bassin est sec – **risque de dérapage !**

### Liste des pièces

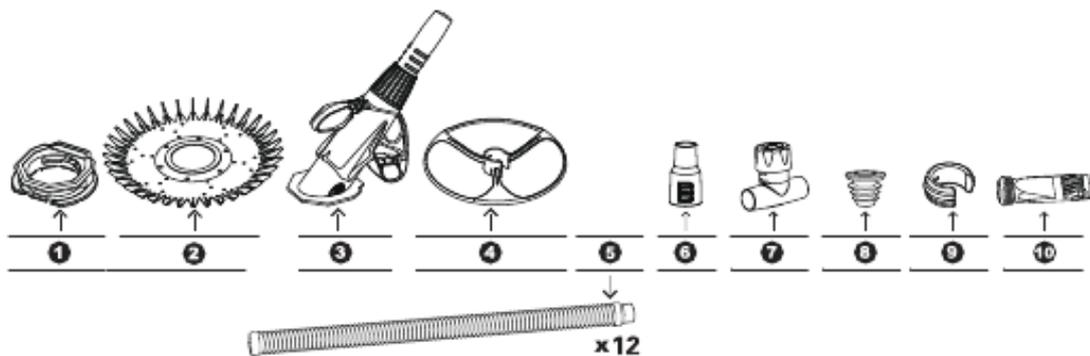


Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Pied	6	Manomètre d'aspiration
2	Garniture	7	Régulateur de débit
3	Corps	8	Adaptateur universel
4	Roue de renvoi	9	Poids du tuyau
5	Segments du tuyau	10	Membrane

### Vue éclatée et liste des pièces

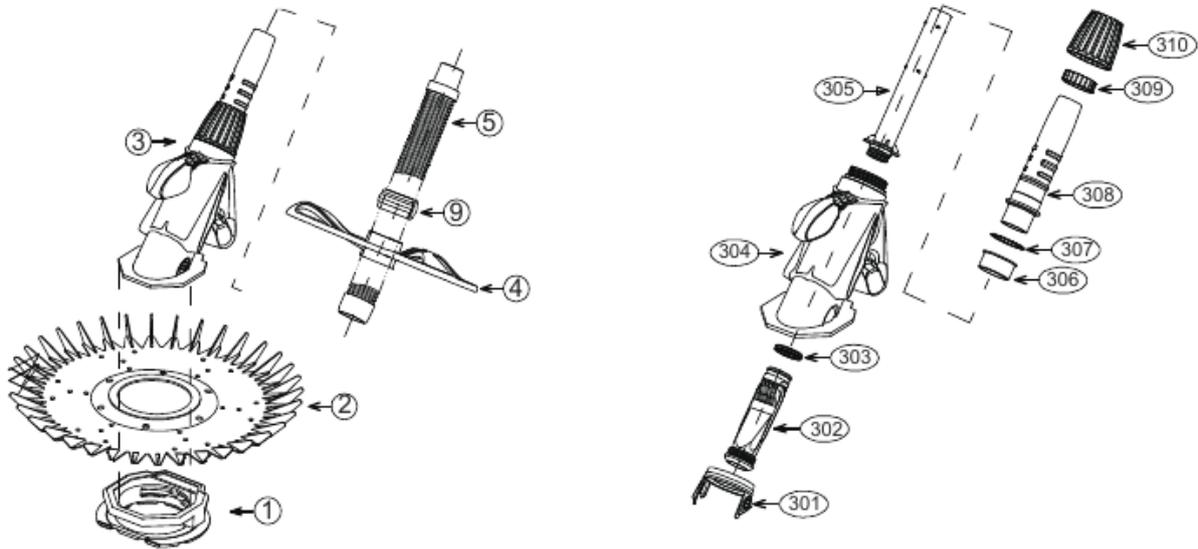

N°	Dénomination	N°	Dénomination
1-5, 9	(voir ci-dessus)	306	Douille
301	Attache	307	Rondelle
302	Membrane	308	Tube extérieur
303	Joint torique	309	Anneau en C
304	Boîtier	310	Écrou
305	Tube intérieur		


### Assemblage et remplacement des membranes

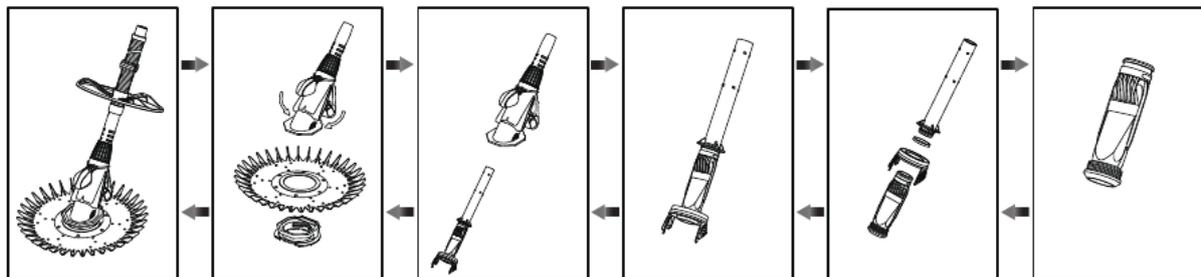


**Note !** Lors de la fixation de la pièce 2, la pièce 1 n'a pas besoin d'être retirée de la pièce 3. Enclenchez simplement la pièce 2 sur la pièce 1.

**Avis important !** Avant que l'aspirateur automatique ne puisse être raccordé au système de filtrage, le produit doit se trouver sous l'eau pour éviter une aspiration d'air. Les tuyaux doivent être remplis d'eau. Réglez le régulateur de débit pour obtenir la meilleure performance de l'aspirateur automatique.


## Écumeur

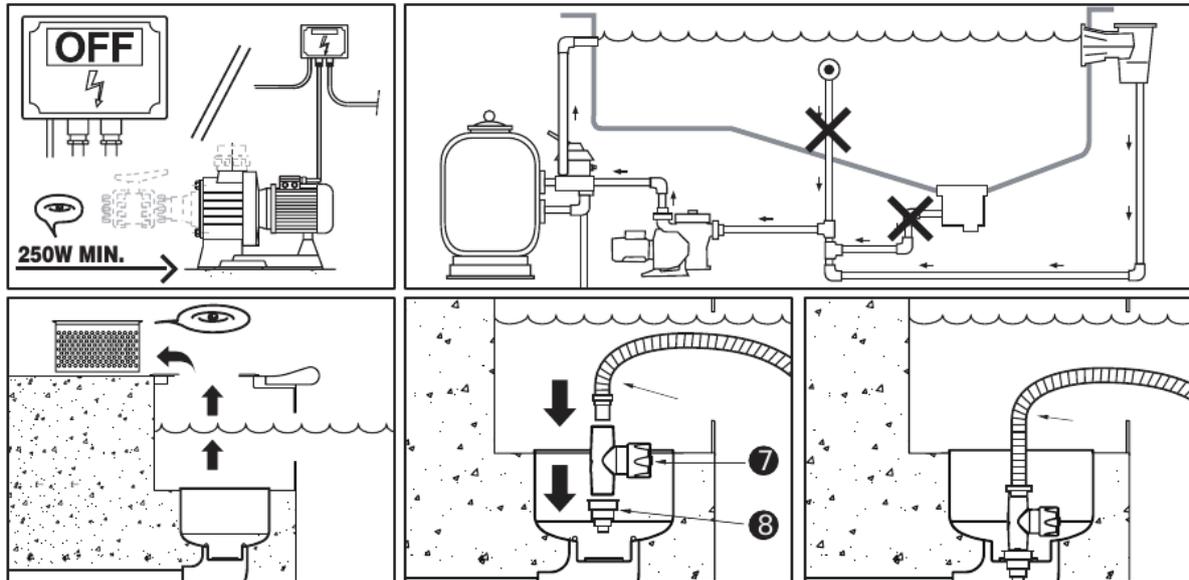


## Buse d'aspiration

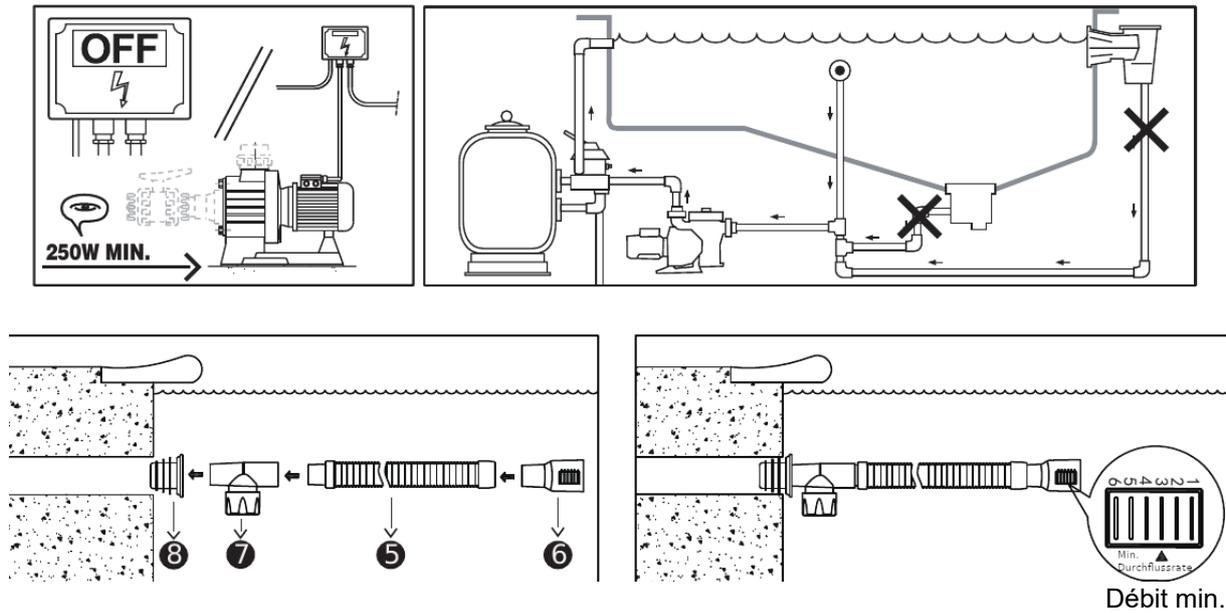




## Segments du tuyau

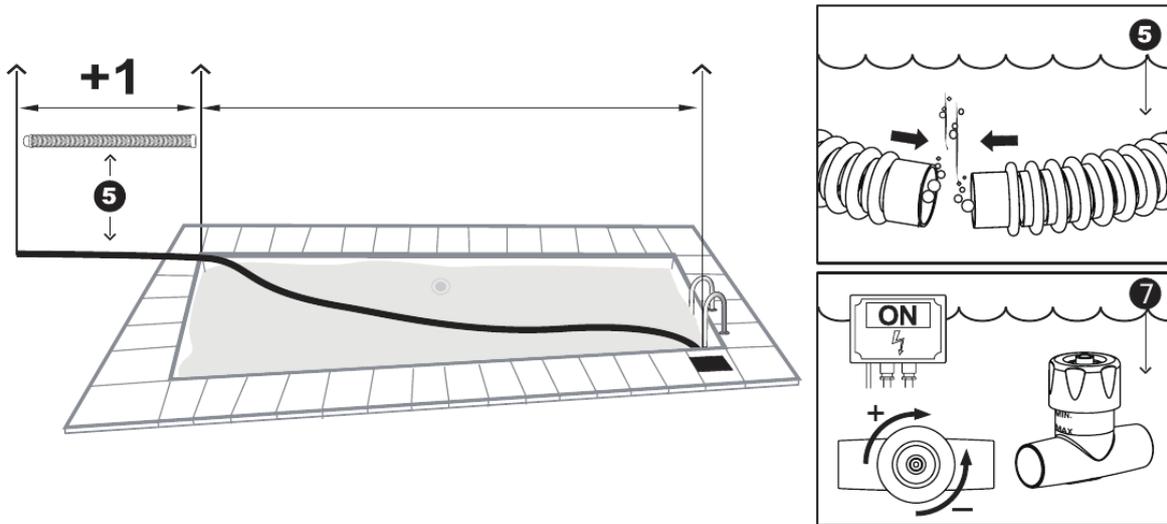

## Réglage

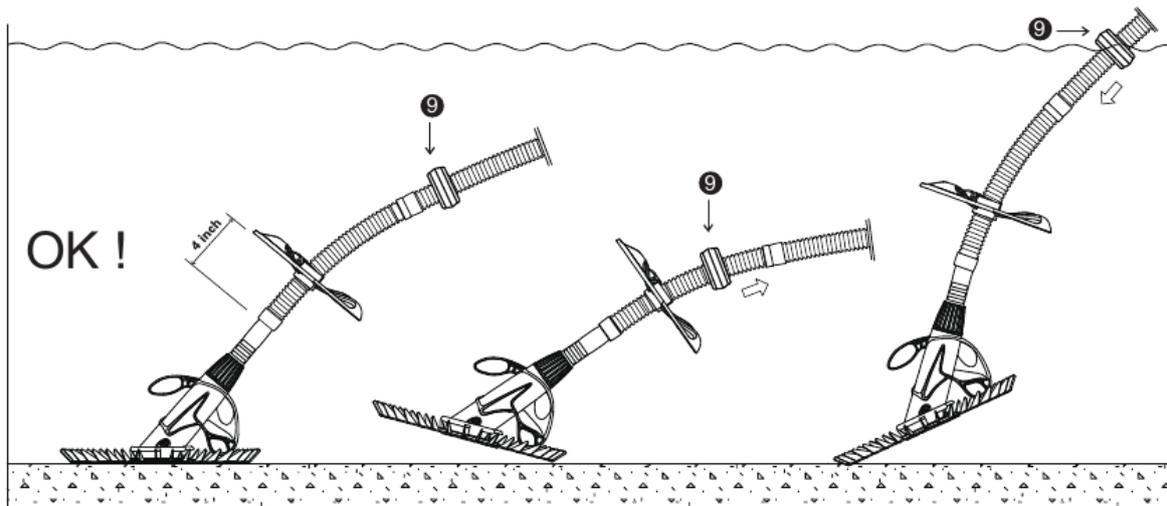

### Important !

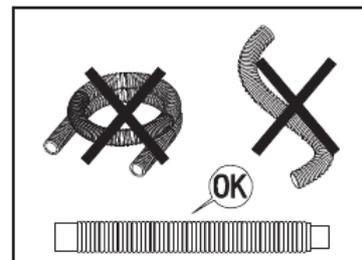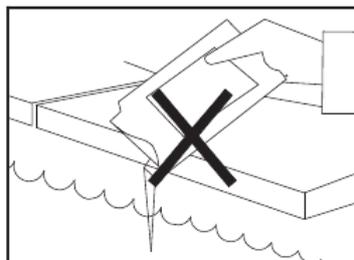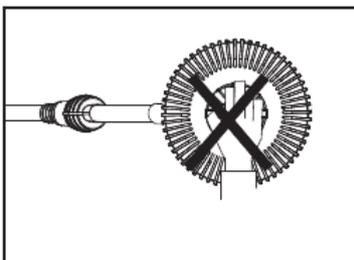



## Dépannage

Problème	Solution
L'aspirateur automatique ne démarre pas ou ne s'arrête pas ou ne bouge pas.	S'assurer que le filtre est propre et que la pompe est allumée.
	Éteindre l'aspiration de protection ; s'assurer que la sortie principale est fermée.
	S'assurer que la plaque à vide est installée correctement.
	Vérifier s'il y a de l'air enfermé dans l'aspirateur et le tuyau.
	Vérifier si les membranes sont endommagées ou obstruées.
L'aspirateur automatique rate certains endroits du bassin.	S'assurer que la bonne quantité de segments du tuyau a été installée ; essayer d'en rajouter ou d'en retirer un ou deux segments.
	S'assurer que tous les retours acheminent l'eau vers le fond du bassin ; ajuster les billes ou utiliser un distributeur d'eau.
	S'assurer que le tuyau est droit et non pas noué.
L'aspirateur automatique ne remonte pas.	S'assurer que l'eau du bassin est bien équilibrée ; un pH élevé et/ou le manque de chlore rend les parois très glissantes.
	Augmenter l'aspiration sur le régulateur de vitesse.
	Vérifier si le bras du flotteur est dans la bonne position. <b>Remarque</b> : Dans les bassins à angle net de 90° formé par la paroi et le sol, une montée de l'aspirateur n'est pas possible.
L'aspirateur automatique prend trop longtemps pour remonter les parois ou revenir à la surface de l'eau.	Réduire la force aspiratrice sur le régulateur de vitesse.
	Déplacer le poids de tuyau fourni vers la tête de l'aspirateur.
Des sticks de nettoyage se trouvent dans les coins, sous les échelles, sous les lampes ou sur les marches du bassin.	S'assurer que la bonne quantité de segments du tuyau a été installée ; essayer d'en rajouter ou d'en retirer un ou deux segments.
	S'assurer que tous les retours acheminent l'eau vers le fond du bassin ; ajuster les billes ou utiliser un distributeur d'eau.
	Ajouter des moteurs pour tuyau optionnels et/ou remplacer l'espaceur circulaire par un plus grand.

### Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.