Bedienungsanleitung

Kabelschälmaschine

61952

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

Der Besitzer und/oder Nutzer muss die Gebrauchsanweisung der Kabelschälmaschine gelesen und verstanden haben, bevor er das Gerät benutzen darf. Eingewiesenes Personal sollte vorsichtig, fachkundig, erfahren und qualifiziert im sicheren Umgang mit den genutzten Arbeitsgeräten sein. Warnhinweise sollten gelesen und verstanden sein.

- Fassen Sie unter keinen Umständen und zu keinem Zeitpunkt mit den Fingern in die Maschine. Das kann zu schwersten Verletzungen führen.
- Wir empfehlen die Verwendung von Sicherheitshandschuhen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Halten Sie den geltenden Arbeitsschutz und die Unfallverhütungsvorschriften ein.
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten verwendet zu werden. Ebenso soll die Maschine nicht von Personen genutzt werden, die keine entsprechenden Erfahrungen oder Kenntnisse besitzen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder zuvor hinsichtlich der Nutzung des Geräts eingewiesen worden sind.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie bei langen Haaren ein Haargummi und binden Sie Ihre Haare zusammen.
- Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Anwendung

- Stellen Sie zunächst den Abstand zwischen der Klinge und der Welle auf die Größe des zu schälenden Kabels ein. Beachten Sie dabei, dass lediglich die Isolationsschicht erfasst wird und die Innenleiter unbeschädigt bleiben.
- Fädeln Sie das Kabel in die Kabelführung ein und justieren Sie diese so, dass das Kabel durchgezogen werden kann, ohne beim Bearbeiten zu verrutschen.
- Betätigen Sie nun die Kurbel, um das Kabel von der Isolationsschicht zu befreien, indem es durch das Gerät und an der Klinge vorbeigezogen wird. Sie können die Handkurbel auch entfernen und mit Hilfe des Verbindungsstückes eine Bohrmaschine an die Kabelschälmaschine anschließen. Auf diese Weise können Sie kraftsparend arbeiten.
- Sollte das Gerät das Kabel nicht erfolgreich von der Isolation befreien können, so kann dies folgende Gründe haben:
  - Der Kabeldurchmesser ist zu klein.
  - Die Klinge sitzt nicht mittig im Gerät und muss neu ausgerichtet werden.
  - Die Klinge ist zu stumpf und muss geschärft werden.

Bauteile und ihre Bezeichnung

Nr.	Bezeichnung
1	Einstellschraube
2	Einstellmutter
3	Kurbel
4	Einspeiseplatte
5	Selbstsichernde Mutter
6	Kabelführung
7	Verbindungsstück für Bohrer
8	Welle
9	Klinge

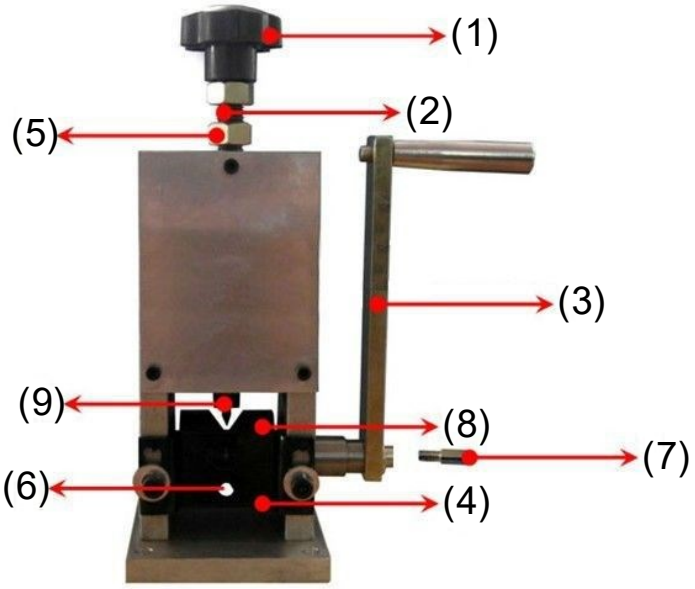

Technische Daten

Empfohlener Kabeldurchmesser (mm)	1,5–25
Gesamtgröße (mm)	etwa 230×130×320
Größe ohne Kurbel (mm)	etwa 160×130×320
Gewicht (kg)	5,3
Bedienung	Handkurbel oder Bohrer

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.