

# Manuale di istruzioni

## Doccia da giardino

62719-62722

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15



## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

## Indicazioni di sicurezza

- Seguire tutte le istruzioni e indicazioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza delle istruzioni e l'uso improprio della doccia possono provocare danni materiali e/o lesioni.
- La doccia è adatta solo per uso esterno. Non è adatta per uso interno o professionale.
- Non apportare modifiche strutturali alla doccia.
- Non usare la doccia durante un temporale.
- Scaricare completamente l'acqua se non si usa la doccia per un lungo periodo di tempo.
- Non superare la pressione dell'acqua raccomandata pari a 3,5 bar.
- La doccia non dovrebbe mai essere azionata da una pompa supplementare o da una elettropompa.
- Il riscaldamento del serbatoio dell'acqua fa espandere il contenuto, il che può provocare la fuoriuscita di acqua dal soffione della doccia.
- Assicurarsi che il tubo collegato sia ben fissato.
- Assicurarsi che tutte le parti della doccia siano montate e fissate correttamente.
- Il filtro della doccia deve essere pulito regolarmente. Diversamente, c'è il rischio che la pressione diventi troppo alta e, quindi, che si possa danneggiare il serbatoio.
- **Attenzione!** L'acqua stagnante favorisce la formazione di batteri. Se la doccia non viene usata per più di 3 giorni, far scorrere l'acqua per un po' di tempo, in modo che ci sia un ricambio all'interno del serbatoio. L'acqua che resta nel serbatoio non è più potabile.
- Per ottenere una buona stabilità, montare la doccia su una superficie solida e fissa (per esempio, una pietra o una tavola di legno).
- Non usare sale o antigelo nell'acqua.

## Istruzioni di montaggio

1. Scegliere una posizione per la doccia che abbia la maggior esposizione possibile alla luce solare.
2. Fissare la piastra di base della colonna inferiore (**B**) a una lastra di pietra o di legno utilizzando le quattro viti, le rondelle e i tasselli per cemento (**K**) in dotazione. Si consiglia di usare una chiave inglese.
3. Attaccare il soffione (**D**) con la guarnizione (**G**) al tubo di prolunga (**E**). Successivamente, avvitare il tubo di prolunga (**E**) con la guarnizione (**F**) nella filettatura della colonna superiore (**A**). Queste parti devono essere avvitate a mano. Non usare una chiave inglese o attrezzi simili.
4. Posizionare l'anello di tenuta (**C**) nella cavità della colonna inferiore (**B**).
5. Posizionare la colonna superiore (**A**) sulla colonna inferiore (**B**). Collegare i tubi interni.
6. Girare gli anelli di fissaggio in senso orario, in modo che le due parti della colonna (**A e B**) siano ben collegate tra loro. La valvola di miscelazione e il soffione doccia (**D**) devono essere rivolti nella stessa direzione.



### Azionare la doccia solare per la prima volta


1. Aprire la valvola di miscelazione e impostarla su “caldo”, in modo che non rimangano bolle d'aria nei tubi quando si riempie la doccia.
2. Collegare un tubo da giardino al connettore del tubo (**J**). Aprire il rubinetto a cui è collegato il tubo da giardino e riempire la doccia solare. Potrebbero volerci alcuni minuti prima che la doccia sia completamente riempita.
3. Non appena l'acqua esce dal soffione (**D**), chiudere la valvola di miscelazione. Questo farà sì che l'acqua inizi a riscaldarsi.
4. A seconda della quantità di luce solare e della temperatura esterna, l'acqua della doccia impiega circa 2 ore per diventare calda.
5. In caso di forte luce solare, la temperatura nel serbatoio può arrivare fino a 60 °C.

**Attenzione!** Per evitare scottature, impostare sempre la valvola di miscelazione su “freddo” prima di azionarla e solo dopo regolare la temperatura desiderata.

### Deposito durante l'inverno

1. Chiudere il collegamento dell'acqua alla doccia.
2. Aprire la valvola di miscelazione e impostarla su “caldo” in modo da svuotare completamente il serbatoio e i tubi (durata: circa 8–10 min). Non azionare la valvola di miscelazione durante lo svuotamento del serbatoio, altrimenti il flusso dell'acqua si interrompe.
3. Spingere il blocco di sicurezza verso l'alto e girare l'anello di fissaggio in senso antiorario. Successivamente, allentare il collegamento del tubo nel serbatoio in modo che l'acqua rimanente fuoriesca.
4. Smontare la colonna inferiore (**B**) e rimuovere il resto dell'acqua.
5. Pulire e asciugare le singole parti della doccia.
6. Conservare la doccia in un luogo ombreggiato e asciutto, al riparo dal gelo.

## Lista dei componenti

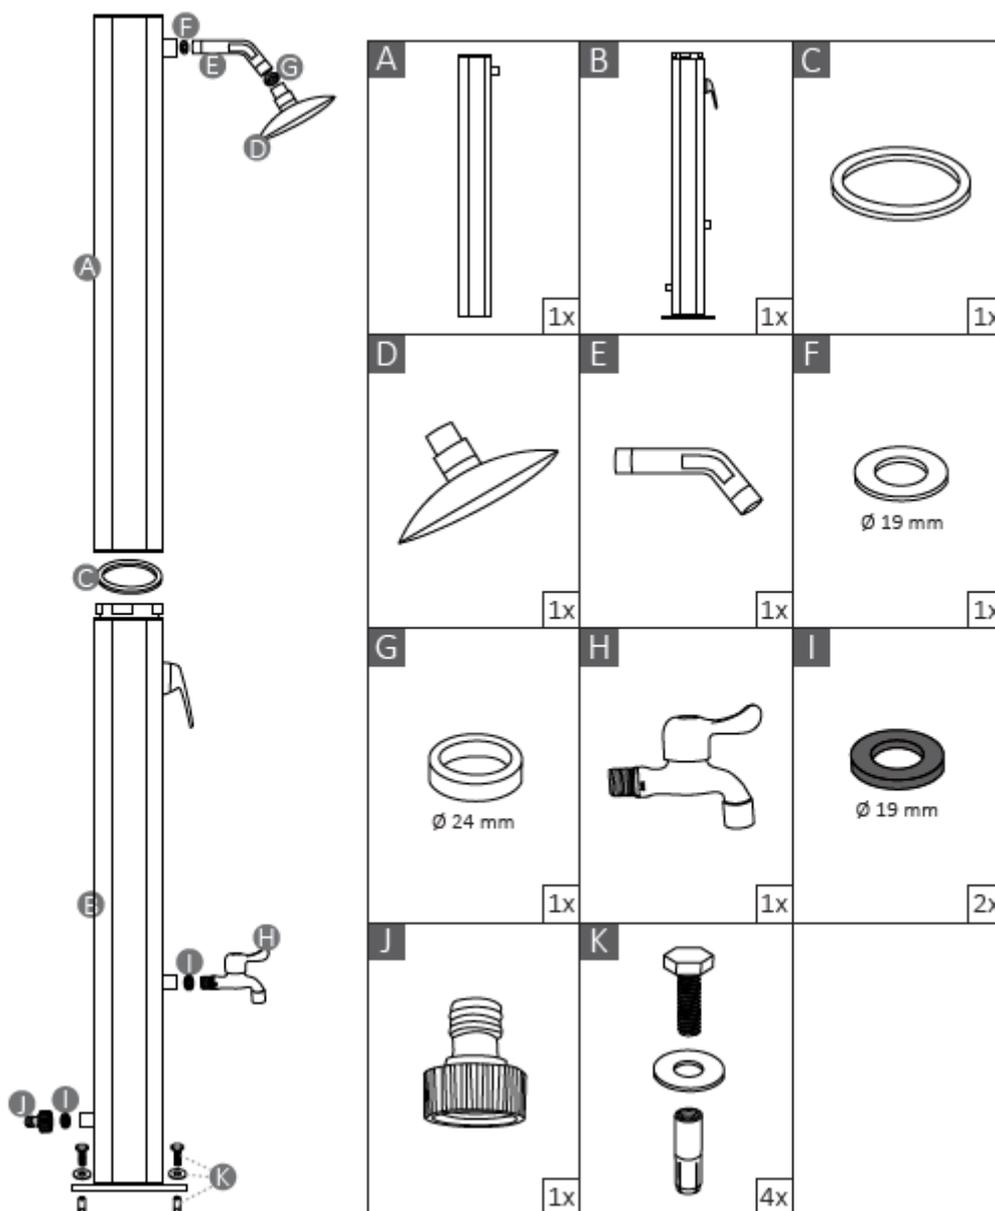

### Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.