

Manuale di istruzioni

Portabici doppio

62832

toboli



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione


Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Avvertenze generali e sicurezza

- È responsabilità dell'utente leggere e seguire tutte le istruzioni.
- Controllare il prodotto prima dell'uso per assicurarsi che sia montato correttamente e che tutte le componenti funzionino in modo sicuro e non siano difettose.
- Non modificare mai questo prodotto in alcun modo.
- Questo manuale non prende in considerazione tutte le circostanze possibili. Utilizzare il dispositivo correttamente e seguire sempre le precauzioni di sicurezza generali.

Lista dei componenti

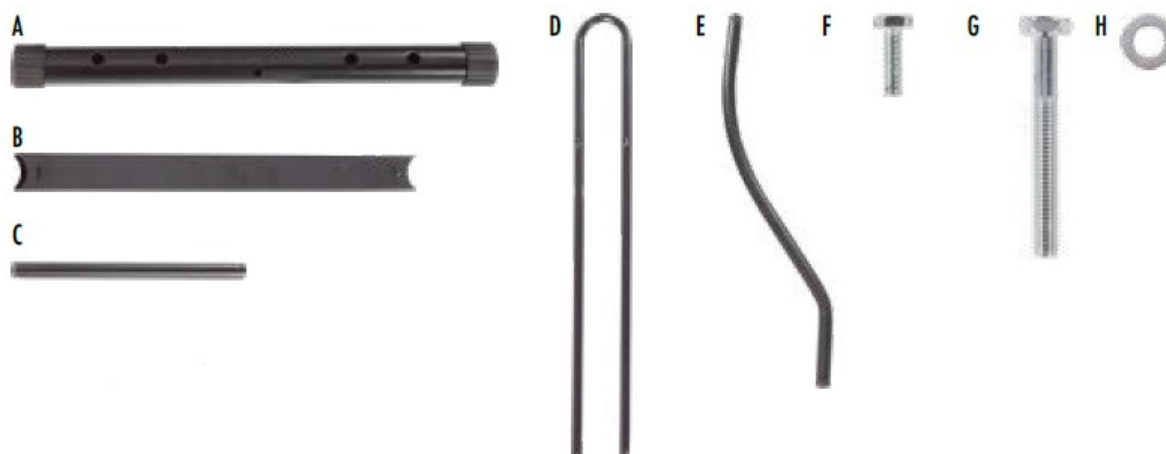

Pezzo	Denominazione	Qtà.	Pezzo	Denominazione	Qtà.
A	Base	2	E	Supporto della staffa della ruota	4
B	Barra di supporto	1	F	Vite M6×20	14
C	Barra di collegamento	1	G	Vite M6×65	2
D	Staffa per ruota	2	H	Rondella M8	2

Strumenti necessari

- Chiave inglese da 10 mm
- Chiave inglese da 14 mm

Istruzioni di montaggio

Quando si monta il portabici, stringere i bulloni a mano fino a quando l'intera parte è montata. Quando tutte le parti sono montate, stringere tutti i bulloni con delle chiavi.

Per il montaggio ci sono 2 possibilità:

- **Possibilità 1:** per parcheggiare entrambe le biciclette su un lato.
- **Possibilità 2:** per parcheggiare una bicicletta su ogni lato.

Possibilità 1

Passaggio 1

Fissare la staffa per la ruota (**D**) con le viti M6×20 (**F**) a una delle basi (**A**).



Passaggio 2

Fissare il supporto della staffa (**E**) con le viti M6×20 (**F**) all'altra base (**A**).




Passaggio 3

Unire le due basi e fissarle con una vite M6×20 (**F**).




Passaggio 4

Montare la barra di collegamento (**C**) tra le staffe (**D**) e fissarle con le viti M6×20 (**F**).



Passaggio 5

Montare la barra di supporto **(B)** tra le due basi **(A)** e fissarla con viti M6×65 **(G)** e rondelle **(H)**. Ser- rare saldamente tutte le viti con le chiavi approp- riate.

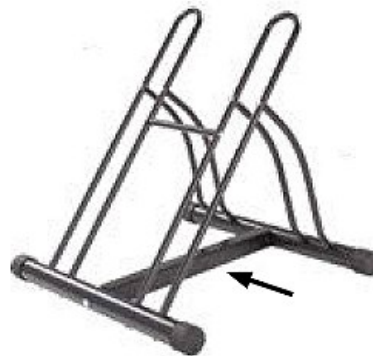

Possibilità 2

Passaggio 1

Fissare una staffa **(D)** e un supporto **(E)** con le viti M6×20 **(F)** a una delle basi **(A)**.



Passaggio 2

Ripetere il passo 1 con l'altra base.



Passaggio 3

Montare le due basi e fissarle con le viti M6×20 **(F)**.



Passaggio 4

Montare la barra di collegamento **(C)** tra le due staffe **(D)** e fissarla con le viti M6×20 **(F)**.



Passaggio 5

Montare la barra di supporto **(B)** tra le due basi **(A)** e fissarla con viti M6×65 **(G)** e rondelle **(H)**. Ser-
rare saldamente tutte le viti con le chiavi approp-
riate.



Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.