

Bedienungsanleitung

Universalkajakhalter

62948



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Erlauben Sie Kindern nicht, in und auf der Haltung oder um sie herum zu spielen.
- Eine unsachgemäße Montage und/oder Verwendung der Halterung kann zu schweren Verletzungen und/oder zum Tod führen.
- Eine unsachgemäße Montage kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Traglast von 80 kg.
- Bei Montage an einer Betonwand muss zunächst geprüft werden, ob die Wand stabil genug ist, um die Aufhängung anzubringen. Eine instabile Wand kann dazu führen, dass die Schrauben ausreißen und das Kajak herunterfällt.
- Das Stahlseil kann nicht verhindern, dass Ihr Kajak gestohlen werden kann.

Lieferumfang

Bezeichnung	Menge
Edelstahlhalterung	2
Sechskant-Zugschraube (M6×50)	10
Dübel	10
Stahlseil	1

Zur Montage benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Schloss
- Maßband
- Schraubendreher
- Elektrische Bohrmaschine
- 5-mm ($\frac{3}{16}$ "-Bohrer
- Hammerbohrer, 8-mm ($\frac{5}{16}$ "-Bohrer (für Betonwände)

Hinweise!


- Bei einer dicken Trockenbauwand oder einem dicken Wandputz müssen Sie möglicherweise längere Schrauben kaufen.
- Bei einer Trockenbauwand ist es nicht ausreichend, die Schrauben manuell einzudrehen.

Montage

1. Bestimmen Sie mit Hilfe eines Maßbands die Höhe der Aufhänger, ihren Abstand sowie den Abstand der Schrauben.
2. Die Bügel werden im Abstand von 35 % bis 45 % der Länge Ihres Kajaks montiert.
3. Montieren Sie die Aufhänger nicht zu hoch, damit Sie sie noch erreichen können. Achten Sie darauf, dass die beiden Aufhänger auf einer Höhe sind.
4. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine und einem 5-mm ($\frac{3}{16}$ "-Bohrer die Löcher für die Schrauben vor.
Hinweis! Bohren Sie mit einem Bohrhammer und einem 8-mm ($\frac{5}{16}$ "-Bohrer die Löcher für die Kunststoffdübel vor, wenn Sie das Gerät an einer Betonwand befestigen möchten.
5. Führen Sie die Schrauben durch die Aufhängung in die Löcher der Wandhalterung ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest. Lassen Sie die obere Schraube etwas locker und setzen Sie die untere Schraube ein. Ziehen Sie anschließend beide Schrauben fest.

Verwendung

1. Heben Sie Ihr Kajak auf die Halterung.
2. Führen Sie das Stahlseil durch das Kajak. Platzieren Sie das Seil so, dass beide Enden zu den Verriegelungslöchern reichen.
3. Verriegeln Sie die beiden Enden des Seils und die Verriegelungslöcher miteinander.

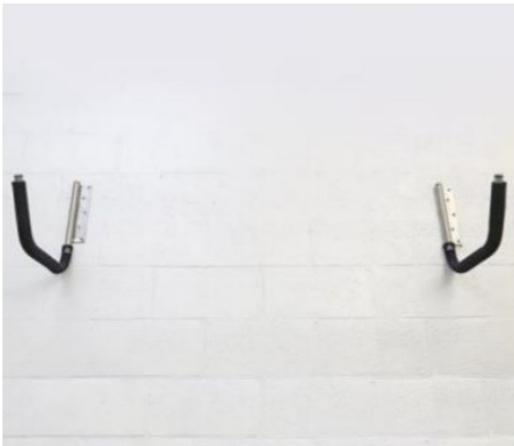

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.