

# Mode d'emploi

## Mur anti-poussière

62966



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous ayez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Le mur anti-poussière est flexible, pouvant être installé en fonction de la surface du sol, du type et des exigences du travail à faire. Après le travail, le mur anti-poussière se démonte rapidement et s'emballe pour une utilisation ultérieure.

## Assemblage

Le mur anti-poussière s'installe en quelques minutes sans ruban adhésif ni vis ; il ne laisse aucune trace sur le sol ou le plafond.



1<sup>re</sup> étape




2<sup>e</sup> étape

Fixez le film en PE sur les plaques supérieures des perches en aluminium en utilisant les pinces, qui se trouvent au bout d'une perche.

Soulevez la première perche, dont la partie à ressort doit être dirigée vers le plafond ; poursuivez après avec les autres.




3<sup>e</sup> étape

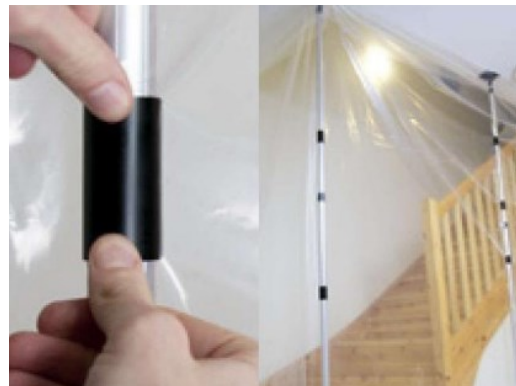

4<sup>e</sup> étape

Déverrouillez la perche en tournant la partie supérieure en sens antihoraire. Ajustez la longueur vers le haut ou le bas, puis verrouillez la perche.

Avec les clips en U, fixez le film en PE aux perches.

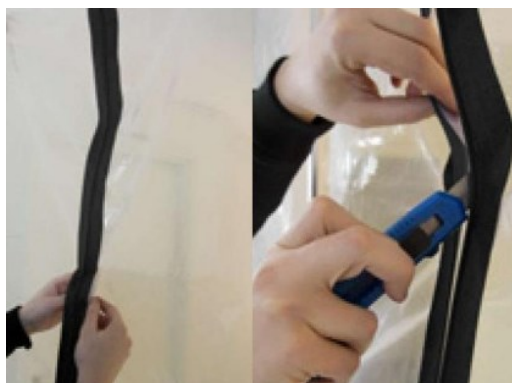


5<sup>e</sup> étape

Pour créer un passage : fixez la fermeture à glissière autoadhésive sur l'endroit voulu. Ouvrez la glissière autoadhésive et coupez le film.



6<sup>e</sup> étape

Après le travail, emballez tous les composants dans le sac de transport pour une utilisation ultérieure.

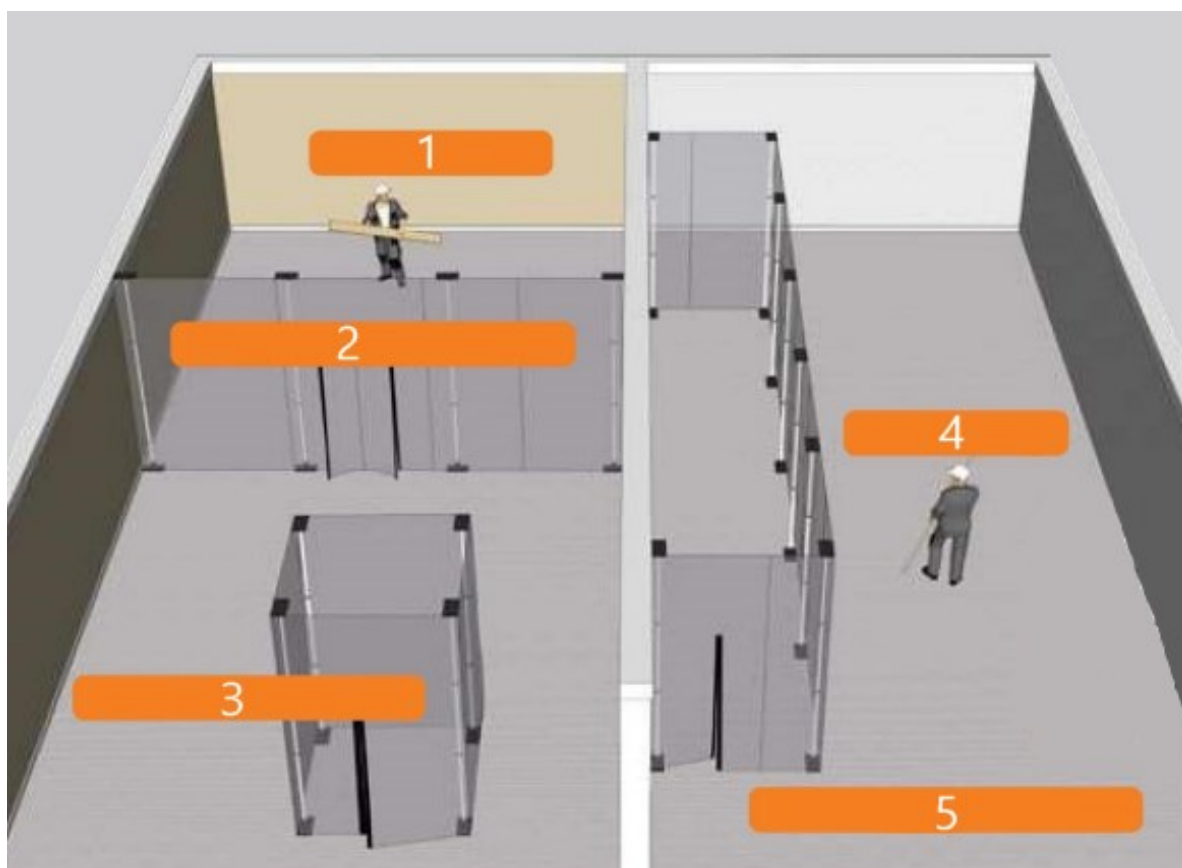

N°	Dénomination/explication	N°	Dénomination/explication
1	Séparation d'une pièce	4	Passage le long du mur anti-poussière
2	Passage avec fermeture à glissière double	5	Passage avec fermeture à glissière simple
3	Pièce dans la pièce		

**Avis important :** Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiITec Wildanger Technik GmbH.