

Manual de instrucciones

Cabrestante manual 1500 kg

62974

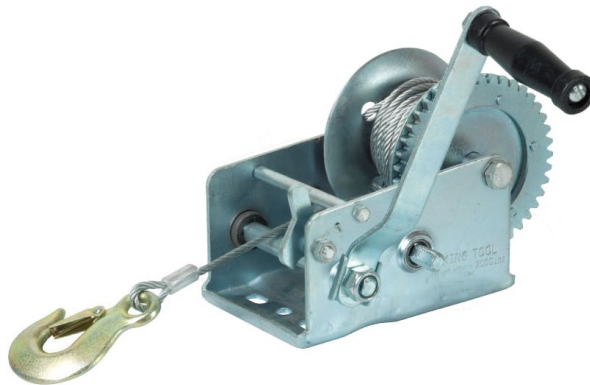


Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente sin falta antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Mantenga la zona de trabajo limpia y bien ordenada. Las zonas de trabajo desordenadas aumentan el riesgo de accidentes.
- Preste atención a las condiciones de su zona de trabajo.
 - No exponga el cabrestante a la lluvia.
 - No lo utilice en lugares húmedos.
 - Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien iluminada (luz solar o artificial).
- Vístase de forma adecuada.
 - No lleve puesto ropa suelta ni joyas y recójase el pelo en caso de tenerlo largo. Si estos quedan atrapados en las piezas móviles, pueden producirse lesiones graves.
 - Utilice guantes de protección para trabajo y calzado antideslizante.
- Utilice siempre el aparato más adecuado para la tarea a realizar. No fuerce el aparato al utilizarlo.
 - No intente utilizar un aparato o un accesorio pequeño para realizar el trabajo de un aparato de alto rendimiento.
 - Utilice el aparato exclusivamente para fines para los que esté previsto. El aparato funciona mejor y de forma más segura cuando se utiliza para los fines para los que fue diseñado.
- Mantenga la distancia de seguridad.
 - Asegúrese de que usted y otras personas mantienen una distancia de seguridad respecto a la zona de trabajo, al aparato y al cable de acero cuando éste esté tenso.
 - Mantenga a personas ajenas al trabajo, especialmente a niños, y también a animales, alejados de la zona de trabajo.
 - Mantenga el cabrestante lejos de los niños o de su entorno.
 - No permita nunca que los niños manejen el cabrestante. Los niños deben ser vigilados para que esté garantizado que no juegan con el cabrestante.
- Seguridad laboral:
 - Transporte siempre el cabrestante con ambas manos.
 - Lleve puesto el equipamiento de seguridad dependiendo del entorno de trabajo.
 - Preste siempre atención a mantener una postura segura y el equilibrio.
 - **¡Importante!** Nunca tire de cargas que superen la capacidad máxima del cabrestante.
 - No intente tirar de cargas fijas o estacionarias.
 - No aplique fuerza lateral a la carga.
 - El cabrestante no es adecuado para levantar cargas, especialmente personas.
- Evite el desenrollado involuntario del cabrestante El interruptor de bloqueo debe estar siempre completamente encajado.
- Compruebe si hay piezas dañadas en el cabrestante.
 - Antes de cada uso del cabrestante, compruebe detenidamente sus piezas y asegúrese de que funcionan correctamente y cumplen con su función prevista. No utilice el cabrestante si las piezas están dañadas. Cualquier pieza que esté dañada debe ser reparada o sustituida por personal técnico cualificado.
 - Compruebe la alineación de las piezas móviles y asegúrese de que no estén bloqueadas. Asegúrese de que los dispositivos de sujeción estén intactos y que no haya piezas dañadas. Compruebe también cualquier otra condición que pudiera afectar al correcto funcionamiento.
 - Compruebe periódicamente si el cable de acero presenta signos de grietas o desgaste. Deje en manos de un especialista cualificado la sustitución de un cable dañado.
- Reparación del cabrestante:
 - Utilice solamente piezas de repuesto idénticas para la reparación para evitar riesgos que pongan en peligro al usuario.



- La reparación del dispositivo solamente puede ser realizada por personal técnico cualificado y utilizando piezas de repuesto originales para evitar riesgos que pongan en peligro al usuario.
- Mantenimiento del cabrestante:
 - Realice el mantenimiento del cabrestante con regularidad y manténgalo limpio. Así funcionará mejor y más seguro.
 - Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios.
 - Compruebe todas las piezas móviles, así como los tornillos de sujeción y las tuercas antes de cada uso. En caso necesario, apriételos.
 - Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
- Enrollar el cable:
 - Para enrollar bien el cable, este debe estar ligeramente tenso. Sujete para ello el cable con una mano (con guantes de protección) y enróllelo con la otra.
 - Preste atención a que el cable no se le escape de las manos.
- **¡Atención!** No se incline demasiado hacia delante y permanezca atento.
 - Preste atención en todo momento a mantener una posición firme y el equilibrio.
 - Preste toda la atención a su trabajo y proceda con previsión y prudencia.
 - No utilice el cabrestante cuando esté cansado o bajo los efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos.
- **¡Importante!** El usuario/operador es responsable de todos los daños materiales y personales que pudieran derivarse del uso del cabrestante.
- Almacene los dispositivos no utilizados. Cuando el cabrestante no se use debe guardarse en un lugar seco. Debe cerrarse en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Accesorios: El uso de accesorios no recomendados por el fabricante o no indicados en este manual de instrucciones puede provocar daños materiales o personales.


Advertencias

1. No sobrecargue nunca el cabrestante.
2. El cabrestante está diseñado únicamente para tirar y no para levantar.
3. No ponga nunca la mano ni cualquier otro objeto cerca del aparato, del tambor o del cable. Utilice siempre unas gafas de protección al utilizar el cabrestante.
4. No intente nunca reparar el cabrestante usted mismo. Deje que las reparaciones sean realizadas solamente por un técnico especialista cualificado.
5. Cuando se sustituya la cuerda, asegúrese de que el extremo del cable quepa dentro de los orificios en el lado del tambor. Anude o suelde el extremo de la cuerda para que no se suelte.
6. Antes de guardar el dispositivo durante un largo período de tiempo, lubrique el eje y el engranaje.

Mantenimiento y almacenaje

1. Siga las instrucciones para la lubricación regular.
2. Lubrique el cable y el gancho con regularidad utilizando un lubricante ligero.
3. Lubrique las transmisiones cada 6 meses. Utilice para ello un lubricante resistente al agua de buena calidad.
4. Compruebe periódicamente todas las piezas, así como el cable de acero y los accesorios. Si están dañados o desgastados, deben ser sustituidos.
5. Compruebe las tuercas con regularidad y apriételas si están sueltas.
6. El cabrestante debe almacenarse en un lugar seco. Guárdelo siempre bajo llave y fuera del alcance de los niños.

Denominación de piezas

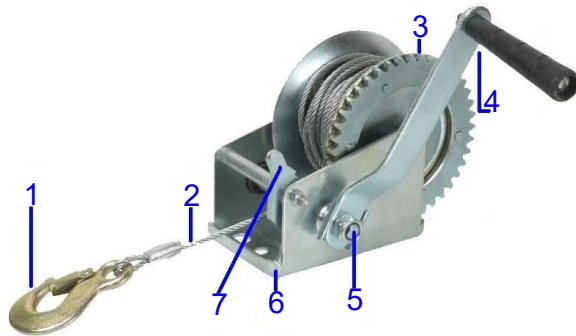

Nº	Denominación
1	Gancho
2	Cuerda
3	Tambor de cable
4	Manivela
5	Perno del eje
6	Base
7	Interruptor de bloqueo

Datos técnicos

Capacidad (kg)		1500
Carga de rotura (kg)		2250
Dimensiones del cable	Diámetro (mm)	6
	Longitud (m)	10
Relación de transmisión		4:1 / 8:1

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.