

Mode d'emploi

Treuil 1500 kg

62974

XPO ^{the} **tool**
experts

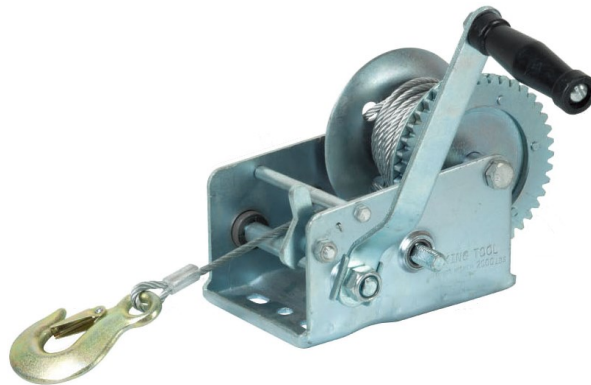


Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Gardez votre zone de travail propre et bien rangée. Les zones de travail mal rangées augmentent le risque d'accidents.
- Prenez aussi en considération la zone autour de votre zone de travail.
 - N'exposez pas le treuil à la pluie.
 - Ne l'utilisez pas dans une zone humide.
 - Assurez-vous que la zone autour de votre zone de travail est bien éclairée (lumière solaire ou artificielle).
- Portez des vêtements appropriés.
 - Ne portez ni vêtements trop larges ni bijoux et attachez les cheveux longs ensemble. S'ils sont saisis par les pièces mobiles, vous pouvez vous blesser grièvement.
 - Portez des gants de travail et des chaussures antidérapantes.
- Utilisez l'outil le mieux adapté au travail à effectuer. N'appliquez pas de force excessive sur l'outil.
 - N'essayez pas d'utiliser un petit outil ou accessoire pour faire le travail d'un appareil haute performance.
 - Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Il fonctionnera mieux et plus sûrement s'il est utilisé aux fins prévues et non pas aux fins pour lesquelles il n'est pas destiné.
- Gardez une distance de sécurité.
 - Assurez-vous que vous et les autres personnes gardez une distance sûre à la zone de travail, à l'appareil et au câble en acier lorsque celui-ci est tendu.
 - Tenez les spectateurs (surtout les enfants) et les animaux à distance de votre zone de travail.
 - Tenez le treuil à distance des enfants et de leur proximité.
 - Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner le treuil. Les enfants doivent être surveillés pour que l'on puisse s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le treuil.
- Sécurité du travail :
 - Transportez le treuil uniquement à deux mains.
 - Portez l'équipement de protection correct et adapté aux conditions de travail.
 - Assurez-vous d'avoir toujours une position ferme et de garder votre équilibre.
 - **Important !** Ne tirez aucune charge qui dépasse la capacité maximale du treuil.
 - N'essayez pas de tirer des charges stationnaires ou fixes.
 - N'exercez pas de force latérale sur la charge.
 - Le treuil ne convient pas pour soulever des charges ; il ne doit en aucun cas être utilisé pour transporter des personnes.
- Évitez tout démarrage accidentel du treuil. L'interrupteur à cliquet doit toujours être complètement engagé.
- Vérifiez le treuil pour savoir s'il y a des pièces endommagées.
 - Avant l'utilisation ou la réutilisation du treuil, vérifiez-en toutes les pièces pour savoir si l'appareil fonctionnera correctement et comme prévu. N'utilisez pas le treuil si des pièces en sont endommagées. Celles-ci doivent être réparées ou remplacées par une personne qualifiée.
 - Vérifiez toutes les pièces mobiles pour savoir si elles sont alignées correctement et assurez-vous qu'elles ne sont pas bloquées. Contrôlez aussi les dispositifs de verrouillage et assurez-vous qu'aucune pièce n'est rompue et qu'aucune autre condition n'est survenue qui pourrait affecter le bon fonctionnement du treuil.
 - Contrôlez régulièrement le câble en acier pour trouver des signes de fissures et d'usures. Faites remplacer un câble endommagé par une personne qualifiée.
- Réparation du treuil :
 - Pour les réparations, il faut uniquement utiliser les pièces de remplacement identiques pour éviter toute mise en danger de l'utilisateur.
 - La réparation du treuil devrait se faire par une personne qualifiée et avec des pièces de remplacement d'origine afin d'éviter que l'utilisateur soit mis en danger.
- Entretien du treuil :
 - Entretenez régulièrement le treuil et gardez-le propre pour qu'il fonctionne mieux et plus sûrement.



- Suivez les instructions concernant la lubrification et le remplacement des accessoires.
- Avant l'utilisation du treuil, vérifiez toutes les pièces mobiles, toutes les vis et tous les écrous de fixation. Resserrez-les si nécessaire.
- Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- Enroulement du câble :
 - Pour enrouler correctement le câble, il doit être légèrement tendu. Pour ce faire, tenez-le dans une main (portez des gants de protection) et enroulez-le avec l'autre main.
 - Assurez-vous que le câble ne vous glisse pas entre les mains.
- **Attention !** Ne vous penchez pas trop en avant et restez vigilant !
 - Gardez toujours une position sûre et votre équilibre.
 - Portez toute votre attention sur ce que vous faites et travaillez toujours avec prévoyance et prudence.
 - N'utilisez pas le treuil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- **Important !** L'utilisateur et/ou l'exploitant sont responsables de tous les dommages de biens et de toutes les blessures corporelles.
- Stockez les appareils non utilisés. Si le treuil n'est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit sec. Il doit être enfermé à clé et ne doit pas être accessible aux enfants.
- Accessoires : utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant ou non spécifiés dans le mode d'emploi peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles.


Avertissements

- Ne surchargez jamais le treuil !
- Ce treuil convient pour tirer, non pas pour soulever.
- N'approchez jamais la main ou quelque chose d'autre de l'entraînement, du tambour de câble ou du câble. Portez toujours des gants lorsque vous utilisez le treuil.
- N'essayez jamais de réparer vous-même le treuil. Demandez à une personne qualifiée de faire ce travail.
- Assurez-vous que, lorsque vous remplacez le câble, l'extrémité du câble rentre dans les quatre trous latéraux du tambour, et nouez l'extrémité du câble ou soudez-le pour qu'il ne se desserre pas.
- Lubrifiez l'axe et l'entraînement avant tout stockage prolongé du treuil.

Entretien et stockage

- Suivez les instructions de graissage régulier.
- Lubrifiez régulièrement le câble et le crochet avec de la graisse légère.
- Lubrifiez les entraînements tous les 6 mois. Utilisez de la graisse imperméable de bonne qualité.
- Contrôlez régulièrement toutes les pièces, le câble en acier et les accessoires. Faites-les remplacer s'ils sont endommagés ou usés.
- Contrôlez régulièrement les écrous et resserrez-les s'ils se sont desserrés.
- Le treuil doit être stocké dans un endroit sec. Enfermez-le toujours à clé et stockez-le hors de la portée des enfants.

Principaux composants

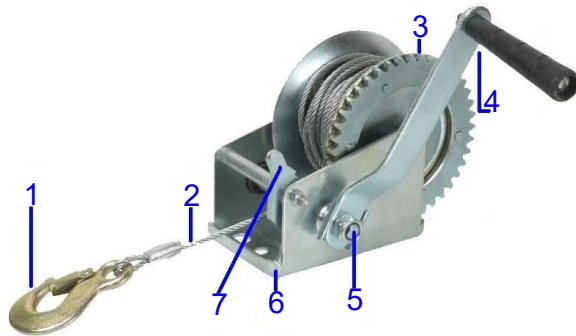

N°	Dénomination
1	Crochet
2	Câble en acier
3	Tambour de câble
4	Manivelle
5	Boulon d'axe
6	Base
7	Interrupteur de cliquet

Spécifications techniques

Capacité (kg)		1500
Charge de rupture (kg)		2250
Dimensions du câble	Diamètre (mm)	6
	Longueur (m)	10
Transmission de l'entraînement		4:1 / 8:1

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.