

Istruzioni d'uso

Verricello 1500 kg

62974

XPO ^{the} **tool**
experts

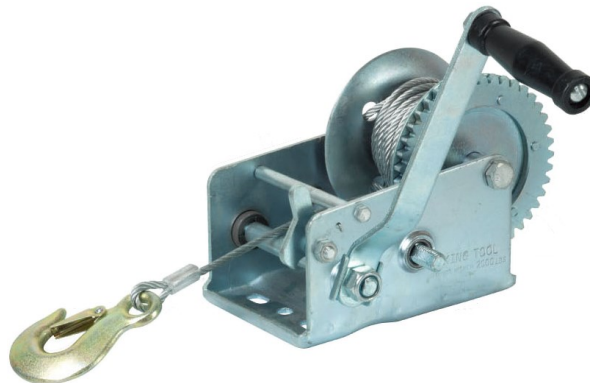


Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

In vista di eventuali sviluppi del prodotto, le informazioni e le illustrazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche.

Aggiornamento della documentazione

Se ha proposte migliorative o vuole segnalarci delle incongruenze, non esiti a contattarci



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale d'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, preciso e aggiornato, non si esclude la presenza errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento a scopo migliorativo, non esiti a contattarci. È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che il reclamo e la restituzione della merce siano gestiti senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare con cura questo manuale.

Istruzioni di sicurezza

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata. Le aree di lavoro disordinate aumentano il rischio di incidenti.
- Prendere in considerazione le condizioni ambientali della zona di lavoro.
 - Non esporre il verricello alla pioggia.
 - Non usarlo in un ambiente umido.
 - Assicurarvi che anche i dintorni dell'area di lavoro siano ben illuminati (luce del sole o illuminazione artificiale).
- Vestirsi in modo appropriato.
 - Non indossare indumenti larghi o gioielli e legare bene i capelli lunghi. Potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento provocando gravi lesioni.
 - Indossare guanti da lavoro e scarpe antiscivolo.
- Usare sempre l'attrezzo adeguato al lavoro che si deve eseguire. Non applicare una forza eccessiva all'attrezzo.
 - Non tentare di usare un piccolo attrezzo (o accessorio) per un lavoro che si può eseguire solo con un attrezzo pesante.
 - Rispettare la destinazione d'uso dell'attrezzo. Questo strumento funziona in modo sicuro e ottimale se si utilizza per gli scopi per i quali è stato progettato.
- Mantenere una distanza di sicurezza.
 - Assicurarvi che tutti gli addetti ai lavori mantengano una distanza di sicurezza dall'area operativa, dal dispositivo e dal cavo d'acciaio quando questo è teso.
 - Tenere gli astanti (specialmente i bambini) e gli animali lontani dall'area di lavoro.
 - Tenere il verricello lontano dai bambini o dal loro ambiente.
 - Sorvegliare i bambini e non permettere loro mai di usare il verricello o di giocare con esso.
- Sicurezza sul lavoro:
 - Trasportare sempre il verricello con entrambe le mani.
 - Indossare l'attrezzatura protettiva corretta in base all'ambiente di lavoro.
 - Assicurarvi sempre un buon appoggio e un buon equilibrio.
 - **Importante!** Non tirare mai carichi che superano la capacità massima del verricello.
 - Non tentare di tirare carichi stazionari o fissati in modo permanente.
 - Non applicare una forza laterale al carico.
 - Il verricello non è adatto al sollevamento di carichi e in nessun caso al trasporto di persone.
- Evitare un avvio involontario del verricello. Il cricchetto dovrebbe essere sempre completamente innestato.
- Controllare che l'organo non abbia parti danneggiate.
 - Ogni volta, prima dell'uso, controllare attentamente tutte le parti per assicurarsi che il verricello funzioni correttamente e come previsto. Non utilizzare il verricello se alcune parti sono danneggiate. Queste ultime devono essere riparate o sostituite da personale qualificato.
 - Controllare che le parti mobili siano allineate correttamente e assicurarsi che non siano bloccate. Inoltre, controllare i dispositivi di fissaggio e assicurarsi che non ci siano parti rotte o altri fattori che possano influenzare il corretto funzionamento del verricello.
- Riparazione del verricello:
 - Per le riparazioni si devono usare solo pezzi di ricambio identici, per evitare di mettere in pericolo l'utente.
 - La riparazione del verricello deve essere effettuata da un tecnico qualificato con pezzi di ricambio originali per evitare di mettere in pericolo l'utente.
- Manutenzione del verricello:



- La pulizia e la manutenzione del verricello devono essere regolari, al fine di garantire un funzionamento ottimale e sicuro.
- Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori.
- Controllare tutte le parti mobili, i bulloni e i dadi di fissaggio prima dell'uso. Stringerli se necessario
- Mantenere le maniglie asciutte, pulite e prive di olio e grasso.
- Avvolgere la fune:
 - Per avvolgere correttamente la fune, questa deve essere leggermente tesa. A tal fine, tenere la fune con una mano (indossando guanti protettivi) e, con l'altra, avvolgerla.
 - Assicurarsi che la corda non scivoli dalle mani.
- **Attenzione!** Non sporgersi troppo in avanti e restare vigili
 - Mantenere sempre una posizione sicura il giusto equilibrio.
 - Rivolgere tutta la propria attenzione verso il lavoro sempre con lungimiranza e cautela.
 - Non utilizzare il verricello se si è stanchi o sotto l'influenza di alcol, farmaci o droghe.
- **Importante!** L'utente e/o l'operatore sono responsabili di tutti i danni causati alle cose e alle persone.
- Conservare le attrezzature da lavoro non adoperate. Se non è utilizzato, il verricello deve essere conservato in un luogo asciutto, al chiuso e fuori dalla portata dei bambini.
- Accessori: L'uso di accessori non raccomandati dal produttore o non specificati nelle istruzioni può causare danni materiali o lesioni.


Avvertenze

1. Non sovraccaricare mai il verricello!
 - Questo verricello è progettato per tirare, non per sollevare!
 - Non mettere mai la mano o qualsiasi altra cosa vicino all'ingranaggio, al tamburo o al cavo. Indossare sempre i guanti durante l'uso.
 - Non tentare mai di riparare il verricello da soli. Far eseguire le riparazioni solo da un tecnico qualificato.
 - Nel sostituire la corda, assicurarsi che l'estremità si inserisca nei quattro fori sul lato del tamburo. Annodare o saldare l'estremità della corda per evitare che si allenti.
 - Ingrassare l'asse e la scatola del cambio se l'utensile deve essere conservato per un periodo lungo.

Manutenzione e deposito

- Seguire le istruzioni per una lubrificazione regolare.
- Lubrificare regolarmente la fune e il gancio con del grasso leggero.
- Lubrificare gli ingranaggi ogni 6 mesi. Usare un grasso impermeabile di buona qualità.
- Controllare regolarmente tutte le parti, il cavo d'acciaio e gli accessori. Sostituirli se sono danneggiati o usurati
- Controllare regolarmente i dadi e stringerli se sono allentati.
- Il verricello deve essere conservato in un luogo asciutto. Chiuderlo sempre tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

Lista dei componenti

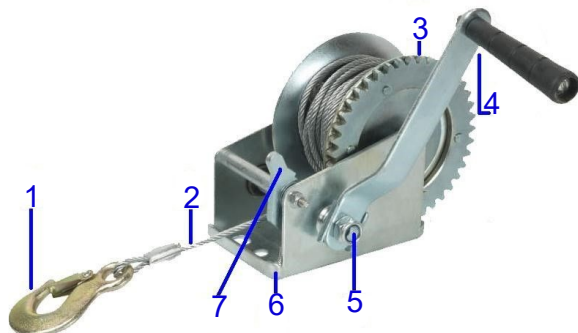

Nº	Denominazione
1	Gancio
2	Fune
3	Tamburo della corda
4	Manovella
5	Perno dell'asse
6	Base
7	Interruttore a cricchetto

Dati tecnici

Capacità (kg)		1500
Carico di rottura (kg)		2250
Dimensioni della corda	Diametro (mm)	6
	Lunghezza (m)	10
Rapporto di trasmissione		4:1 / 8:1

AVVISO IMPORTANTE

La riproduzione (anche parziale) e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.