

Manual de instrucciones

Set de limas para motosierras

63026



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro producto de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción


Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Lleve siempre equipo de protección adecuado, especialmente guantes, durante el uso.
- Asegúrese de que la zona de trabajo está ordenada y bien iluminada. Las zonas de trabajo desordenadas u oscuras aumentan el riesgo de accidentes.
- Trabaje siempre sobre una superficie firme y nivelada.
- Antes de empezar a afilar, asegúrese de que la guía de la lima está bien sujeta al carril guía de la motosierra.
- Compruebe regularmente que los componentes de la guía de la lima no presentan daños ni signos de desgaste. No utilice la lima si presenta daños.

¡Atención! Asegúrese de haber ajustado correctamente el ángulo de corte y la limitación de profundidad. Un ajuste incorrecto puede aumentar el riesgo de que la motosierra retroceda. Los retrocesos pueden provocar graves daños materiales y/o lesiones.


Piezas de eslabones de cadena

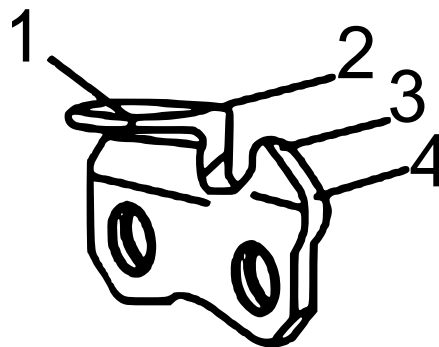

Nº	Denominación	Nº	Denominación
1	Ángulo correcto en la placa superior (el ángulo depende del tipo de cadena)	3	Parte superior del limitador de profundidad con la altura correcta por debajo de la placa superior
2	Púa/gancho ligeramente sobresaliente	4	Parte delantera redondeada del limitador de profundidad

Manejo


1. Antes de comenzar a afilar, asegúrese de que el motor de la sierra esté apagado.
2. Seleccione una guía de lima de un tamaño adecuado.
3. Coloque la guía de lima de forma que se apoye tanto en la placa superior de la cuchilla como en el limitador de profundidad. Las marcas de la guía deben coincidir con la longitud de la cadena.

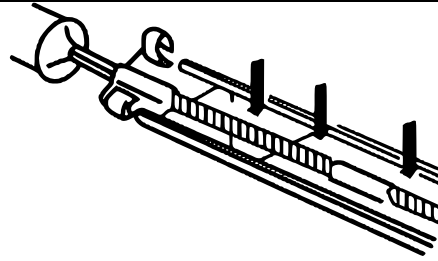

4. Asegúrese de que la lima quede firmemente en la ranura guía.




5. Baje la herramienta del limitador de profundidad por encima de la cadena de la sierra para que el limitador de profundidad sea visible.
6. Guíe la lima hacia delante sobre los limitadores de profundidad hasta que éstos ya no sobresalgan de la herramienta.

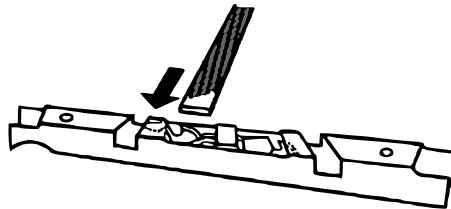

(1) soporte de la lima; (2) dirección de movimiento


¡Aviso! Si la superficie de las placas superiores o laterales está dañada, límelas hasta eliminar la zona dañada.





Asegúrese de que todos los eslabones de la cadena estén a la misma altura. Comience con el eslabón con el mayor daño. Asegúrese de que todos los eslabones de la cadena se limen de manera uniforme.

Primero afile todos los dientes de un lado de la cadena. A continuación, repita el proceso en el otro lado de la cadena y lime los eslabones del mismo modo para finalizar el proceso. Asegúrese de limar todos los eslabones de la cadena uniformemente.

Dirección de movimiento de la lima

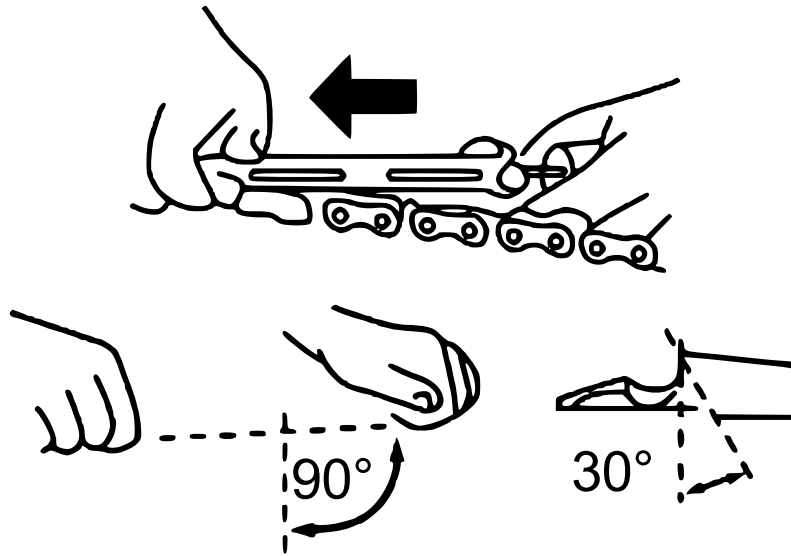

Afile primero los eslabones de un lado de la cadena. Lime cada eslabón de la cadena desde el interior hacia el exterior. A continuación, dé la vuelta a la sierra y repita el proceso con los eslabones del otro lado de la cadena.

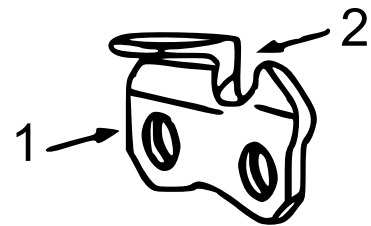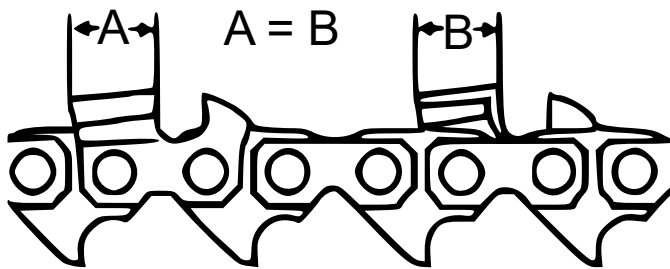

(1) parte interior; (2) parte exterior

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.