

Mode d'emploi

Jeu d'affûtage pour chaînes de tronçonneuse

63026



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous ayez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction


Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

- Pendant l'utilisation, portez toujours un équipement de protection approprié, en particulier des gants de travail.
- Assurez-vous que votre zone de travail est bien éclairée et rangée. Les zones en désordre et sombres augmentent le risque d'accident.
- Travaillez toujours sur une surface propre et plane.
- Assurez-vous que le guidage de la lime est et reste monté en toute sécurité sur le rail de guidage de la tronçonneuse avant de commencer l'affûtage.
- Contrôlez régulièrement les composants du guidage de la lime pour savoir s'ils sont endommagés ou usés. N'utilisez pas la lime lorsqu'elle est endommagée.

Attention ! Assurez-vous que l'angle de coupe et l'arrêt de profondeur ont été ajustés correctement. Les ajustages incorrects peuvent augmenter le risque de recul de la tronçonneuse. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent résulter des reculs.


Composants de chaîne de tronçonneuse

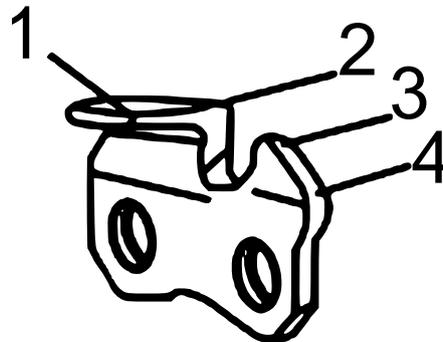

N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Angle correct sur la plaque supérieure (en fonction du type de chaîne)	3	Haut de l'arrêt de profondeur sur hauteur correcte en dessous de la plaque supérieure
2	Cran/crochet dépassant légèrement	4	Face avant arrondie de l'arrêt de profondeur

Opération


1. Assurez-vous que le moteur de la tronçonneuse a été coupé avant de commencer l'affûtage.
2. Choisissez un guidage de lime d'une taille appropriée.
3. Appuyez sur le guidage de lime de manière à ce que celui-ci repose sur la plaque supérieure du dispositif de coupage et sur l'arrêt de profondeur. Les marquages du guidage doivent correspondre à la longueur de la chaîne.

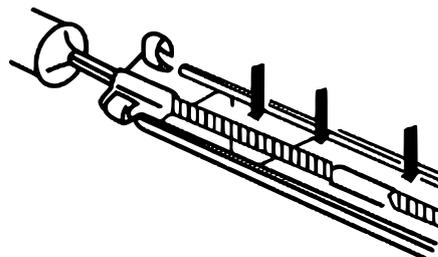


4. Assurez-vous que la lime se trouve bien fixée dans l'encoche de guidage.



5. Abaissez l'outil d'arrêt de profondeur sur la chaîne de tronçonneuse jusqu'à ce que l'arrêt de profondeur soit visible.
6. Guidez une lime sur l'arrêt de profondeur en la bougeant vers l'avant jusqu'à ce que les arrêts ne dépassent plus l'outil.

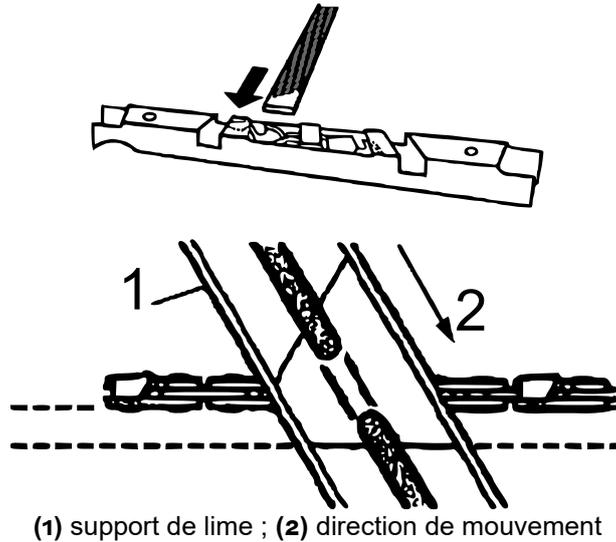


Note ! Si la surface des plaques supérieures ou latérales est endommagée, il faudra en enlever du matériel en la limant jusqu'à ce que les endommagements ne soient plus là.





Veillez à ce que tous les maillons de la chaîne aient la même hauteur. Commencez à limer le maillon qui soit le plus endommagé, puis limez tous les autres maillons en conséquence.

Limez d'abord tous les maillons du même côté. Puis passez à l'autre côté de la chaîne pour en limer tous les maillons et pour terminer le processus. Limez tous les maillons de la même manière.

Direction de limage

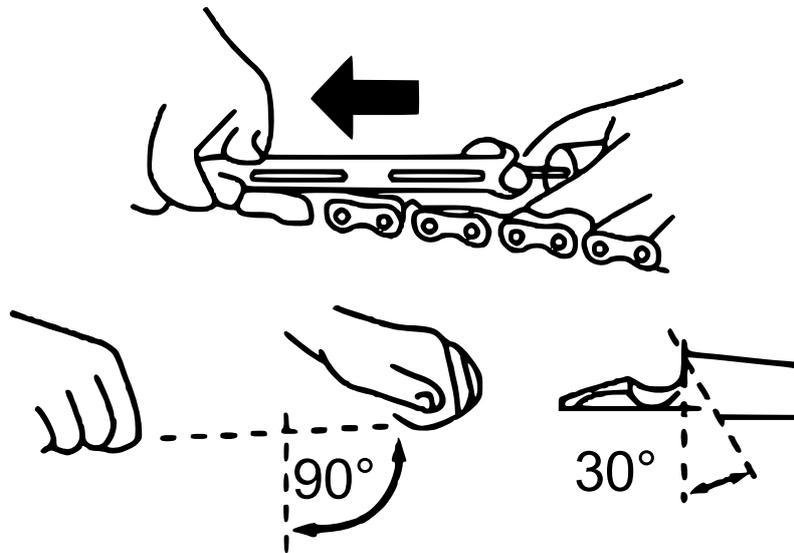

Veillez à limer d'abord tous les maillons d'un côté. Limez chaque maillon de l'intérieur vers l'extérieur. Puis tournez la scie et limez les maillons sur l'autre côté de la chaîne.

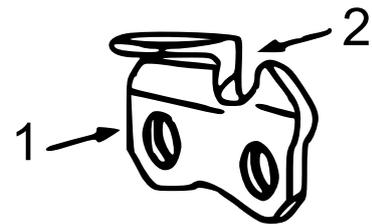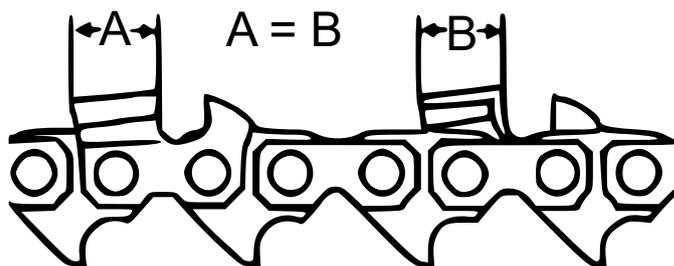

(1) face intérieure ; (2) face extérieure

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.