

Mode d'emploi

Lève-panneaux

63249



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous ayez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Contrôlez l'état du lève-panneaux avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels erreurs ou dommages.
- Contrôlez le câble en acier avec soin. Un câble en acier en mauvais état peut rompre et causer des blessures.
- Attendez que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de le mettre en marche. Des changements soudains de la température (p. ex. quand on déplace l'appareil d'une pièce froide dans une pièce chaude) peuvent altérer le bon fonctionnement.
- Utilisez l'appareil exclusivement dans une zone sûre. Évitez des obstacles.
- Pour des raisons de sécurité, portez toujours un casque et des lunettes de protection.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage indiqué dans ce manuel. Utilisez-le exclusivement pour soulever des panneaux.
- Bloquez toujours des volants pour que le lève-panneau ne se met pas en mouvement involontairement.
- N'utilisez pas le lève-panneau au cas où les ressorts de fixation ne seraient pas enclenchés correctement.
- Retirez les freins de sécurité avant de faire descendre la plateforme.
- Maintenez toujours la roue tournante lorsque vous enlevez le frein afin que la culasse descende en toute sécurité.
- Soulevez un panneau à la fois.
- La capacité de charge max. de ce lève-panneau est de 40 kg.

Application

Pour soulever un panneau, tournez la roue tournante en sens horaire. Engagez les boulons de blocage dans les trous correspondants pour fixer la culasse.


Pour descendre la culasse, faites comme suit :

1. Maintenez la roue de la main gauche. Tournez la roue un peu en sens horaire et, en même temps, poussez la poignée de frein vers le haut pour débloquer le frein.
Attention ! La culasse descendra automatiquement après que vous aurez lâché le frein. Par conséquent, il faut bien maintenir la roue tournante pour permettre à la culasse de descendre en toute sécurité.
2. Pour descendre complètement la culasse, retirez le boulon de blocage.
3. Fixez le panneau à l'aide du crochet qui se trouve au bout de la culasse.
4. Engagez les boulons de blocage dans les trous correspondants avant le levage.

Données techniques

Hauteur de travail max. (m)	2,9
Capacité de charge max. (kg)	40
Poids (kg)	18
Hauteur de travail min. (m)	1,67
Longueur de bras (cm)	73

Assemblage

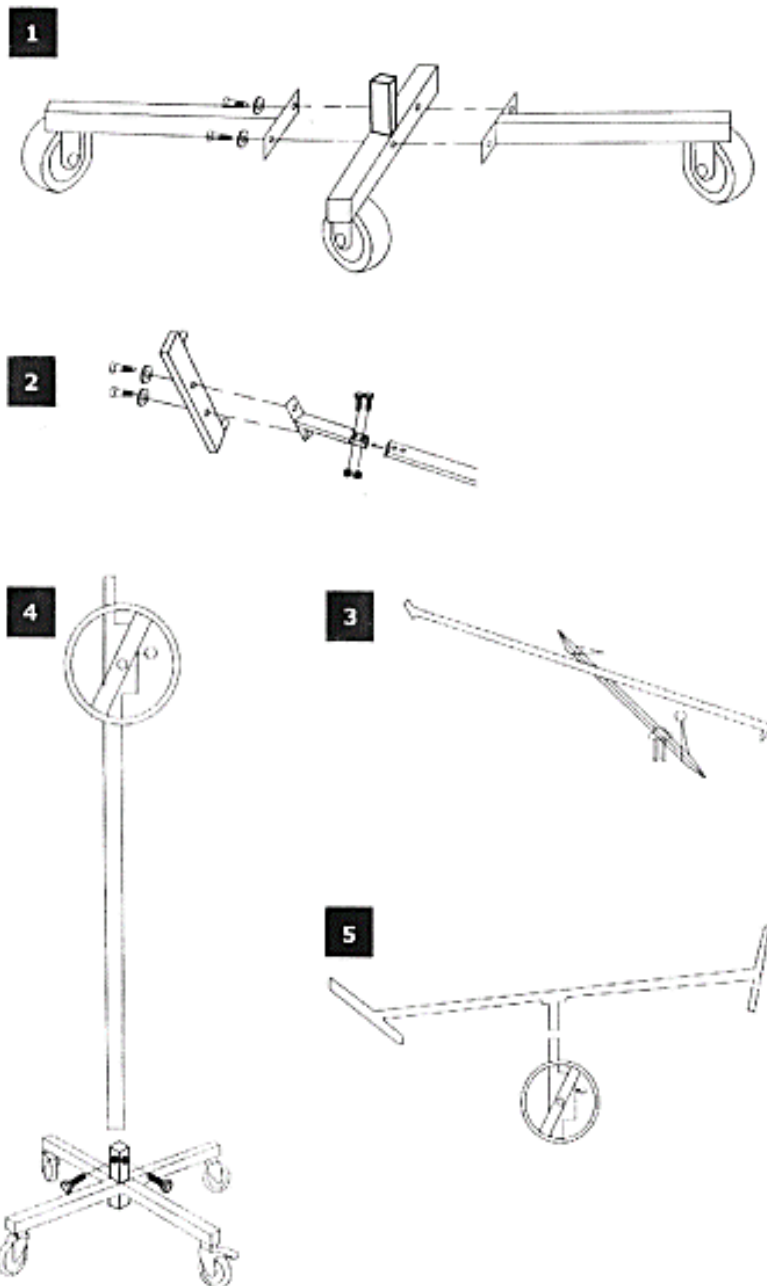

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.