

# Manuale di istruzioni

## Solleva pannelli

63249

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione

Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

## Indicazioni di sicurezza

- Prima di ogni utilizzo, controllare che il sollevatore di lastre non presenti difetti o danni.
- Controllare attentamente il cavo d'acciaio. Un cavo d'acciaio in cattive condizioni può rompersi e causare lesioni.
- Non utilizzare l'apparecchio finché non ha raggiunto la temperatura ambiente. Le variazioni improvvise di temperatura (ad es. quando si passa da una stanza fredda a una calda) possono influire sul funzionamento.
- Utilizzare sempre l'unità in un ambiente sicuro. Evitare gli ostacoli.
- Per motivi di sicurezza, indossate sempre il casco e gli occhiali di sicurezza.
- Utilizzare il sollevatore solo per lo scopo previsto. Sollevare solo i pannelli.
- Bloccare sempre le rotelle, affinché il sollevatore non si muova in modo indesiderato.
- Non utilizzare il sollevatore di lastre se le molle di sicurezza non sono bloccate.
- Rimuovere i freni di sicurezza prima di abbassare la piattaforma.
- Tenere sempre la ruota quando si toglie il freno, così da poter abbassare l'asta in modo più sicuro.
- Sollevare solo un pannello alla volta.
- La portata massima del sollevatore di pannelli è di 40 kg.

## Utilizzo

Girare la ruota in senso orario per sollevare. Inserire i perni di bloccaggio negli appositi fori per fissare l'asta.


Per abbassare l'asta, procedere come segue:

1. Tenere la ruota con la mano sinistra. Girare leggermente la ruota in senso orario e contemporaneamente spingere la maniglia del freno verso l'alto per sbloccare il freno.  
**Attenzione!** L'asta si abbassa automaticamente dopo il rilascio del freno. Tenere saldamente la ruota affinché l'asta si abbassi in modo sicuro.
2. Per abbassare completamente l'asta, rimuovere il perno di bloccaggio.
3. Fissare il pannello con il gancio all'estremità dell'asta.
4. Inserire i perni di bloccaggio negli appositi fori prima di sollevarli.

## Dati tecnici

<b>Max altezza di lavoro (m)</b>	2,9
<b>Max capacità di carico (kg)</b>	40
<b>Peso (kg)</b>	18
<b>Min. altezza di lavoro (m)</b>	1,67
<b>Lunghezza del braccio (cm)</b>	73

## Montaggio

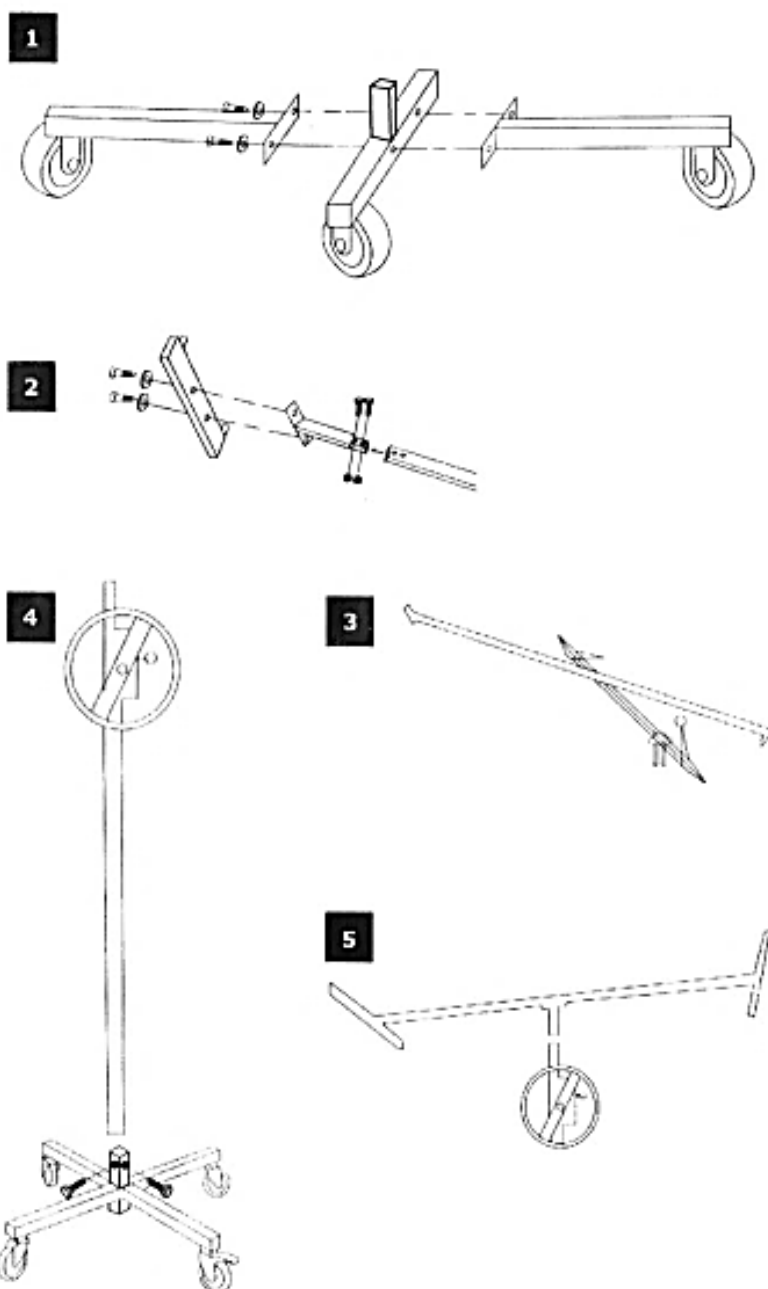

### Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.