

Mode d'emploi

Porte-kayak pour voiture

63259

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous les droits sont réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler – Allemagne

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Service des retours
Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler – Allemagne

E-Mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 55592-0
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris.


Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

- Avant de charger le porte-kayak, assurez-vous que celui-ci est sûrement monté et intact.
- Considérez la charge du toit de votre voiture et son poids total autorisé. Le poids maximal ne doit pas être dépassé.
- La charge maximale du porte-kayak est de 45 kg ou 68 kg. La charge maximale ne doit pas être dépassée.
- Respectez le code de route quand vous transportez le kayak. À titre d'exemple, nous précisons qu'en Allemagne, le véhicule plus charge supplémentaire ne doit pas dépasser les 2,55 m en largeur et les 4 m en hauteur. Informez-vous, si nécessaire, pour connaître les directives applicables de votre pays respectif.
- Assurez-vous que la charge est fixée correctement à l'aide de sangles et attaches.
- Contrôlez la charge et sa fixation régulièrement.
- Adaptez votre manière de conduire à la charge supplémentaire.

Montage

1. Placez le porte-kayak sur les traverses de votre véhicule. L'une partie du porte-kayak est placée sur la traverse avant, l'autre en est placée sur la traverse arrière. La distance recommandée entre les traverses est du moins 90 cm.
2. Dès que le porte-kayak est correctement centré sur les traverses, placez les supports de montage directement en dessous des traverses ; les orifices du porte-kayak et ceux des supports de montage doivent être les uns au-dessus des autres.
3. Insérez les vis incluses à travers les orifices supérieurs du porte-kayak et ceux des supports qui se trouvent maintenant en dessous du porte-kayak et serrez-les avec les boutons de serrage. Dès que les deux parties du porte-kayak ont été fixées de manière sûre sur les traverses, réglez l'angle de chaque porte-kayak en utilisant les leviers latéraux.
4. Adaptez le bras en fonction de la taille de votre kayak.

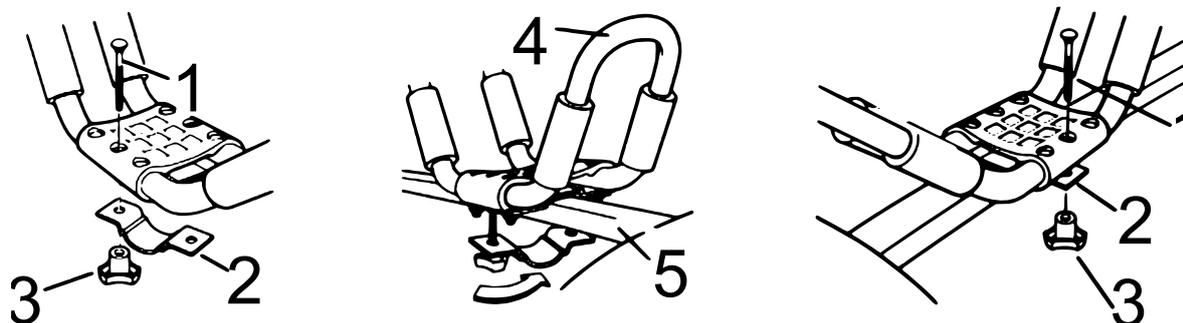

Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Vis de fixation	4	Porte-kayak
2	Support	5	Traverse
3	Bouton de verrouillage		



Deux kayaks



Un grand kayak

Utilisation correcte

- Soulevez le kayak pour le placer sur le porte-kayak ; l'orifice de siège doit être dirigé vers l'extérieur. La partie centrale du kayak doit être répartie uniformément sur les deux porte-kayak. Le poids du kayak doit être réparti uniformément sur le porte-kayak arrière et avant.
- Fixez le kayak avec des sangles sur le porte-kayak. D'abord, passez la sangle autour de la partie supérieure du porte-kayak. Puis passez-la vers le bas via la partie avant du kayak, entre le dessous du porte-kayak et autour de la traverse (voir fig. 1).
- Fixez l'avant et l'arrière de votre kayak à votre véhicule avec des attaches de sécurité (voir fig. 2).
- Une vitesse inadaptée, du vent, des virages serrés ou un freinage soudain peuvent provoquer le déplacement du kayak ou du porte-kayak. Il faut donc contrôler régulièrement les porte-kayak, toutes les vis et les sangles pour savoir s'ils sont correctement ajustés et s'il y a des traces d'usure ou de dommage.



Figure 1



Figure 2

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.