

Mode d'emploi

Lampe de chantier LED

63503-63505



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous avez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Raccordez la lampe de chantier uniquement sur une prise de 230 V mise à la terre.
- Type de protection IP54, fonctionnement à l'intérieur et à l'extérieur.
- Portez la lampe de chantier à sa poignée ou attachée au corps. Ne portez ni ne déplacez jamais la lampe de chantier en tirant sur le câble.
- Cette lampe de chantier doit être placée sur une surface non inflammable.
- Placez la lampe de chantier de sorte à ce qu'elle ne puisse être renversée.
- N'utilisez pas la lampe de chantier au cas où elle serait endommagée. Les travaux de maintenance ne peuvent être effectués que par un électricien autorisé.


Utilisation

- Ouvrez les pattes de la lampe de chantier pour utiliser celle-ci en position libre.
- Assurez-vous que les pattes sont arrêtées dans l'une des deux positions.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que la lampe de chantier et son cordon d'alimentation ne sont pas endommagés.
- Raccordez la lampe de chantier sur une source d'énergie appropriée. Sa prise de contact sert à connecter des outils électriques ou des appareils comparables ou une deuxième lampe de chantier (2400 W/16 A au max.). Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne peut provoquer aucun danger dans la zone de travail.
- Déconnectez la lampe de chantier du réseau après son utilisation.
- N'essayez pas d'ouvrir la lampe de chantier.

Remarques sur l'entretien

Essuyez avec précaution la lampe de chantier entièrement en vous servant d'un chiffon sec pour maintenir la bonne performance d'illumination et la bonne dissipation de la chaleur.

Liste des pièces

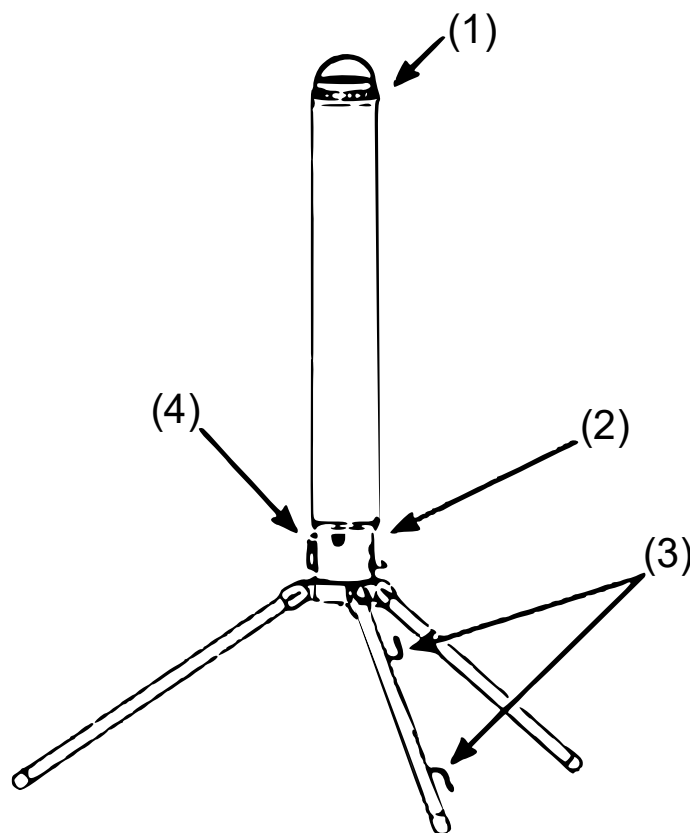

N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Poignée	3	Serre-câble
2	Interrupteur marche/arrêt	4	Prise de contact

Données techniques

Numéro d'article	63503	63504	63505
Matériau du boîtier	Plastique		
Puissance (W)	100	150	200
Alimentation	230 V/50 Hz		
Température de couleur (K)	2700–6400		
Lumen (lm)	10 000	15 000	20 000
Type de protection	IP54		
Cordon d'alimentation et fiche de contact	H07RN-F 3×1,5 mm ²		
Longueur du cordon d'alimentation (m)	2		
Prise, raccord max.	2400 W / 10 A		
Dimensions (mm)	1100 × 1330	1100 × 1330	1300 × 1640

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.