

Mode d'emploi

Désherbeur thermique

61288



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Emploi

Les désherbeurs thermiques sont conçus pour détruire les mauvaises herbes. Ils sont le choix préféré lorsque les mauvaises herbes indésirables doivent être éliminées des joints entre les dalles en pierre des voies d'accès, des trottoirs et des terrasses. C'est une alternative rapide et efficace au désherbage manuel et un choix qui exprime le respect de l'environnement contrairement aux désherbants chimiques. De nombreux produits chimiques ainsi que les remèdes ménagers bien connus tels que le sel et le vinaigre sont interdits par la loi en raison de leurs effets néfastes sur l'environnement.

Consignes de sécurité

-  Lisez toujours les instructions avant d'utiliser le désherbeur thermique. Assurez-vous que vous avez compris toutes les remarques et instructions et suivez toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements de ce mode d'emploi.
-   N'utilisez pas l'appareil à proximité de flammes ou d'étincelles. Ne fumez ni n'utilisez d'autres appareils pendant son utilisation. D'autres appareils peuvent produire des flammes ou des étincelles et entraîner un incendie ou une explosion.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'extérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces fermées !
-  Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres gaz ou liquides inflammables à proximité d'appareils qui fonctionnent au propane.
- Enlevez des surfaces tous les débris (p. ex. des feuilles, des brindilles) avant de désherber celles-là. Ceux-ci peuvent prendre feu et donc présenter un danger.
-   Pendant le travail, portez un équipement de sécurité approprié (p. ex. des gants ignifuges, des lunettes de protection, etc.).
-  Faites attention à vos pieds en travaillant. Portez des chaussures solides et fermées.
- Assurez-vous que ni enfants ni animaux ne se trouvent dans votre espace de travail.
- Évitez d'employer le désherbeur thermique à proximité immédiate d'objets ou de plantes inflammables (gardez une distance min. de 50 cm). Les haies, clôtures, hangars et d'autres éléments comparables peuvent prendre feu et être endommagés par les flammes. **Risque d'incendie !**
- Il est recommandé de tenir à disposition un agent extincteur approprié (p. ex. un extincteur, un seau d'eau ou un tuyau d'arrosage).
- Assurez-vous que le tuyau est solidement vissé aux vannes.
- Assurez-vous que le bouton tournant de gaz est complètement fermé après l'utilisation.
- Ne modifiez jamais ni le désherbeur thermique ni la bouteille de gaz.
-  **Attention !** Des pièces du désherbeur thermique peuvent devenir très chaudes. Tenez-le hors de la portée des enfants et évitez tout contact avec les pièces chaudes. **Risque de brûlures !**
- Ne déposez jamais le désherbeur thermique en service et ne le laissez jamais sans surveillance. Assurez-vous que l'appareil a entièrement refroidi avant de le déposer sur des matériaux inflammables ou à leur proximité.
- Veillez à ne pas tordre le tuyau et évitez toute surchauffe. Si le tuyau est endommagé, il doit être remplacé immédiatement.
- Utilisez l'appareil uniquement sous un angle inférieur à 90°.
- N'utilisez pas l'appareil sous la pluie, le vent ou dans d'autres situations qui rendent son utilisation difficile. Si le vent éteint la flamme, il faut fermer immédiatement le bouton tournant de gaz.




- Si vous n'arrivez pas à allumer la flamme plusieurs fois, fermez la vanne et attendez jusqu'à ce que le gaz sorti se soit dissipé avant de réessayer d'allumer la flamme.
- Si du gaz s'échappe de la bouteille, celle-ci doit être transportée immédiatement à un endroit sans sources d'inflammation et à bonne ventilation. Assurez-vous que les vannes sont fermées.
Remarque ! L'odeur du gaz vous permet de reconnaître le gaz qui s'échappe. C'est à cause des substances ajoutées que l'odeur du propane ressemble à l'odeur des œufs pourris.
Avertissement ! Danger pour la santé par contact avec le gaz ! Le gaz qui s'échappe et qui n'est pas enflammé peut entraîner des problèmes de santé avec des effets limités quand on l'inhale ou l'absorbe par la peau. Consultez un médecin si vous ressentez des symptômes ou en cas de doute.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées. Sinon, un risque de fuite de gaz ou d'autres dangers potentiels peuvent se produire.
- Stockez le désherbeur thermique et la bouteille de gaz dans un endroit sûr et hors de la portée des enfants. Assurez-vous toujours qu'aucun gaz ne s'échappe des cartouches. Ne stockez pas de matériaux inflammables comme du carton, du papier ou des copeaux de bois à proximité immédiate du désherbeur thermique. Assurez-vous également que la pièce est bien ventilée et protégée des rayons solaires directs.



Attention ! Ce désherbeur thermique doit être employé uniquement avec du propane HD-5. Le réservoir de propane ne doit pas contenir plus de 20 livres de gaz LP. N'utilisez pas de grands récipients à plus haute capacité. N'utilisez aucun autre genre de gaz.

Important ! Un réducteur de pression est **toujours** nécessaire pour permettre un raccordement sûr à une bouteille de gaz standard (réducteur de pression pas compris dans la livraison).

Principaux composants

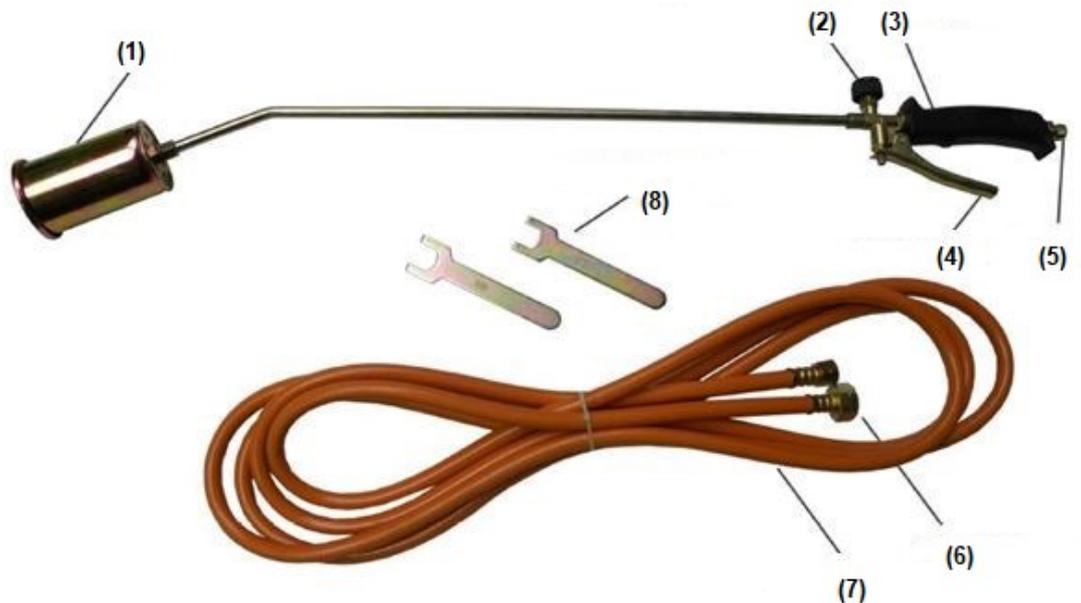

| N° | Dénomination | N° | Dénomination |
|----|------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Brûleur | 5 | Raccord de la poignée |
| 2 | Bouton tournant de gaz | 6 | Raccord du réservoir |
| 3 | Poignée | 7 | Tuyau |
| 4 | Gâchette | 8 | Clé de serrage |

Assemblage

1. Vissez le tube de rallonge sur le brûleur. Serrez-la en vous servant de la clé de serrage.
2. Branchez le raccord du tuyau au raccord de la poignée et l'autre raccord du tuyau au réducteur de pression.
3. Assurez-vous que la vanne de la bouteille de gaz est fermée avant de raccorder celle-ci.
4. Assurez-vous que tous les joints sont présents et intacts. Remplacez-les si nécessaire.
5. Raccordez l'appareil avec la vanne de la bouteille de gaz et serrez l'écrou du réducteur de pression en vous servant d'une clé de serrage.
6. Contrôlez encore une fois tous les joints avant l'utilisation de l'appareil.

Maniement

1. Ouvrez le bouton de la vanne de la bouteille de gaz.
2. Tournez le bouton tournant de gaz de la poignée légèrement en sens antihoraire.
3. Enflammez immédiatement le gaz près du brûleur en vous servant d'une allumette ou d'un briquet.
Attention ! Si vous n'arrivez pas à allumer la flamme plusieurs fois, fermez la vanne et attendez jusqu'à ce que le gaz qui s'est échappé se soit dissipé avant de réessayer d'allumer la flamme.
4. Réglez la force de la combustion à l'aide de la gâchette.
5. Pour éteindre la flamme, fermez la vanne de la bouteille de gaz et attendez jusqu'à ce que la flamme se soit éteinte. Fermez ensuite le bouton tournant de gaz de la poignée.



Attention ! N'utilisez jamais l'appareil si des joints sont endommagés ou manquants. Contrôlez les joints uniquement à l'extérieur en vous servant d'un spray de détection de fuites ou d'eau savonneuse. Ne vous servez jamais de flammes pour trouver d'éventuelles fuites.

Désassemblage

1. Assurez-vous que la vanne de la bouteille de gaz est fermée.
2. Fermez le bouton tournant de gaz de la poignée.
3. Desserrez l'écrou avec une clé de serrage et déconnectez l'appareil de la bouteille de gaz.

Données techniques

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| Dimensions | Longueur totale (mm) | 850 |
| | Taille de la buse (mm) | 60 |
| | Longueur du tuyau (m) | 5 |
| | Diamètre du brûleur (mm) | 60 |
| | Longueur de la lance (cm) | 86 |
| Poids (kg) | 1,95 | |
| Plage de température (°C) | < 2000 | |

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.