

# Mode d'emploi

## Machine à dénuder les câbles

61952

**XPO** the **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :


E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

## Consignes de sécurité




Le propriétaire et/ou l'utilisateur doit avoir lu et compris le mode d'emploi de la machine à dénuder les câbles avant d'utiliser l'équipement. Le personnel instruit doit être prudent, compétent, expérimenté et qualifié dans la manipulation sûre de l'équipement utilisé. Les avertissements doivent être lus et compris.

- Vous ne devez en aucun cas et à aucun moment toucher la machine avec vos doigts, car cela peut entraîner des blessures graves.
- Nous recommandons l'utilisation de gants de sécurité pour minimiser le risque de blessure.
- Conformez-vous à la réglementation applicable en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des accidents.
- Cette machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. De même, la machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances appropriées, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu au préalable des instructions sur la manière d'utiliser la machine.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si vous avez les cheveux longs, utilisez une pince/un élastique à cheveux et attachez vos cheveux.
- En outre, respecter les règlements locaux de prévention des accidents et les règlements généraux de sécurité applicables à la zone d'utilisation de l'appareil.

## Composants et leur dénomination

N°	Dénomination
1	Vis de réglage
2	Écrou de réglage
3	Manivelle
4	Plaque d'alimentation
5	Écrou autobloquant
6	Guide-câble
7	Pièce de raccord pour la perceuse
8	Arbre
9	Lame

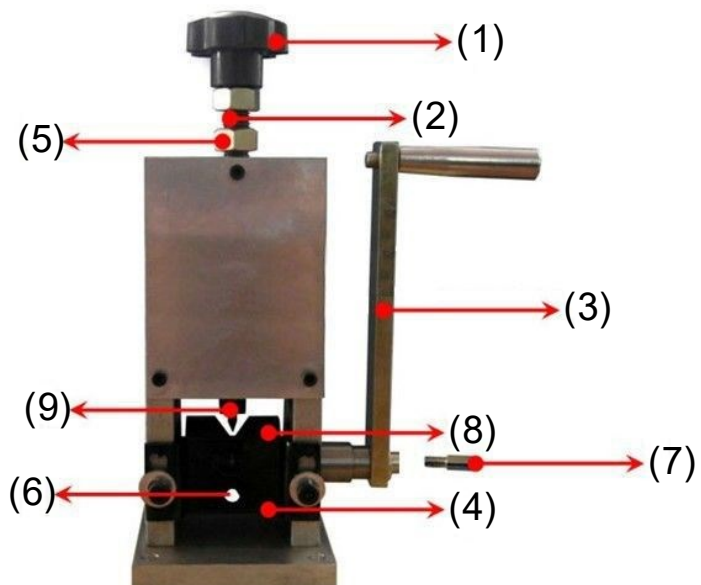



## Données techniques

<b>Diamètre recommandé du câble (mm)</b>	1,5–25
<b>Taille totale (mm)</b>	env. 230×130×320
<b>Taille sans manivelle (mm)</b>	env. 160×130×320
<b>Poids (kg)</b>	5,3
<b>Opération</b>	Manivelle ou perceuse

## Utilisation

- Réglez d'abord la distance entre la lame et l'arbre en fonction de la taille du câble à dénuder. Assurez-vous que seule la couche d'isolation soit saisie et que les conducteurs internes ne soient pas endommagés.
- Enfilez le câble dans le guide-câble et ajustez-le de manière à ce que le câble puisse être tiré à travers sans glisser lors du montage.
- Maintenant, actionnez la manivelle pour libérer le câble de la couche d'isolation en le tirant à travers l'appareil et en le faisant passer devant la lame. Vous pouvez également retirer la manivelle et brancher une perceuse à la machine à dénuder les câbles à l'aide de la pièce de raccordement. Ainsi, vous pouvez travailler en économisant de l'énergie.
- Si l'appareil ne parvient pas à retirer l'isolation du câble, cela peut être dû aux raisons suivantes :
  - Le diamètre du câble est trop petit.
  - La lame n'est pas centrée dans l'appareil et doit être réalignée.
  - La lame est trop émoussée et doit être aiguisée.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.