

Istruzioni d'uso

Morsetto per travi 62856

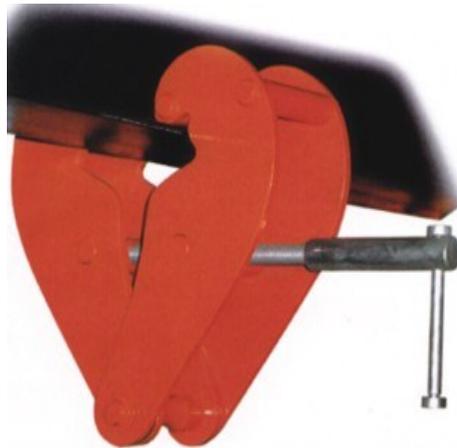


Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione

Se ha proposte migliorative o volete segnalarci delle incongruenze, non esita a contattarci



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale d'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, preciso e aggiornato, non si esclude la presenza errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento a scopo migliorativo, non esita a contattarci.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che il reclamo e la restituzione della merce siano gestiti senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare con cura questo manuale.

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o non abbiano ricevuto istruzioni operative da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono usare l'attrezzo e devono essere sotto stretta sorveglianza quando si trovano vicino ad esso, per assicurarsi che non ci giochino.

Istruzioni di sicurezza

- Mantenere sempre l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree di lavoro disordinate o non adeguatamente illuminate aumentano il rischio d'incidenti.
- Prima dell'uso controllare sempre sia la trave sia il morsetto, per assicurarsi che non presentino danni, deformazioni e segni di usura. Non utilizzare morsetti danneggiati, deformati o usurati e fissarli solo a travi che sono in perfette condizioni.
- Fissare il morsetto solo alle travi la cui larghezza rientra nel campo di serraggio delle ganasce regolabili.
- La capacità di carico del morsetto non deve essere superata. Se il morsetto viene utilizzato insieme ad altri accessori, assicurarsi che la capacità di carico di ogni singola parte non venga superata.
- Controllare il morsetto dopo ogni utilizzo e assicurarsi che sia intatto.
- Non tentare di riparare una morsa danneggiata, deformata o usurata. Qualsiasi tipo di riparazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- Non sostare sotto le morse montate o sotto il loro carico e mantenere sempre una distanza di sicurezza.
- Tenere gli astanti fuori dall'area di lavoro, poiché le distrazioni possono causare la perdita di controllo e provocare gravi incidenti.
- Indossare sempre l'attrezzatura di sicurezza appropriata, tra cui un casco di protezione, guanti da lavoro e scarpe di sicurezza antiscivolo.
- Non utilizzare la morsa per sollevare persone.
- Assicurarsi sempre che il centro di gravità del carico da sollevare sia esattamente sotto la morsa e che il carico non oscilli.
- Sollevare i carichi solo verticalmente ed evitare il carico dinamico e il movimento del carico.
- Maneggiare sempre con cura il morsetto per travi. Non farlo cadere e tenerlo sempre in un luogo inaccessibile ai bambini.


Montaggio

1. Aprire le ganasce del morsetto ruotando la leva del mandrino filettato in senso antiorario.
2. Posizionare il morsetto sulla trave. Assicurarsi che la trave sia posizionata correttamente tra le ganasce.
3. Per chiudere le ganasce, girare la leva del mandrino filettato in senso orario fino a quando non è ben serrata e non può allentarsi da sola.
4. Controllare la trave e assicurarsi che il morsetto circondi correttamente le sue flange.
5. Assicurarsi che il cavo di sollevamento o di arresto del carico sia attaccato all'occhiello di carico e sia direttamente sotto il morsetto.

Dati tecnici

| Capacità di carico (t) | Larghezza della trave compatibile (mm) |
|------------------------|--|
| 1 | 75-230 |
| 2 | 75-230 |
| 3 | 80-320 |
| 5 | 80-320 |
| 10 | 90-320 |

Principali componenti

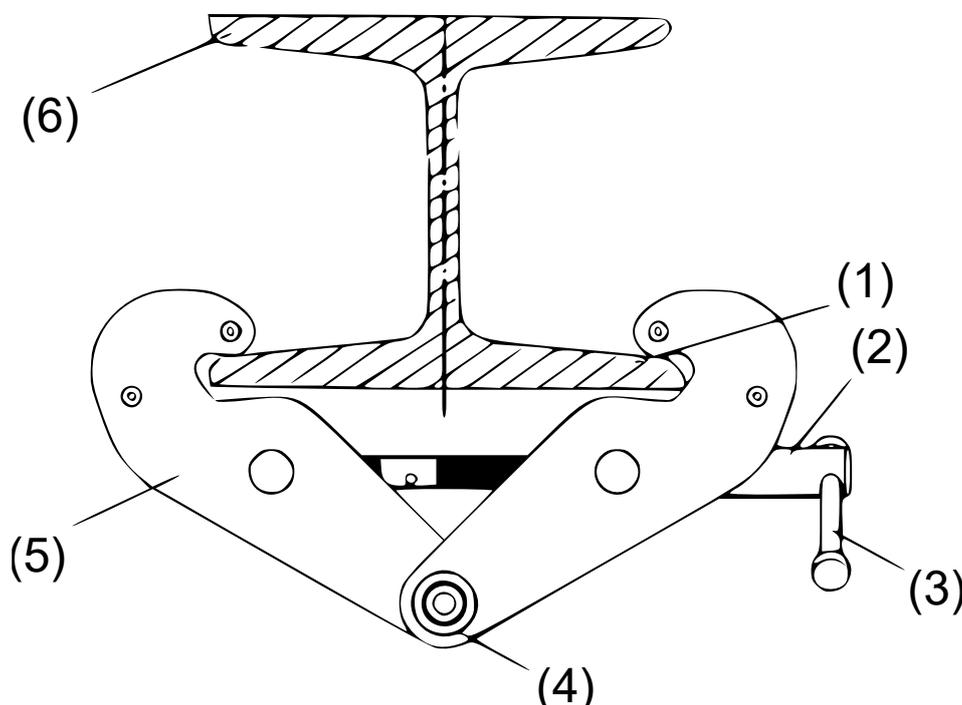

| Nº | Denominazione | Nº | Denominazione |
|----|--------------------|----|---------------------|
| 1 | Flangia | 4 | Occhiello di carico |
| 2 | Mandrino filettato | 5 | Ganascia |
| 3 | Leva | 6 | Trave |

AVVISO IMPORTANTE

La riproduzione (anche parziale) e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.